

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy zhotovitele: 14028-210

číslo smlouvy objednatele: 14/2009/0024

Oddíl 1 - Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Název společnosti: Vysoká škola polytechnická Jihlava
Se sídlem: Tolstého 16, 586 01 Jihlava
Založená zákonem č. 375/2004 Sb., o zřízení Vysoké školy polytechnické Jihlava
Zastoupený: doc. PhDr. Martinem Hemelíkem, CSc., prorektorem v zastoupení rektora
Zástupce ve věcech technických: Jaromír Hlávka, vedoucí provozně technického odboru
Bankovní spojení: 86-2735860297/0100 Komerční banka, a. s., pobočka Jihlava
IČ: 71226401 DIČ: CZ71226401
Tel./ Fax: +420 567 141 111 / +420 567 300 727
E-mail: vspj@vspj.cz
(dále jen jako „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Název společnosti: Podzimek a synové s.r.o.
Se sídlem: Váňovská 528, 589 01 Třešť
Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7883
Jméno osoby oprávněné jménem zhotovitele jednat: Ing. Martin Podzimek, jednatel společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Třešť, č.ú.: 9004-681/0100
IČ: 46978194 DIČ: CZ46978194
Tel: +420 567 214 241-4
E-mail: info@podzimek.cz
(dále jen jako „zhotovitel“)

Preambule

Objednatel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu.

Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy, že bere na vědomí všechny její podmínky, časové souvislosti a závazné termíny a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření této předmětné smlouvy.

Podkladem pro uzavření této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele ze dne 11. 06. 2014 nazvaná „VŠPJ - Rekonstrukce střešních plášťů, fasád vnitrobloku a auly“, podaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

Veškeré činnosti a dodávky uvedené ve Smlouvě, k jejichž výkonu se způsobem v této smlouvě stanoveným zhotovitel zavazuje, budou také souhrnně označovány jako „dílo“.

Oddíl 2 - Předmět díla

- 2.1** Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době a dokumentací stanovené jakosti stavební dílo s názvem

„VŠPJ - Rekonstrukce střešních plášťů, fasád vnitrobloku a auly“

zahrnující:

- a) Rekonstrukci střechy vnitrobloku, jejíž rozsah je patrný z projektové dokumentace pro realizaci stavby vypracované v březnu 2014 společností Artprojekt Jihlava spol. s r.o., Minoritské náměstí 11, 586 01 Jihlava, pod zakázkovým číslem 06-13-RP.
- b) Rekonstrukci fasád vnitrobloku, jejíž rozsah je patrný z projektové dokumentace pro realizaci stavby vypracované v listopadu 2013 společností Artprojekt Jihlava spol. s r.o., Minoritské náměstí 11, 586 01 Jihlava, pod zakázkovým číslem 06-13-RP.
- c) Rekonstrukci auly, jejíž rozsah je patrný z projektové dokumentace pro provádění stavby vypracované v listopadu 2013 společností FORTIS spol. s r.o., Husova 1653/46, 586 01 Jihlava, pod zakázkovým číslem 791 13.

Součástí výše uvedených dokumentací jsou i soupisy stavebních prací včetně výkazů výměr.

Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, tzn. české technické normy, evropské normy, evropská technická schválení, technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku Evropské unie a stavební technická osvědčení. Dále v souladu s podmínkami vydaného stavebního povolení a s podmínkami závazných stanovisek orgánu památkové péče, orgánu ochrany veřejného zdraví, orgánu na úseku požární ochrany a orgánu v odpadovém hospodářství.

- 2.2** Dodávkou stavebního díla se rozumí stavební i stavebně technologická část stavby. Jde o úplné provedení všech stavebních, řemeslných, montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech předepsaných průzkumů a dalších činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí dodávky stavby dále zejména, nikoliv však výlučně:

- vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, dojde-li ke změnám proti realizační projektové dokumentaci, a to dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a to ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění díla
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze závazných stanovisek a jiných dokladů a rozhodnutí dotčených orgánů
- odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a stavebního odpadu na skládku včetně provedení úhrady poplatku za uskladnění, a to v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, apod.), který bude před započítím stavby zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován
- vybudování zařízení staveniště a jeho odstranění
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla
- provedení všech úkonů a zajištění veškerých podmínek nutných k provozu v objektu objednatele během provádění díla
- věcná a časová koordinace činností všech subdodavatelů a poskytování odborné pomoci pro jejich činnost

Dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla objednatelům ve třech vyhotoveních v tištěné a 1x v digitální podobě a bude provedena podle následujících zásad:

- do projektové dokumentace, předané objednatelům zhotoviteli před zahájením realizace díla, budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla
- ty části projektu projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“
- každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele

- u výkresů obsahujících změnu oproti projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko
 - součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přívodů, přípojek, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí apod.
- 2.3** V pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci i v soupisu stavebních prací včetně výkazu výměr, a to bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v textové či výkresové části a současně i ty práce a dodávky, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale s ohledem ke všem souvislostem předmětem díla být mají a zhotovitel je měl nebo mohl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.
- 2.4** Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jejich odsouhlasení a zadání v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.
- 2.5** Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být písemný.
- 2.6** Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se stavem místa plnění, s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.7** Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu. Fyzické předání dokončeného díla bez vad a nedodělků bude formálně potvrzeno písemným protokolem o předání a převzetí díla.

Oddíl 3 - Cena díla

3.1	Smluvní strany sjednaly pevnou cenu za dílo v celkové výši	14 985 615.89,- Kč bez DPH
	Rozpis dílčích plnění:	
	a) Rekonstrukce střechy vnitrobloku	1 997 663.51,- Kč bez DPH
	b) Rekonstrukce fasád vnitrobloku	3 485 922.70,- Kč bez DPH
	c) Rekonstrukce auly	9 502 029.68,- Kč bez DPH

Ke smluvní ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat DPH ve výši podle právních předpisů platných a účinných v den vystavení faktury (daňového dokladu), v případě, že se jedná o přenesenou daňovou povinnost dle ustanovení § 92a odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty je na základě režimu přenosu daňové povinnosti povinen přiznat a doplnit výši daně plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

- 3.2** Podkladem pro sestavení ceny jsou projektové dokumentace blíže specifikované v Oddílu 2 - Předmět díla. Veškeré práce obsažené v těchto dokumentacích, bez ohledu na to, zda se nacházejí v textové či výkresové části, jsou obsaženy ve sjednané ceně díla. Stejně tak jsou ve sjednané ceně obsaženy práce a dodávky, které sice v dokumentaci obsaženy nejsou, ale s ohledem ke všem souvislostem předmětem díla být mají a zhotovitel je měl nebo mohl v době uzavření smlouvy předvídat.
- 3.3** Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Stejně tak sjednaná cena zahrnuje i veškeré náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do doby ukončení díla dle této smlouvy.
- 3.4** Položkové rozpočty dílčích plnění jsou nedílnou součástí této smlouvy. Položkové rozpočty či technická specifikace slouží výhradně k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro fakturaci) a dále pro kontrolu ocenění případných víceprací. Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech nebo technické specifikaci jsou pro tyto účely ceny pevné po celou dobu výstavby. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v nich.

Oddíl 4 - Čas a způsob plnění

- 4.1** Práce na předmětu díla budou zahájeny po podpisu této smlouvy.
- 4.2** Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli hotové dílo v termínech:
- a) Rekonstrukce střechy vnitrobloku : do 30. listopadu 2014
 - b) Rekonstrukce fasád vnitrobloku : do 30. listopadu 2014
 - c) Rekonstrukce auly : do 30. listopadu 2014
- 4.3** Prodlení zhotovitele se považuje za porušení této smlouvy. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele, ujednané v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti dodat předmět smlouvy v ujednaném termínu.

Oddíl 5 - Platební podmínky

- 5.1** Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
- 5.2** Způsob financování dílčích plnění:
- Cena za splnění části a) „Rekonstrukce střechy vnitrobloku“ bude uhrazena jednorázově po předání a převzetí této části hotového díla bez vad a nedodělků.
 - Cena za splnění části b) „Rekonstrukce fasád vnitrobloku“ bude uhrazena jednorázově po předání a převzetí této části hotového díla bez vad a nedodělků.
 - Cena za splnění části c) „Rekonstrukce auly“ bude uhrazena jednorázově po předání a převzetí této části hotového díla bez vad a nedodělků.

- 5.3** Fakturace proběhne vždy na základě předloženého daňového dokladu. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude dílčí předávací protokol podepsaný objednatelem i zhotovitelem.
- 5.4** Všechny faktury vystavené zhotovitelem budou mít minimální požadovanou splatnost 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
- 5.5** Faktury zhotovitele musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu objednateli.
- Bez kteréhokoliv z uvedených údajů je faktura pro účely této smlouvy neplatná. Každé dílčí zdanitelné plnění odpovídající pracím provedeným v určitém kalendářním měsíci se považuje za uskutečněné posledním dnem tohoto kalendářního měsíce.
- 5.5** Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele.

Oddíl 6 - Majetkové sankce a smluvní pokuty

- 6.1** Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **25.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 6.2** Pokud prodlení zhotovitele přesáhne **15 dnů**, pak je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **40.000,- Kč** za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení.
- 6.3** Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu **2.000,- Kč** za každou vadu či nedodělek, u nichž je v prodlení, a každý den prodlení. Celková výše smluvní pokuty podle tohoto bodu se vypočte vynásobením počtu nedodělků či vad díla a počtem dní, po které byl zhotovitel v prodlení s jejich odstraňováním a následně vynásobením částkou 2.000 Kč.
- 6.4** Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu sjednaném v této smlouvě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý den prodlení.
- 6.5** V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu jako havárii (tj. v případě, že vada brání v užívání byť i jen části díla), sjednávají obě strany pokutu za nenastoupení ve sjednaném termínu ve výši **3.000,- Kč** za každý den prodlení.
- 6.6** Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **3.000,- Kč** za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.7** Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana a strana povinná je povinna uhradit tuto smluvní pokutu nejpozději do **30 dnů** od obdržení vyúčtování. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele.

- 6.8** Zaplacením smluvní pokuty podle předchozích bodů tohoto oddílu není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

Oddíl 7 - Stavební deník

- 7.1** Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla (tj. v den oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla)
- 7.2** Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele projektové dokumentace
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.
- 7.3** Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.
- Zejména je povinen zapisovat údaje:
- o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - o časovém postupu prací
 - o kontrole jakosti provedených prací
 - o opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - o opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - o událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
- 7.4** Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 7.5** Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje pracovník zhotovitele pověřený vedením stavby (stavbyvedoucí) vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce (technický dozor), zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 7.6** Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

- 7.7** Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
- 7.8** Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, tak jak jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník případných víceprací a změn díla /dále jen deník víceprací/. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce (dále jen vícepráce), které v průběhu realizace díla vzniknou.
- 7.9** Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla. Podrobný a přesný výkaz výměr víceprací bude přílohou změnových listů. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do 5 pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

Oddíl 8 - Staveniště

- 8.1** Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.
- 8.2** Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 3 kalendářních dnů po oboustranném podpisu této smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Termín předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé včasné splnění předmětu smlouvy.
- 8.3** Zhotovitel vyhotoví o předání a převzetí staveniště písemný zápis, ve kterém musí uvést všechny své případné připomínky.
- 8.4** Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních a nadzemních vedení na staveništi a tyto vedení buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození (tyto náklady jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla).
- 8.5** Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
- 8.6** Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení tak, aby se zamezilo přístupu nepovolaných třetích osob na staveniště. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 8.7** Nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit a upravit staveniště do původního stavu.
- 8.8** Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

Oddíl 9 - Provádění díla

- 9.1** Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně s vynaložením náležité odborné péče a je povinen dodržovat všechny příslušné obecně závazné právní předpisy i technické a jiné závazné normy. Zhotovitel se zároveň zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- 9.2** Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 9.3** Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 9.4** Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- 9.5** Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 9.6** Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zásady organizace bouracích prací a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 9.7** Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 9.8** Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné ČSN, případně jiné normy a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 9.9** Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

- 9.10** Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 9.11** Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách, které bude objednatel organizovat podle předem stanoveného harmonogramu. Objednatel může přizpůsobit režim těchto porad intenzitě a důležitosti právě prováděných prací. Zhotovitel je povinen účastnit se těchto pravidelných porad svými odpovědnými pracovníky.
- 9.12** Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činnostmi.

Oddíl 10 - Předání díla

- 10.1** Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů předem termín, kdy bude dílo připraveno k předání.
- 10.2** Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení zejména tyto doklady:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, výsledky předepsaných měření
 - seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty a návody k obsluze v českém jazyce
 - zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách
 - zápisy o zaučení a zacvičení obsluhy zhotovitelem dodaných zařízení
 - projektovou dokumentaci skutečného stavu provedení díla ve výkresové a textové formě, a to ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení
 - zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - stavební deník (případně deníky)

Bez těchto dokladů se nepovažuje dílo za dokončené a schopné předání.

- 10.3** O průběhu převjímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje a termín jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
- 10.4** Pokud jsou v této smlouvě použity pojmy „dokončení díla“, rozumí se tím den zahájení převjímacího a předávacího řízení a „předání díla“, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 10.5** Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel

povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

- 10.6** Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.
- 10.7** Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

Oddíl 11 - Záruka

- 11.1** Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 11.2** Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 11.3** Zhotovitel poskytuje za dílo uvedené v oddíle 2 záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval (oznámil). Záruční lhůta stanovená v tomto bodě není omezena žádnými dalšími podmínkami. Doba počíná běžet od řádného protokolárního předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli.
- 11.4** Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle doporučenou poštovní zásilkou na adresu zhotovitele uvedenou v Oddíle 1 - Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede termín požadovaného nástupu a termín požadovaného odstranění vady a dále uvede i to, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

Objednatel je oprávněn

- a) požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel, technologických celků apod.)
- b) požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
- c) požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

- 11.5** Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady a tuto vadu odstranit v objednatelům požadovaných termínech, pokud nebude vzájemně dohodnut termín jiný.

- 11.6** Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady, nebo neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v požadovaném termínu, pokud nebude dohodnuta lhůta delší, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 11.7** Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 11.8** Zhotovitel je povinen vadu odstranit, a to i v případě, že reklamaci neuznal. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 11.9** Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 11.10** Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 12 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 11.11** Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

Oddíl 12 - Vlastnické právo a nebezpečí škody

- 12.1** Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
- 12.2** Nebezpečí škody nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.
- 12.3** Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním škody na díle nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.
- 12.4** Objednatel nenese odpovědnost za věci zhotovitele.

Oddíl 13 - Změna smlouvy a odstoupení od smlouvy

- 13.1** Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy (zejména ve stavebním deníku), protokoly apod., se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém jejich obsahu.
- 13.2** Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně doporučenou poštovní zásilkou oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být

dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje.

- 13.4** Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení.
- 13.5** Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“
 - c) zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení této výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“
 - d) po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemnou dohodu řešící doposud sporné či nejasné aspekty jejich vzájemných vztahů v souvislosti s ukončením platnosti smlouvy
 - e) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
- 13.6** Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

Oddíl 14 - Vyšší moc

- 14.1** Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy událostí, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. V tomto směru se jedná zejména o živelné pohromy.
- 14.2** Pokud se splnění této smlouvy stane zcela nebo zčásti nemožným v důsledku vzniku události mající původ ve vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení písemného oznámení.

Oddíl 15 - Závěrečná ustanovení

- 15.1** Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
- 15.2** Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti.
- 15.3** Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně

příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

- 15.4** Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Strany se současně zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 15.5** Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
- 15.6** Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopisu.
- 15.7** Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 „položkový rozpočet - rekonstrukce střechy vnitrobloku“, příloha č. 2 „položkový rozpočet - rekonstrukce fasád vnitrobloku“ a příloha č. 3 „položkový rozpočet - rekonstrukce auly“.
- 15.8** Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě dne 7.7. 2014

V Třebíči dne 8.7. 2014



Objednatel
doc. PhDr. Martin Hemelík, CSc.
prorektor v zastoupení rektora



Zhotovitel
Ing. Martin Podzimek
jednatel společnosti
Podzimek a synové s.r.o.

Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava
4

 **PODZIMEK**
& SYNOVÉ
Váňovská 528, TŘEŠŤ, tel. 587 214 241-4

PŘÍLOHA č. 1

POLOŽKOVÝ ROZPOČET „REKONSTRUKCE STŘECHY VNITROBLOKU“

REKAPITULACE SOUPISŮ PRACÍ NA AKCI		
"VŠPJ - oprava obvodových plášťů objektu Tolstého 16, Jihlava, oddíl č. 4 - střešna vnitrobloku"		Zatřídění objektů do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů
Soupis prací	Základ DPH 21%	
SO 01 - Pozemní stavební objekt	1 727 483 Kč	801.35.1.3
Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem-Hromosvod	114 133 Kč	801.35.1.3
Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem-Vyhřívání okapů	112 308 Kč	801.35.1.3
Vedlejší náklady a ostatní náklady	43 739 Kč	801.35.1.3
Základ pro DPH 21%	1 997 664 Kč	
DPH 21%	419 509 Kč	
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA S DPH :	2 417 173 Kč	

Podmínky rozpočtu

1) Součástí ceny jednotlivých stavebních prací je i spotřeba energií v průběhu výstavby včetně zajištění povolení jejich odběru.

2) Položky s více než čtyřmístným kódem položky jsou položky převzate z cenové soustavy URČ. Rozsah těchto položek může být textem a těmito podmínkami rozšířen nad rámec specifikace cenové soustavy URČ (v takovém případě platí rozsah položky dle uvedené cenové soustavy a navíc ještě se tento rozsah rozšiřuje o požadavky uvedené v těchto podmínkách nebo v popisu položky). Tato podmínka platí pro rozpočet objektu SN 01 - Pozemní stavební objekt dodávky techniky. Pro položky montážní a demontážní prací uvedených v rozpočtu s nulovou demontážní hmotností je odvoz suti na skládku a likvidace suti na skládce součástí uvedené položky a musí být součástí účelových jednotkových prvků stavby (např. prvky F3V) je i výroba dokumentace technické dokumentace.

6) Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace akce zpracovaná společností ARTPROJEKT JIHLAVA s.r.o. pod zakázkovým číslem 06-13-RP. Jednotlivé části a konstrukce popsané v soupisech prací jsou dále popsány ve zmíněné projektové dokumentaci.

7) U položek kde není samostatnými položkami uvedena zvlášť montáž a zvlášť dodávka je dodávka a montáž součástí jedné položky. Součástí položky je i spojovací a montážní materiál.

8) Součástí dodávky klempířských prvků jsou i trvale pružné tmely po jejich okrajích v rozsahu dle projektové dokumentace.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55

Stavba: VŠPJ - oprava obvodových plášťů objektu Tolstého 16, Jihlava, oddíl č.4-střecha vnitrobloku

KSO: 801.35.1.3

Místo: Jihlava

CC-CZ:

Datum: 11.6.2014

Zadavatel:

VŠP Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava

IČ:

71226401

DIČ:

CZ71226401

Uchazeč:

Podzimek a synové s.r.o.

IČ:

469 78 194

DIČ:

CZ 469 78 194

Projektant:

ARTPROJEKT JIHLAVA s.r.o., 586 01 Jihlava

IČ:

25558692

DIČ:

CZ25558692

Poznámka:

Cena bez DPH

1 771 222,15

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

1 771 222,15

0,00

Výše daně

371 956,65

0,00

Cena s DPH

V

CZK

2 143 178,80

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 55

Stavba: VŠPJ - oprava obvodových plášťů objektu Tolstého 16, Jihlava, oddíl č.4-střecha vnitrobloku

Místo: Jihlava

Datum: 11.06.2014

Zadavatel: VŠP Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava

Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA s.r.o., 586

Uchazeč: Podziměk a synové s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
		1 771 222,15	2 143 178,80	
SO 01	Pozemní stavební objekt	1 727 482,91	2 090 254,32	STA
VN a ON	Vedlejší náklady a ostatní náklady	43 739,24	52 924,48	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

VŠPJ - oprava obvodových plášťů objektu Tolstého 16, Jihlava, oddíl č.4-střecha vnitrobloku

Objekt:

SO 01 - Pozemní stavební objekt

KSO:

801.35.1.3

Místo:

Jihlava

Zadavatel:

VŠP Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava

Uchazeč:

Podzimek a synové s.r.o.

Projektant:

ARTPROJEKT JIHLAVA s.r.o., 586 01 Jihlava

Poznámka:

CC-CZ: 11.06.2014
Datum: 11.06.2014
IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401
IČ: 469 78 194
DIČ: CZ 469 78 194
IČ: 25558692
DIČ: CZ25558692

Cena bez DPH

1 727 482,91

DPH základní
snížená

Základ daně
1 727 482,91
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
362 771,41
0,00

Cena s DPH

V CZK

2 090 254,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VŠPJ - oprava obvodových plášťů objektu Tolstého 16, Jihlava, oddíl č. 4-střecha vnitrobloku

Objekt:

SO 01 - Pozemní stavební objekt

Místo:

Jihlava

Zadavatel:

VŠP Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava

Uchazeč:

Podzimek a synové s.r.o.

Datum:

11.06.2014

Projektant:

ARTPROJEKT JIHLAVA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 727 482,91

HSV - Práce a dodávky HSV

129 014,88

3 - Svislé a kompletní konstrukce

784,36

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

28 531,98

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

45 898,39

99 - Přesun hmot

53 800,15

PSV - Práce a dodávky PSV

1 598 468,03

712 - Pevňkové krytiny

345 074,43

713 - Izolace tepelné

202 743,85

762 - Konstrukce tesařské

384 184,16

764 - Konstrukce klempířské

189 739,77

765 - Konstrukce pokrývačské

232 391,02

783 - Dokončovací práce - nátěry

244 334,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VŠPJ - oprava obvodových plášťů objektu Tolstého 16, Jihlava, oddíl č.4-střecha vnitrobloku

Objekt:

SO 01 - Pozemní stavební objekt

Místo:

Jihlava

Datum: 11.06.2014

Zadavatel:

VŠP Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava

Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA s.r.o., 586 01 Jihlava

Uchazeč:

Podzimek a synové s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

1 727 482,91

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

129 014,88

1	K	346244371	Zazdívká o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	1,200	653,63	784,36	CS ÚRS 2013 02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PP Zazdívká rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm

VV "viz v.č. 117" 0,2*0,2*(12+18)

1,200

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

28 531,98

2	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	27,300	200,00	5 460,00	CS ÚRS 2013 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

PP Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn

VV "viz v.č. 118-pod střešní fólií svisle-odměřeno v CADu" 91*0,3

27,300

3	K	612321391	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	54,600	5,00	273,00	CS ÚRS 2013 02
---	---	-----------	--	----	--------	------	--------	----------------

PP Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

VV "viz v.č. 118-pod střešní fólií svisle-odměřeno v CADu" 91*0,3*2

54,600

4	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	408,000	19,51	7 960,08	CS ÚRS 2013 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou

VV "viz v.č. 118-při omítání zdíva pod střešní fólií svisle-odměřeno v CADu" 91*2*1,2

218,400

VV "viz v.č. 117-zakrytí podlahy pudy pro práce v půdě" 158*1,2

189,600

5	K	1	Začištění venkovních historických omítek na styku se střechou	m	117,000	85,00	9 945,00	
---	---	---	---	---	---------	-------	----------	--

PP Začištění venkovních historických omítek na styku se střechou, jedná se o opravu historické fasády na styku se střešními či klempířskými konstrukcemi

VV "viz v.č. 118" (17*12,5)*2*20+9,5*2,5+14,5+9+2,5

117,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl. do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	14,830	330,00	4 893,90	CS ÚRS 2013 02
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm, včetně bednění potěru								
"viz v.č. 117" 18,4*0,45*13,1*0,5								
Ostatní konstrukce a práce-bourání								
45 898,39								
7	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	15,000	2 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2013 02
Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 21 m								
"viz PD-textová část" 15								
8	K	952901111	Vyčištění a úklid celého staveniště před předáním stavby investorovi	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2013 01
Vyčištění a úklid staveniště, položka zahrnuje kompletní vyčištění a umytí všech ploch na staveništi (podlahy, venkovní zpevněné plochy, střechy, fasády, stěny, okna, dveře, apod.), dále je zahrnuto vyklizení stavby a veškerý další kompletní úklid tak, aby na žádných stavebních konstrukcích nezůstaly nečistoty po stavební činnosti, součástí položky je i úklid vnitřních prostor VŠP včetně půdy a prostorů říms a pozednic krovu (kolém říms a pozednic se jedná mimo jiné o 434 mb prostoru říms a pozednic dle požadavku PD). Vyčištění prostoru říms s pozednic bude provedeno před započítáním prací, vyčištění a úklid staveniště po provedení stavby před předáním stavby investorovi.								
"viz PD a požadavky objednatele" 1								
9	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	158,000	2,08	328,64	CS ÚRS 2013 02
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením								
"viz v.č. 117-podlaha v půdě po odstranění stáv. protipož. nátěrů" 158								
10	K	962032431	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,000	784,66	784,66	CS ÚRS 2013 02
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3								
"viz v.č. 117" 0,45*0,25*18,4*0,5*0,25*13,1								
"ODEČET položek nad 1 m3" -2,708								
11	K	962032432	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	2,708	433,67	1 174,38	CS ÚRS 2013 02
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo nepálených, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3								
"viz v.č. 117" 0,45*0,25*18,4*0,5*0,25*13,1								
"ODEČET související položky do 1 m2" -1								
12	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	30,000	160,37	4 811,10	CS ÚRS 2013 02
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"Viz v.č. 117" 12+18		30,000			
13	K	9978021191	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 100 %	m2	27,300	139,18	3 799,61	CS ÚRS 2013 02
PP			Otlučení vnitřních cementových omítek stěn, stropů stěn, v rozsahu do 100 %					
VV			"Viz v.č. 118-pod střešní fólií svisle-odměřeno v CADu" 91*0,3		27,300			
D	99		Přesun hmot				53 800,15	
14	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	37,530	150,00	5 629,50	CS ÚRS 2013 02
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m, položka obsahuje i náklady na naložení suti na dopravní prostředek či kontejner a náklady na stání dopravního prostředku a kontejneru na stavbě					
VV			"převzato z rozpočtového programu" 37,53		37,530			
15	K	997013312	Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m	m	40,000	120,00	4 800,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Shoz suti montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m					
VV			"Viz v.č. 110-115" 20*(1+1)		40,000			
16	K	997013322	Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití	m	800,000	20,00	16 000,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Shoz suti montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312					
VV			"Viz v.č. 110-115" 20*(1+1)*20		800,000			
17	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkové)	t	5,912	235,00	1 389,32	CS ÚRS 2013 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkové)					
VV			"převzato z rozpočtového programu" 1,8+3,182+0,93		5,912			
18	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkové)	t	20,317	200,00	4 063,40	CS ÚRS 2013 02
PP			Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkové)					
VV			"převzato z rozpočtového programu" 20,317		20,317			
19	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkové)	t	0,997	1 400,00	1 395,80	CS ÚRS 2013 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkové)					
VV			"převzato z rozpočtového programu-lepenky" 0,412+0,585		0,997			
20	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu ekologicky závadného s azbestem na skládce (skládkové)	t	4,205	2 500,00	10 512,50	CS ÚRS 2013 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu ekologicky závadného s azbestem na skládce (skládkové)					
VV			"převzato z rozpočtového programu-AZC krytina" 4,205		4,205			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	2	Poplatek za uložení stavebního odpadu - klempířské prvky (skládkové)	t	4,433	150,00	664,95	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu - klempířské prvky (skládkové)					
VV			"součet z rozpočtového programu" 4,433		4,433			
22	K	3	Poplatek za uložení stavebního odpadu - omítky (skládkové)	t	1,665	235,00	391,28	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu - omítky (skládkové)					
VV			"součet z rozpočtového programu" 1,665		1,665			
23	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	37,530	150,00	5 629,50	CS ÚRS 2013 02
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
VV			"převzato z rozpočtového programu" 37,53		37,530			
24	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	262,710	9,78	2 569,30	CS ÚRS 2013 02
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV			"převzato z rozpočtového programu" 37,53*7		262,710			
25	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	3,063	246,36	754,60	CS ÚRS 2013 02
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
VV			"převzato z rozpočtového programu" 3,063		3,063			
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 598 468,03	
D	712		Povlakové krytiny				345 074,43	
26	K	4	Dodávka a montáž hydroizolační střešní fólie na bázi PVC tl. 1,5 mm včetně mechanického kotvení a prvků imitujících plechovou krytinu - vše dle PD, na svahy i vodorovné ploše	m2	485,360	470,00	228 119,20	
PP			Dodávka a montáž hydroizolační střešní fólie na bázi PVC tl. 1,5 mm včetně mechanického kotvení a prvků imitujících plechovou krytinu - vše dle PD, na svahy i vodorovné ploše, součástí je i provedení styků s veškerými okolními materiály (provedení prostupů, napojení na oplechování, napojení na atiky, apod., kotvení se předpokládá v souladu s montážní příručkou výrobce a dodavatele fólie přes tepelnou izolaci až do podkladu a slouží zároveň jako kotvení tepelné izolace, skladba SZ, SZ1, specifikační viz v.č. 110-115 (skladby SZ, SZ1)					
VV			"viz v.č. 118-vodorovně-odměřeno v CADu" 362*1,2		434,400			
VV			"viz v.č. 118-svisle-odměřeno v CADu" 91*0,3*1,2		32,760			
VV			"viz v.č. 118-detaily koutů-přípočet-odměřeno v CADu" 91*0,2		18,200			
27	K	5	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 100 mm	kus	48,043	115,00	5 524,95	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z fóliových plechů z měkčeného PVC (pro fólie), délka 2 m vnitřní koutová lišta rš 100 mm, specifikace-viz v.č. 153 Tabulky PSV-prvek 121					
VV			"viz v.č. 153 Tabulky PSV-prvek 121" 87,35/2*1,1		48,043			
28	K	6	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	kus	10,450	165,00	1 724,25	
PP			Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z fóliových plechů z měkčeného PVC (pro fólie), délka 2 m vnější koutová lišta rš 100 mm, specifikace-viz v.č. 153 Tabulky PSV-prvek 123					
VV			"viz v.č. 153 Tabulky PSV-prvek 123" 19/2*1,1		10,450			
29	K	7	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm	kus	37,593	148,00	5 563,76	
PP			Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z fóliových plechů z měkčeného PVC (pro fólie), délka 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm, specifikace-viz v.č. 153 Tabulky PSV-prvek 120					
VV			"viz v.č. 153 Tabulky PSV-prvek 120" 68,35/2*1,1		37,593			
30	K	8	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m okapnice široká rš 200 mm	kus	18,425	270,00	4 974,75	
PP			Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z fóliových plechů z měkčeného PVC (pro fólie), délka 2 m okapnice rš 200 mm, specifikace-viz v.č. 153 Tabulky PSV-prvek 119					
VV			"viz v.č. 153 Tabulky PSV-prvek 119" 33,5/2*1,1		18,425			
31	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy, svisle i vodorovně	m2	467,160	15,00	7 007,40	CS ÚRS 2013 02
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. - ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní					
VV			"viz v.č. 118-vodorovně-odměřeno v CADu" 362*1,2		434,400			
VV			"viz v.č. 118-svisle-odměřeno v CADu" 91*0,3*1,2		32,760			
32	M	9	Dodávka separační geotextilie 250 g/m2	m2	467,160	22,00	10 277,52	
PP			Dodávka separační geotextilie 250 g/m2, specifikace-viz v.č. 118					
VV			"viz v.č. 118-vodorovně-odměřeno v CADu" 362*1,2		434,400			
VV			"viz v.č. 118-svisle-odměřeno v CADu" 91*0,3*1,2		32,760			
33	K	712431111	Provedení povlakové krytiny střech do 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící	m2	456,240	35,00	15 968,40	CS ÚRS 2013 02
PP			Provedení povlakové krytiny střech do 30° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící					
VV			"viz v.č. 118-vodorovně-odměřeno v CADu" 362*1,2		434,400			
VV			"viz v.č. 118-svisle-odměřeno v CADu" 91*0,2*1,2		21,840			
34	M	10	podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepící se samolepicími přesyhy	m2	456,240	125,00	57 030,00	
PP			podkladní pás asfaltový SBS modifikovaný za studena samolepící se samolepicími přesyhy tl. 2,5 mm, specifikace-viz v.č. 118-skladba S2 a S21					
VV			"viz v.č. 118-vodorovně-odměřeno v CADu" 362*1,2		434,400			
VV			"viz v.č. 118-svisle-odměřeno v CADu" 91*0,2*1,2		21,840			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	998712103	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	t	3,417	2 600,00	8 884,20	CS ÚRS 2013 02
PP			Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
VV			"součet z rozpočtového programu" 3,417		3,417			
D	713		Izolace tepelné				202 743,85	
36	K	71314111	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	362,000	97,00	35 114,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými asfaltem za horka zplna, Jednovrstvá (jedná se o montáž do termicky aktivované horní vrstvy asfaltového parotěsného pásu, který je pod izolací EPS 100 S)					
VV			"Viz v.č. 118-vodorovně-odměřeno v CADu" 362		362,000			
37	M	283723160	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 140 mm	m2	380,100	178,00	67 657,80	CS ÚRS 2013 02
PP			desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 100 S stabil, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy s běžným zatížením formát 1000 x 500 mm 140 mm					
VV			"Viz v.č. 118-vodorovně-odměřeno v CADu" 362*1,05		380,100			
38	K	713141131	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	362,000	90,00	32 580,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, Jednovrstvá					
VV			"Viz v.č. 118-vodorovně-odměřeno v CADu" 362		362,000			
39	M	283723120	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 120 mm	m2	380,100	152,00	57 775,20	CS ÚRS 2013 02
PP			desky z lehčených plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého EN 13 163 - EPS 002/03 rozměry desek - 1000 x 1000 mm nebo 1000 x 500 mm typ EPS 100 S stabil, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3 tepelně izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy s běžným zatížením formát 1000 x 500 mm 120 mm					
VV			"Viz v.č. 118-vodorovně-odměřeno v CADu" 362*1,05		380,100			
40	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	3,629	2 650,00	9 616,85	CS ÚRS 2013 02
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m					
VV			"součet z rozpočtového programu" 3,629		3,629			
D	762		Konstrukce tesarské				384 184,16	
41	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	29,791	650,00	19 364,15	CS ÚRS 2013 02
PP			Práce společně pro tesarské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru), použit speciální fungicidní a insekticidní přípravek typu : FB, P, Ip,1,2,3, D, SP					
VV			"Viz v.č. 118, výpočet převzat z položek Řezivo jehličnaté lat jakost I 10 - 25 cm2" 1,86+2,551+0,879		5,290			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"viz v.č. 118-výpočet převzat z položky Řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm-skladby S2 a S2I" 9,955		9,955			
	W		"viz v.č. 118-výpočet převzat z položky Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32mm plochy jednotlivě do 1 m2" 0,429*0,025		0,011			
	W		"viz v.č. 118-výpočet převzat z položky Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2" 14,535		14,535			
42	K	762331812	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	76,000	39,00	2 964,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2					
	W		"viz v.č. 117-prvek 70" 19*2		38,000			
	W		"viz v.č. 117-prvek 71" 13,6*2		27,200			
	W		"viz v.č. 117-prvek 72" 5,4*2		10,800			
43	K	762331813	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	407,600	31,00	12 635,60	CS ÚRS 2013 02
	PP		Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60 st. z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do 288 cm2					
	W		"viz v.č. 117-prvek 73" 8,7*38		330,600			
	W		"viz v.č. 117-prvek 74" 5,5*14		77,000			
44	K	762331815	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy přes 450 cm2	m	5,700	65,50	373,35	CS ÚRS 2013 02
	PP		Demontáž vázaných konstrukcí krovů sklonu do 60 st. z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 450 do 600 cm2					
	W		"viz v.č. 117-prvek 76" 5,7		5,700			
45	K	762331921	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m	m	13,800	116,00	1 600,80	CS ÚRS 2013 02
	PP		Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prknu do 3 m, včetně zajištění nutných podpěr po nezbytně nutnou dobu					
	W		"viz v.č. 117-prvek 02" 1,2*8		9,600			
	W		"viz v.č. 117-106-prvek 03" 3*1		3,000			
	W		"viz v.č. 117-106-prvek 04" 1,2		1,200			
46	K	762331924	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky přes 8 m	m	11,250	68,50	770,63	CS ÚRS 2013 02
	PP		Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 120 do 224 cm2, délky vyřezané části krovového prknu přes 8 m, včetně zajištění nutných podpěr po nezbytně nutnou dobu					
	W		"viz v.č. 117-prvek 01" 11,25		11,250			
47	K	762331931	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m	m	0,700	145,00	101,50	CS ÚRS 2013 02
	PP		Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 224 do 288 cm2, délky vyřezané části krovového prknu do 3 m, včetně zajištění nutných podpěr po nezbytně nutnou dobu					
	W		"viz v.č. 117-prvek 04" 0,7		0,700			
48	K	762331941	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 3 m	m	1,200	161,00	193,20	CS ÚRS 2013 02
	PP		Vázané konstrukce krovů vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 288 do 450 cm2, délky vyřezané části krovového prknu do 3 m, včetně zajištění nutných podpěr po nezbytně nutnou dobu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 117-prvek 04" 1,2		1,200			
49	K	762332922	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	27,555	307,00	8 459,39	CS ÚRS 2013 02
	PP		Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	VV		"viz v.č. 117, výpočet převzat z položky Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m" 13,8*1,1		15,180			
	VV		"viz v.č. 117, výpočet převzat z položky Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky přes 8 m" 11,25*1,1		12,375			
50	K	762332923	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu	m	0,770	404,00	311,08	CS ÚRS 2013 02
	PP		Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 224 do 288 cm2					
	VV		"viz v.č. 117, výpočet převzat z položky Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m" 0,7*1,1		0,770			
51	K	762332924	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu	m	1,320	596,00	786,72	CS ÚRS 2013 02
	PP		Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 288 do 450 cm2					
	VV		"viz v.č. 117, výpočet převzat z položky Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 3 m" 1,2*1,1		1,320			
52	K	762333132	Montáž vázaných kří krovů nepravidelných z hranolů řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	76,000	154,00	11 704,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu, z řeziva hranolového průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	VV		"viz v.č. 117-prvek 70" 19*2		38,000			
	VV		"viz v.č. 117-prvek 71" 13,6*2		27,200			
	VV		"viz v.č. 117-prvek 72" 5,4*2		10,800			
53	K	762333133	Montáž vázaných kří krovů nepravidelných z hranolů řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	407,600	229,00	93 340,40	CS ÚRS 2013 02
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu, z řeziva hranolového průřezové plochy přes 224 do 288 cm2					
	VV		"viz v.č. 117-prvek 73" 8,7*38		330,600			
	VV		"viz v.č. 117-prvek 74" 5,5*14		77,000			
54	K	11	Montáž vázaných kří krovů nepravidelných z hranolů řeziva průřezové plochy nad 450 cm2	m	5,700	285,00	1 624,50	
	PP		Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu, z řeziva hranolového průřezové plochy přes 450 do 600 cm2 včetně					
	VV		"viz v.č. 117-prvek 76" 5,7*1		5,700			
55	M	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	14,535	4 900,00	71 221,50	CS ÚRS 2013 02
	PP		řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2					
	VV		"viz v.č. 117-prvek 70" 19*20,16*0,12*1,1		0,803			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			"viz v.č. 117-prvek 71" 13,6*2*0,16*0,12*1,1		0,574			
WV			"viz v.č. 117-prvek 72" 5,4*2*0,16*0,12*1,1		0,228			
WV			"viz v.č. 117-prvek 73" 8,7*38*0,14*0,2*1,1		10,182			
WV			"viz v.č. 117-prvek 74" 5,5*14*0,14*0,2*1,1		2,372			
WV			"viz v.č. 117-prvek 76" 5,7*1*0,2*0,3*1,1		0,376			
56	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	362,000	72,00	26 064,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz					
WV			"viz v.č. 118-vodorovně-odměřeno v CADu-skladby S2 a S21" 362		362,000			
57	M	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	9,955	3 400,00	33 847,00	CS ÚRS 2013 02
PP			řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm					
WV			"viz v.č. 118-vodorovně-odměřeno v CADu-skladby S2 a S21" 362*0,025*1,1		9,955			
58	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	425,880	23,00	9 795,24	CS ÚRS 2013 02
PP			Demontáž bednění střech z prken					
WV			"viz v.č. 118, výměra převzata z položky Demontáž krytina hladká tabule 2000x1000 mm sklon do 30° plocha přes 25 m2" 349*1,2		418,800			
WV			"viz v.č. 118, výměra převzata z položky Demontáž krytina hladká tabule 2000x1000 mm sklon do 45° plocha do 25 m2" 5,9*1,2		7,080			
59	K	762341932	Výřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 4 m2	m	7,700	80,00	616,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Bednění a latování střech výřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v bednění z prken tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě přes 1 do 4 m2					
WV			"viz v.č. 117" 1,1*7		7,700			
60	K	762342211	Montáž latování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm	m2	51,680	62,00	3 204,16	CS ÚRS 2013 02
PP			Bednění a latování montáž latování střech jednoduchých sklonu do 60 st. při osové vzdálenosti latí do 150 mm					
WV			"viz v.č. 118, 153-pod prvek 103" 45,78*1		45,780			
WV			"viz v.č. 118, 153-pod prvek 105+106" 5,9		5,900			
61	M	605141010	řezivo jehličnaté lat' jakost I 10 - 25 cm2	m3	1,860	5 600,00	10 416,00	CS ÚRS 2013 02
PP			řezivo jehličnaté lat' jakost I 10 - 25 cm2					
WV			"viz v.č. 118, výpočet převzat z položky Montáž latování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm" 51,68*15*0,06*0,04		1,860			
62	K	762342214	Montáž latování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	212,600	41,00	8 716,60	CS ÚRS 2013 02
PP			Montáž latování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm					
WV			"viz v.č. 118, výpočet viz položka D-MTZ střešní krytiny z vláknocem. šablon-dánský obdélník 300x600 mm; skladba S11 dle PD" 212,6		212,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	M	605141010	řezivo jehličnaté lat' jakost I 10 - 25 cm2	m3	2,551	5 600,00	14 285,60	CS ÚRS 2013 02
	PP		řezivo jehličnaté lat' jakost I 10 - 25 cm2					
	WV		"Viz v.č. 118, výpočet převzat z položky Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm" 212,6*5*0,06*0,04		2,551			
64	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	290,708	10,50	3 052,43	CS ÚRS 2013 02
	PP		Bednění a latování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí					
	WV		"Viz v.č. 118, výpočet převzat z položky Demontáž latování střech z latí osově vzdálenosti přes 0,50 m" (212,6+45,78+5,9)*1,1		290,708			
65	M	605141010	řezivo jehličnaté lat' jakost I 10 - 25 cm2	m3	0,879	5 500,00	4 834,50	CS ÚRS 2013 02
	PP		řezivo jehličnaté lat' jakost I 10 - 25 cm2					
	WV		"Viz v.č. 118, výpočet převzat z položky Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°" 290,708*1,1*0,05*0,05*1,1		0,879			
66	K	762342811	Demontáž latování střech z latí osově vzdálenosti do 0,22 m	m2	264,280	16,00	4 228,48	CS ÚRS 2013 02
	PP		Demontáž bednění a latování latování střech sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osově vzdálenosti do 0,22 m					
	WV		"Viz v.č. 118, výpočet viz položka D-MTZ střešní krytiny z vláknocem. šablon-dánský obdélník 300x600 mm , skladba S11 dle PD" 212,6		212,600			
	WV		"Viz v.č. 118, 153-pod prvek 103" 45,78*1		45,780			
	WV		"Viz v.č. 118, 153-pod prvek 105+106" 5,9		5,900			
67	K	762342813	Demontáž latování střech z latí osově vzdálenosti přes 0,50 m	m2	264,280	10,00	2 642,80	CS ÚRS 2013 02
	PP		Demontáž bednění a latování latování střech sklonu do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 při osově vzdálenosti přes 0,50 m					
	WV		"Viz v.č. 118, výpočet viz položka D-MTZ střešní krytiny z vláknocem. šablon-dánský obdélník 300x600 mm , skladba S11 dle PD" 212,6		212,600			
	WV		"Viz v.č. 118, 153-pod prvek 103" 45,78*1		45,780			
	WV		"Viz v.č. 118, 153-pod prvek 105+106" 5,9		5,900			
68	K	762343911	Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32mm plochy jednotlivě do 1 m2	m2	0,429	466,00	199,91	CS ÚRS 2013 02
	PP		Bednění a latování střech zabednění jednotlivých otvorů ve střeše prkny tl. do 32 mm (materiál v ceně), otvoru plochy jednotlivě do 1 m2					
	WV		"Viz v.č. 118-obednění kolem střešních výlezů" (0,8+0,5+0,8+0,5)*0,15*1*1,1		0,429			
69	K	762343912	Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32mm plochy jednotlivě do 4 m2	m2	1,100	372,00	409,20	CS ÚRS 2013 02
	PP		Bednění a latování střech zabednění jednotlivých otvorů ve střeše prkny tl. do 32 mm (materiál v ceně), otvoru plochy jednotlivě přes 1 do 4 m2					
	WV		"Viz v.č. 117" 1,1		1,100			
70	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	29,791	720,00	21 449,52	CS ÚRS 2013 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny (mimo jiné se jedná o veškeré ocelové prvky nutné pro zdivné provedení krovu (svorníky, hřebíky, kotevní železa pozednic, závitové tyče včetně chemických kotev do okolních konstrukcí, apod.)					
W			"viz v.č. 118, výpočet převzat z položek Řezivo jehličnaté lat' jakost I 10 - 25 cm2" 1,86+2,551+0,879		5,290			
W			"viz v.č. 118-výpočet převzat z položky Řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm-skladby S2 a S2I" 9,955		9,955			
W			"viz v.č. 118-výpočet převzat z položky Zabezdění otvorů ve střeše prkny tl do 32mm plochy jednotlivě do 1 m2" 0,429+0,025		0,011			
W			"viz v.č. 117-výpočet převzat z položky Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2" 14,535		14,535			
71	K	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	17,614	850,00	14 971,90	CS ÚRS 2013 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
W			"součet z rozpočtového programu" 17,614		17,614			
D		764	Konstrukce klempířské				189 739,77	
72	K	12	Demontáž žlab nástřešní obilý rš 850+oplechování okraje střechy RŠ 1000 mm do 45°	m	45,780	35,00	1 602,30	
PP			Demontáž žlab nástřešní obilý rš 850+oplechování okraje střechy RŠ 1000 mm do 45°					
W			"viz v.č. 118, 153" 45,78					
73	K	764311822	Demontáž krytina hladká tabule 2000x1000 mm sklon do 30° plocha přes 25 m2	m2	45,780			
PP			Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí vel. 2000 x 1000 mm, sklonu do 30 st., v ploše jednotlivě přes 25 m2, včetně protisnéhových háků a veškerého dalšího souvisejícího příslušenství		349,000	26,00	9 074,00	CS ÚRS 2013 02
W			"viz v.č. 118-stávající střechy" 349					
74	K	764311831	Demontáž krytina hladká tabule 2000x1000 mm sklon do 45° plocha do 25 m2	m2	5,900	35,00	206,50	CS ÚRS 2013 02
PP			Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí vel. 2000 x 1000 mm, sklonu přes 30 do 45 st., v ploše jednotlivě do 25 m2, včetně protisnéhových háků a veškerého dalšího souvisejícího příslušenství					
W			"viz v.č. 118, 120" 5,9					
75	K	764331830	Demontáž lemování zdi tvrdá krytina rš 330 mm do 30°	m	67,700	11,00	744,70	CS ÚRS 2013 02
PP			Demontáž lemování zdi na střeších z tvrdou krytinou rš 250 mm a 330 mm, sklonu do 30 st.					
W			"viz v.č. 118-ukončení krytiny plechové u zdi" (16,2+11,7+10,9+8,7+8,7+11,5)					
76	K	764339831	Demontáž lemování komínů hladká krytina v ploše do 45°	m2	67,700			
PP			Demontáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních prvků na hladké krytině v ploše, sklonu přes 30 do 45 st.					
W			"viz v.č. 118, 153-lemování střešních výlezu" (0,5+0,55)*2*0,4*1		0,840	218,00	183,12	CS ÚRS 2013 02
77	K	764342212	Odvětrání střešních pláště plochých střech ventilacní turbinou z Al plechu průměru do 350 mm	kus	11,000	4 900,00	53 900,00	CS ÚRS 2013 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Odvětrání střešních pláští ventilací turbinou z Al plechu střeš plochých, průměru přes 250 do 350 mm, součástí položky je i potrubí a límec					
VV			"Viz v.č. 153 Tabulky PSV-prvek 127" 1+1+1+1+1+1+1+1+1		11,000			
78	K	764343831	Demontáž lemování trub průměr do 500 mm ze 2 dílů do 30°	kus	4,000	54,00	216,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Demontáž ostatních prvků kusových lemování trub ze dvou dílů, průměru přes 400 do 500 mm, sklonu do 30 st.					
VV			"Viz v.č. 118" 1+1+1+1		4,000			
79	K	764345841	Demontáž ventilací nástavec průměr do 200 mm do 30°	kus	9,000	63,00	567,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Demontáž ostatních prvků kusových ventilací nástavce výšky 500 až 1000 mm se stříškou a lemováním, průměru přes 150 do 200 mm, sklonu do 30 st.					
VV			"Viz v.č. 118, 153" 1+1+1+1+1+1+1+1		9,000			
80	K	764352821	Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 500 mm do 45°	m	37,850	25,00	946,25	CS ÚRS 2013 02
PP			Demontáž žlabů podokapních půlkruhových, rovných rš 400 a 500 mm, sklonu přes 30 do 45 st., včetně háků čel a veškerého dalšího příslušenství					
VV			"Viz v.č. 118, 153" 2,5*2+19,25+13,6		37,850			
81	K	764359811	Demontáž kotlík konický do 45°	kus	8,000	29,00	232,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Demontáž žlabů kotlíku konického, sklonu přes 30 do 45 st.					
VV			"Viz v.č. 118, 153" 4+2+2		8,000			
82	K	764362811	Demontáž poklopu hladká krytina do 45°	kus	1,000	88,00	88,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Demontáž střešních otvorů poklopů na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 30 do 45 st.					
VV			"Viz v.č. 118, 153" 1		1,000			
83	K	764393831	Demontáž střešní hřeben rš 400 mm do 45°	m	39,600	14,50	574,20	CS ÚRS 2013 02
PP			Demontáž ostatních prvků střešních hřebene rš 250 až 400 mm, sklonu přes 30 do 45 st.					
VV			"Viz v.č. 118" 8,6*4+5,2		39,600			
84	K	764421870	Demontáž oplechování říms rš do 500 mm	m	21,000	25,00	525,00	CS ÚRS 2013 02
PP			Demontáž oplechování říms rš od 400 do 500 mm					
VV			"Viz v.č. 118, 153" 8,5+2+8,5+2		21,000			
85	K	764422810	Demontáž oplechování říms rš do 800 mm	m	33,410	27,00	902,07	CS ÚRS 2013 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV "viz v.č. 118, 153" 19,3+14,11 33,410								
86	K	764430840	Demontáž oplechování zdi řs do 500 mm	m	25,400	25,00		635,00 CS ÚRS 2013 02
PP Demontáž oplechování zdi a nadezdívek(atik) řs od 330 do 500 mm								
VV "viz v.č. 118, 153" 9+9+3,7+3,7 25,400								
87	K	764453844	Demontáž koleno horní dvojité 120 a 150 mm		8,000	35,00		280,00 CS ÚRS 2013 02
PP Demontáž odpadních trub nebo součástí kolen horních dvojitých, 120 a 150 mm								
VV "viz v.č. 118, 153" 4+2+2 8,000								
88	K	764453875	Demontáž odskok strana nebo průměr 120, 150 a 200 mm	kus	8,000	25,00		200,00 CS ÚRS 2013 02
PP Demontáž odpadních trub nebo součástí odskoků, o straně nebo průměru 120, 150 a 200 mm								
VV "viz v.č. 118, 153" 4+2+2 8,000								
89	K	764454803	Demontáž trouby kruhové průměr 150 mm	m	37,000	22,00		814,00 CS ÚRS 2013 02
PP Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových, průměru 150 mm								
VV "viz v.č. 118, 153" 3,6*4+6,7*2+4,6*2 37,000								
90	K	13	117 Oplechování říms řs 500 mm	m	21,000	360,00		7 560,00
PP 117 Oplechování říms z plechů kovových s upraveným povrchem systém řs 500 mm, specifikace-viz v.č. 153 Tabulky PSV-prvek 117								
VV "viz v.č. 153 Tabulky PSV-prvek 117" 8,5+2+8,5+2 21,000								
91	K	14	118 Oplechování říms řs 700 mm	m	33,410	480,00		16 036,80
PP 118 Oplechování říms z plechů kovových s upraveným povrchem systém řs 700 mm, specifikace-viz v.č. 153 Tabulky PSV-prvek 118								
VV "viz v.č. 153 Tabulky PSV-prvek 118" 19,3+14,11 33,410								
92	K	15	116 Oplechování zdi řs 300 mm	m	25,400	398,00		10 109,20
PP 116 Oplechování zdi řs 300 mm, specifikace-viz v.č. 153 Tabulky PSV-prvek 116								
VV "viz v.č. 153 Tabulky PSV-prvek 116" 9+9+3,7+3,7 25,400								
93	K	16	103 Dodávka a montáž - oplechování okraje střechy s nástřešním žlabem včetně podkladního pásu a háků	m	45,780	680,00		31 130,40
PP 103 Dodávka a montáž - oplechování okraje střechy s nástřešním žlabem včetně podkladního pásu a háků, podrobná specifikace-viz v.č. 153 Tabulky PSV-prvek 103, součástí položky je veškerý potřebný montážní a spojovací materiál, případný prořez nutno zahrnout do ceny za 1 měrou jednotku čisté výměry, množství měrných jednotek je uvedeno v čisté míře								
VV "viz v.č. 153 Tabulky PSV-prvek 103-F" 45,78 45,780								
94	K	17	105 Dodávka a montáž - plechová krytina	m2	5,900	850,00		5 015,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			105 Dodávka a montáž - plechová krytina, podrobná specifikace-viz v.č. 153 Tabulky PSV-prvek 105, součástí položky je veškerý potřebný montážní a spojovací materiál, případný prořez nutno zahrnout do ceny za 1 měnou jednotku čisté výměry, množství měrných jednotek je uvedeno v čisté míře					
WV			"viz v.č. 153 Tabulky PSV-prvek 105-B" 5,9		5,900			
95	K	18	122 Dodávka a montáž střešního žlabu podokapního půlkruhového DN 250 mm včetně čel, háků, kotlíků a dalšího příslušenství, pozinkovaný plech tl. 0,6 mm s polyesterovou povrchovou úpravou	m	37,850	450,00	17 032,50	
PP			122 Dodávka a montáž střešního žlabu podokapního půlkruhového DN 250 mm včetně čel, háků, kotlíků a dalšího příslušenství, pozinkovaný plech tl. 0,6 mm s polyesterovou povrchovou úpravou, podrobná specifikace-viz v.č. 153 Tabulky PSV-prvek 122, součástí položky je veškerý potřebný montážní a spojovací materiál, případný prořez nutno zahrnout do ceny za 1 měnou jednotku čisté výměry, množství měrných jednotek je uvedeno v čisté míře					
WV			"viz v.č. 153 Tabulky PSV-prvek 122-E" 2,5*2		5,000			
WV			"viz v.č. 153 Tabulky PSV-prvek 122-F" 19,25		19,250			
WV			"viz v.č. 153 Tabulky PSV-prvek 122-G" 13,6		13,600			
96	K	19	124 Dodávka a montáž odpadní trouby kruhové D 150 mm včetně odskoků, kolen, ždírků a dalšího příslušenství	m	37,000	640,00	23 680,00	
PP			124 Dodávka a montáž odpadní trouby kruhové D 150 mm včetně odskoků, kolen, ždírků a dalšího příslušenství, materiál- pozinkovaný plech tl. 0,6 mm s polyesterovou povrchovou úpravou, součástí položky je i zednické zapravení fasád v místě kotvení svodu do fasády, podrobná specifikace-viz v.č. 153 Tabulky PSV-prvek 124, součástí položky je veškerý potřebný montážní a spojovací materiál, případný prořez nutno zahrnout do ceny za 1 měnou jednotku čisté výměry, množství měrných jednotek je uvedeno v čisté míře					
WV			"viz v.č. 153 Tabulky PSV-prvek 124-D" 3,6*4		14,400			
WV			"viz v.č. 153 Tabulky PSV-prvek 124-K" 6,7*2		13,400			
WV			"viz v.č. 153 Tabulky PSV-prvek 124-L" 4,6*2		9,200			
97	K	20	125 Dodávka a montáž střešního výlezu 460x550 mm včetně oplechování do hladké krytiny	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
PP			125 Dodávka a montáž střešního výlezu 460x550 mm včetně oplechování do hladké krytiny, výklopné otevíratelný poklop, lemování z hliníkového plechu, podrobná specifikace-viz v.č. 153 Tabulky PSV-prvek 125, součástí položky je veškerý potřebný montážní a spojovací materiál					
WV			"viz v.č. 153 Tabulky PSV-prvek 125" 1		1,000			
98	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	1,599	1 867,25	2 985,73	CS ÚPS 2013 02
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
WV			"součet z rozpočtového programu" 1,599		1,599			
D		765	Konstrukce pokrývačské				232 391,02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava																								
99	K	21	Dodávka a montáž střešní krytiny z vláknocementových šablon-dánských obdélníků 300x600 mm včetně doplňkových tašek a tvarovek, skladba S11 dle PD	m2	212,600	770,00	163 702,00																									
<table><tr><th colspan="2">Tabulka technických parametrů</th></tr><tr><td>Sladivost vlhkost</td><td>6, 14 %</td></tr><tr><td>Typová vodivost</td><td>0, 1 - 0, 4 W/mK</td></tr><tr><td>Nepropustnost vody</td><td>bez škod</td></tr><tr><td>Žíravost</td><td>5, 5 % H₂O, 4 %</td></tr><tr><td>Trída reakce na oheň</td><td>pr-1, 0-2</td></tr><tr><td>Hrzdavodivost</td><td>0, 001, 0, 001, 0, 001, 0, 001</td></tr><tr><td>Nasávací kapacita</td><td>0, 001, 0, 001, 0, 001, 0, 001</td></tr><tr><td>Objemová hmotnost (průměrná)</td><td>1, 0 g/cm³</td></tr><tr><td>Objemový moment (průměrný)</td><td>0, 001, 0, 001, 0, 001, 0, 001</td></tr><tr><td>Pevnost v tahu za ohybu (průměrná)</td><td>2, 0 N/mm²</td></tr><tr><td>Střední výtlak</td><td>0, 001, 0, 001, 0, 001, 0, 001</td></tr></table>									Tabulka technických parametrů		Sladivost vlhkost	6, 14 %	Typová vodivost	0, 1 - 0, 4 W/mK	Nepropustnost vody	bez škod	Žíravost	5, 5 % H ₂ O, 4 %	Trída reakce na oheň	pr-1, 0-2	Hrzdavodivost	0, 001, 0, 001, 0, 001, 0, 001	Nasávací kapacita	0, 001, 0, 001, 0, 001, 0, 001	Objemová hmotnost (průměrná)	1, 0 g/cm ³	Objemový moment (průměrný)	0, 001, 0, 001, 0, 001, 0, 001	Pevnost v tahu za ohybu (průměrná)	2, 0 N/mm ²	Střední výtlak	0, 001, 0, 001, 0, 001, 0, 001
Tabulka technických parametrů																																
Sladivost vlhkost	6, 14 %																															
Typová vodivost	0, 1 - 0, 4 W/mK																															
Nepropustnost vody	bez škod																															
Žíravost	5, 5 % H ₂ O, 4 %																															
Trída reakce na oheň	pr-1, 0-2																															
Hrzdavodivost	0, 001, 0, 001, 0, 001, 0, 001																															
Nasávací kapacita	0, 001, 0, 001, 0, 001, 0, 001																															
Objemová hmotnost (průměrná)	1, 0 g/cm ³																															
Objemový moment (průměrný)	0, 001, 0, 001, 0, 001, 0, 001																															
Pevnost v tahu za ohybu (průměrná)	2, 0 N/mm ²																															
Střední výtlak	0, 001, 0, 001, 0, 001, 0, 001																															

Dodávka a montáž střešní krytiny z Mláknocement. šablono-dánský obdélník 300x600 mm (zkosení rohů 45x45 mm, barevný odstín-imitace břidlice-granit, další technická specifikace-viz PD) včetně doplňkových tašek a tvarovek protišnéhové tašky, větrací lístky, jiné speciální tašky, hrbenáče, tvarovky odvětrání střešního pláště, protišnéhové zabrany, apod.) - veškeré tvaryorky a příslušenství bude použito v maximálním předeposunutém rozsahu výrobcem dle technologických předpisů výrobce. Součástí poklopků je i dodávka a montáž spojovacího montážního materiálu, provedení a zabavení veškerých řezů krytiny, montáž tepelně izolační vrstvy, podkladní konstrukce a vyztužení. Polozáž zahrnuje ucelený systém střešní krytiny a takto musí být i oceněna. Další technické specifikace-viz PD. Střešní krytina bude mít sklon dle PD pro skladbu S11 (POZOR-přesah krytiny a rozeztal láti nutno počítat dle PD). Přesah jednotlivých obdélníků je určen v PD a v ploše krytiny není započítávan, nutno započítat do ceny za 1 m².

"VÍZ V.Č. 118" 187

"viz v.č. 1118-přesah kytiny přes oplechování kraje střechy" 52*0,3

W
"viz v.č. 118-rezerva na případné zvětšení výměry" 10

Podávka a montáž difúzní otevřené pojistné hydroizolace včetně veškerého vyráběného příslušenství, skladby

100	K 22	Dodatek a montáž difúzní otevřené pojistné hydroizolace včetně veškerého vyráběného příslušenství, skladby S11 a S1				10,000		
		Tabulka technických parametrů						
		Střední rychlost	6 - 14 %					
		Teplota vody	0,3 - 0,4 °C min.					
		Nepropustnost vody	podle DIN	C10, E12, A1				
		Základová	podle DIN					
		Tržba reakce na ohně	A1					
		Prázdná váha	0,25 - 0,30 kg/m²	C10, E12, A1				
		Nákladová	12 %	C10, E12, A1				
		Obtížnost hmotnosti (průměrná)	100 kg/m²					
		Obtížnost moment (min)	50 Nm/m²					
		Pevnost v tahu za ohybu (průměrná)	20 kN/m²					
		Složení materiálu	Organická chemická látka (DIN 1053)					
					m2	317,136	72,00	22 833,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Dodávka a montáž difúzně otevřené pojistné hydroizolace včetně veškerého vyráběného příslušenství (lepící pásy, těsnící pásy, lepidlo, větrotné a vzduchotčné manžety, apod.) - veškeré příslušenství bude použito v maximálním předepsovaném rozsahu výrobce dle technologických předpisů výrobce anebo dle požadavku PD. Součástí položky je i dodávka a montáž spojovacího montážního materiálu. Položka zahrnuje ucelený systém pojistné hydroizolace střešního pláště s tím, že bude tvořit větrotné a vodotěsné podstřeší - takto musí být i oceněna. Technické parametry hydroizolační fólie: sd cca 0,02 m, pevnost v tahu 210 N / 5 cm podélně, 200 N / 5 cm příčně, hořlavost - B2 (dle DIN 4102), odolnost proti UV záření - 3 měsíce, teplotní odolnost od -40°C do +80°C. Další specifikace-viz PD. Montáž a dodávka bude provedena na střeše se sklonem od 25° do 50°.								
PP								
VV			"viz v.č. 118" (187+52*0,3)*1,2		243,120			
VV			"rezerva na případné zvětšení výměry" 10*1,2		12,000			
VV			"viz v.č. 110-115, 120-pod prvek 103" (45,78)*1*1,2		54,936			
VV			"viz v.č. 110-115, 120-pod prvek 105" (5,9)*1,2		7,080			
101	K	23	Dodávka a montáž strukturované dělicí vrstvy-difúzně otevřeného nosného pásu	m2	46,834	220,00	10 303,48	
Dodávka a montáž strukturované dělicí vrstvy-difúzně otevřeného nosného pásu včetně veškerého vyráběného příslušenství (lepící pásy, těsnící pásy, lepidlo, apod.) - veškeré příslušenství bude použito v maximálním předepsovaném rozsahu výrobce dle technologických předpisů výrobce anebo dle požadavku PD. Součástí položky je i dodávka a montáž spojovacího montážního materiálu. Položka zahrnuje ucelený systém pojistné hydroizolace střešního pláště. Jedná se o difúzně otevřený nosný pás (3-vrstvý pás pro bedněné šikmé střechy vyroben kombinací odolných difúzně otevřených textilií s vloženým vodotěsným filmem) s nakaširovanou polypropylenovou strukturovanou rohoží ve tvaru nopů. Požární vlastnosti - třída E, EN 13501-1, výška nopů - cca. 8 mm, hodnota rd - ca. 0,02 m, hmotnost - cca. 380 g/m2								
PP								
VV			"viz v.č. 118, 153-pod prvek 116" 25*4*0,29*1,2		8,839			
VV			"viz v.č. 118, 153-pod prvek 117" 21*0,41*1,2		10,332			
VV			"viz v.č. 118, 153-pod prvek 118" 33,41*0,69*1,2		27,663			
102	K	24	Demontáž pojistné hydroizolační fólie (stávající pojistné hydroizolace) kladené ve sklonu přes 30°	m2	317,136	12,00	3 805,63	
Demontáž pojistné hydroizolační fólie (stávající pojistné hydroizolace) kladené ve sklonu přes 30°, položka obsahuje i přesuny a likvidaci sutě nad 1,3 kg/m2								
PP								
VV			"viz v.č. 118" (187+52*0,3)*1,2		243,120			
VV			"rezerva na případné zvětšení výměry" 10*1,2		12,000			
VV			"viz v.č. 118, 153-pod prvek 103" (45,78)*1*1,2		54,936			
VV			"viz v.č. 118, 153-pod prvek 105" (5,9)*1,2		7,080			
103	K	25	Demontáž pojistné hydroizolační vrstvy střechy - stávající lepenky kladené ve sklonu do 30°	m2	450,252	15,00	6 753,78	
Demontáž pojistné hydroizolační vrstvy střechy - stávající lepenky kladené ve sklonu do 30°, položka obsahuje i přesuny a likvidaci sutě nad 1,3 kg/m2								
PP								
VV			"viz v.č. 118, výměra převzata z položky Demontáž krytina hladká tabule 2000x1000 mm sklon do 30° plocha přes 25 m2" 349*1,2		418,800			
VV			"viz v.č. 118, výměra převzata z položky Demontáž krytina hladká tabule 2000x1000 mm sklon do 45° plocha do 25 m2" 5,9*1,2		7,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"viz v.č. 118, výměra převzata z položky Demontáž lemování zdi tvrdá krytina rš 330 mm do 30"" (16,2+11,7+10,9+8,7+11,5)+0,3*1,2		24,372			
104	K	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí	m2	212,600	70,00	14 882,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do sutí, včetně veškerého příslušenství umístěného na střeše (větrací tašky, hřebenače, apod.)					
	W		"viz v.č. 118" 187		187,000			
	W		"viz v.č. 118-přesah kytiny přes oplechování kraje střechy" 52*0,3		15,600			
	W		"rezerva na případné nepřesnosti zaměření" 10		10,000			
105	K	765131841	Příplatek k cenám demontáže skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m2	212,600	18,00	3 826,80	CS ÚRS 2013 02
	PP		Příplatek k cenám demontáže skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30° , včetně veškerého příslušenství umístěného na střeše (větrací tašky, hřebenače, apod.)					
	W		"viz v.č. 118" 187		187,000			
	W		"viz v.č. 118-přesah kytiny přes oplechování kraje střechy" 52*0,3		15,600			
	W		"rezerva na případné nepřesnosti zaměření" 10		10,000			
106	K	998765103	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	t	6,742	932,00	6 283,54	CS ÚRS 2013 02
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m					
	W		"součet z rozpočtového programu" 6,742		6,742			
D	783		Dokončovací práce - nátěry				244 334,80	
107	K	26	Mechanické očištění dřevěných povrchů a očištění tlakovým vzduchem	m2	757,880	85,00	64 419,80	
	PP		Mechanické očištění dřevěných povrchů a očištění tlakovým vzduchem					
	W		"viz v.č. 117-aula-plocha bednění-odměřeno v CADu" 231		231,000			
	W		"viz v.č. 117-aula-rozvinutá plocha konstrukce krovu-odměřeno v CADu" 262,6		262,600			
	W		"viz v.č. 118-bednění z exteriéru" 187+52*0,3+10		212,600			
	W		"viz v.č. 118, 153-bednění z exteriéru pod prvek 103" (45,78)*1		45,780			
	W		"viz v.č. 118, 153-bednění z exteriéru pod prvek 105" 5,9		5,900			
108	K	27	Tlaková injektáž dřevěných prvků	m	3,900	850,00	3 315,00	
	PP		Tlaková injektáž dřevěných prvků, specifikace-viz PD, použit speciální fungicidní a insekticidní přípravek typu : FB, P, Ip,1,2,3, D, SP					
	W		"viz v.č. 117-odměřeno v CADu-aula" 3,9		3,900			
109	K	28	Ošetření zdiva trojnásobné	m2	6,500	420,00	2 730,00	
	PP		Ošetření zdiva trojnásobné, specifikace-viz PD, použit speciální fungicidní a insekticidní přípravek typu : FB, P, Ip,1,2,3, D, SP					
	W		"viz v.č. 117-odměřeno v CADu-aula" 6,5		6,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
110	K	29	Dodávka a nanesení protipožární hmoty na konstrukci krovu	m2	262,600	290,00	76 154,00	
PP								
WV								
"Viz v.č. 117-aula-rozvinutá plocha konstrukce krovu-odměřeno v CADu" 262,6								
111	K	30	Dodávka a nanesení uzavíracího laku na konstrukci krovu	m2	262,600	65,00	17 069,00	
PP								
WV								
"Viz v.č. 117-aula-rozvinutá plocha konstrukce krovu-odměřeno v CADu" 262,6								
112	K	31	Okartáčování starých protipožárních nátěrů z dřevěných povrchů včetně odvozu a likvidace zbytků nátěrů	m2	493,600	125,00	61 700,00	
PP								
WV								
"Viz v.č. 117-aula-plocha bednění-odměřeno v CADu" 231								
WV								
"Viz v.č. 117-aula-rozvinutá plocha konstrukce krovu-odměřeno v CADu" 262,6								
113	K	32	Ošetření dřevěných konstrukcí dvojnásobné proti biotickým škůdcům	m2	757,880	25,00	18 947,00	
PP								
WV								
"Viz v.č. 117-aula-plocha bednění zevnitř-odměřeno v CADu" 231								
WV								
"Viz v.č. 117-aula-rozvinutá plocha konstrukce krovu zevnitř-odměřeno v CADu" 262,6								
WV								
"Viz v.č. 118-bednění z exterie" 187+52*0,3+10								
WV								
"Viz v.č. 118, 153-bednění z exterie pod prvek 103" (45,78)*1								
WV								
"Viz v.č. 110-115, 120-bednění z exterie pod prvek 105" 5,9								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VŠPJ - oprava obvodových plášťů objektu Tolstého 16, Jihlava, oddíl č.4-střecha vnitrobloku

Objekt:

VN a ON - Vedlejší náklady a ostatní náklady

KSO: 801.35.1.3

Místo: Jihlava

Zadavatel:

VŠPJ Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava

Uchazeč:

Podzimek a synové s.r.o.

Projektant:

ARTPROJEKT JIHLAVA s.r.o., 586 01 Jihlava

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 11.06.2014
IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401
IČ: 469 78 194
DIČ: CZ 469 78 194
IČ: 25558692
DIČ: CZ25558692

Cena bez DPH

43 739,24

DPH základní
snižovaná

Základ daně
43 739,24
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
9 185,24
0,00

Cena s DPH

V CZK

52 924,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VŠPJ - oprava obvodových pláštěů objektu Tolstého 16, Jihlava, oddíl č.4-střecha vnitrobloku

Objekt:

VN a ON - Vedlejší náklady a ostatní náklady

Místo:

Jihlava

Zadavatel:

VŠP Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava

Uchazeč:

Podzimek a synové s.r.o.

Datum: 11.06.2014

Projektant:

ARTPROJEKT JIHLAVA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

43 739,24

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

43 739,24

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	2 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	1 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	19 539,24
VRN4 - Inženýrská činnost	2 000,00
VRN5 - Finanční náklady	16 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	500,00
VRN9 - Ostatní náklady	2 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VŠPJ - oprava obvodových pláštů objektu Tolstého 16, Jihlava, oddíl č.4-střecha vnitrobloku

Objekt:

VN a ON - Vedlejší náklady a ostatní náklady

Místo:

Jihlava

Zadavatel:

VŠP Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava

Uchazeč:

Podzámeck a synové s.r.o.

Datum:

11.06.2014

Projektant:

ARTPROJEKT JIHLAVA s.r.o., 586 01 Jihlava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				43 739,24	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				43 739,24	
1	K	1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
							2 000,00	

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce. Do této položky patří: 1) náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu, přičemž za požadovaný počet se považují 3x tištěné paré a 1xelektronická paré, za požadovanou formu se považuje 3xtištěná podoba a 1xelektronická podoba ve formátu dwg-doc-xls a 1xelektronická podoba ve formátu pdf+doc-xls (zadavatel nebude poskytovat prováděcí projekt v jiné podobě než je poskytnut v rámci výběrového řízení)
2) zameření (vytyčení) všech inženýrských sítí v místě stavby před jejím započatím (vytyčení provede správce či majitel vytýčovaných sítí na náklady zhotovitele)
včetně vyhotovení 3 originálů protokolu o zameření.
3) Náklady na provedení geodetického zameření skutečných tras všech nově budovaných vedení mimo hlavní stavební objekt dle podmínek a požadavků jejich správců (3xtištěná verze a 1x elektronická ve formátu dle požadavků příslušného správce sítě)
4) Náklady na provedení geodetického zameření stavebních objektů (zpevněné plochy, chodníky, apod.) - 3xtištěná verze a 1x elektronická ve formátu dle požadavků příslušného správce sítě

W

"viz popis položky, projektová dokumentace, zadávací dokumentace, apod." 1

1,000

Příprava staveniště

D	VRN2		Příprava staveniště				1 000,00	
2	K	2	Příprava staveniště	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště. Do této položky patří náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště : Do této položky patří náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště 1) Předání a převzetí staveniště 2) Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Do této položky patří náklady na překoupení podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytyčení jejich skutečno trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.. 3) Dočasná dopravní opatření Náklady na vytvoření návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace, vč. projednání, odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění správních rozhodnutí, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění, poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních rozhodnutí a orgánu DOSS. 4) Užívání veřejných ploch a prostranství Do této položky patří náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu. 5) Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Do této položky jsou zahrnuty náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád)		1,000			
W			"viz popis položky, projektová dokumentace, zadávací dokumentace, apod." 1					
D	VRN3		Zařízení staveniště				19 539,24	
3	K	3	Zařízení staveniště	soubor	1,000	19 539,24	19 539,24	

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů na zařízení staveniště. V rámci nákladů na zařízení staveniště, a to ve fázích :
náklady spojené s vybudováním, provozem a odstředěním zařízení staveniště,

- 1) Vybudování zařízení staveniště
Do této položky patří náklady s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odborných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště

- ## 2) Provoz zařízení staveniště

Do této položky patří náklady na vybavení objektů zařízení stavenišť, náklady na energii spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení stavenišť, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení stavenišť, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení stavenišť a na přírodních energiích.

- ### 3) Odstranění zařízení staveniště

Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a uklád ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Položka zahrnuje veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, za jižání připojení na elektrickou síť, opravnou věstu a odvodnění staveniště, provádění každodenního hrubého ukládání odpadů, průběžnou likvidaci vznikajících odpadů, dopravní prostředky, součásti této položky jsou standardní prvky BOZP (mobilita oplocení, výtahové značení, přechody výkopů, oplocení, odvětné jejíh dodavky, montáže, údržby a demontáže, respektive likvidace) a plnění povinností vyplývajících z plánu BOZP (zahrnutí, včetně přípomínek příslušných úřadů). Součástí položky Zařízení staveniště je poskytnutí zařízení (větrací stolu a židly) pro umožnění činnosti TDS, a dle sů za účelem konání kontrolním dnů a všech dalších svolávaných jednání (předpokládá se čistý prostor - např. stavební burika či jiná kancelář stavby).

"viz popis položky, projektová dokumentace, zadávací dokumentace, apod." 1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN4		Inženýrská činnost				2 000,00	
4	K	4	Inženýrská činnost	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů inženýrské činnosti. Položka zahrnuje mimo jiné : 1) revize veškerých hromovodů 2) revize vyhlášení okapu 3) revize ostatních zařízení výše neuvedených, která musí mít dle platných předpisů revizi (včetně finančního ohodnocení) koordinátora BOZP, jeho schválení na staveništi včetně plánu BOZP, jeho schválení na Inspektorátu bezpečnosti práce a dalších souvisejících prací 4) zajištění					
VV			"viz popis položky, projektová dokumentace, zadávací dokumentace, apod." 1		1,000			
5	K	5	Kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí stavby a kolaudací stavby	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP			Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy s výsledkem-bez závad, doklady o opravě prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 3x tištěné a 1x na CD nosiči v elektronické podobě					
VV			"viz popis položky, projektová dokumentace, zadávací dokumentace, apod." 1		1,000			
D	VRN5		Finanční náklady				16 000,00	
6	K	6	Finanční náklady	soubor	1,000	16 000,00	16 000,00	
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů finanční náklady. Do této položky patří náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části dle požadavku objednatele, je-li toto pojištění pořádováno v zadávacích či jiných podmínkách a dokumentech, jež jsou součástí zadávací dokumentace. Dále sem patří náklady na požadovanou bankovní záruku za splnění závazku provést dílo-stavbu, je-li tato bankovní záruka pořádována v zadávacích či jiných podmínkách a dokumentech, jež jsou součástí zadávací dokumentace.					
VV			"viz popis položky, projektová dokumentace, zadávací dokumentace, apod." 1		1,000			
D	VRN7		Provozní vlivy				500,00	
7	K	7	Provozní vlivy	soubor	1,000	500,00	500,00	
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy. Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby ovlivňující stavební práce (ochrana vjezdu a vchodu do areálu, apod.). Do této položky patří dále náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku blízkosti školského zařízení (nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a hrazení, záchytných sítí mimo síť na řešení, stříšek, apod.)					
VV			"viz popis položky, projektová dokumentace, zadávací dokumentace, apod." 1		1,000			
D	VRN9		Ostatní náklady				2 700,00	
8	K	8	Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP			Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení proti mechanickému poškození, prachu, zatečení (při opravách a rekonstrukcích) - zabezpečení ponechávaných zařízení, zejména se jedná o dočasné zakrývání střechy každý den za účelem ochrany stavby proti zatečení dešťových vod					
VV			"viz popis položky, projektová dokumentace, zadávací dokumentace, apod." 1		1,000			
9	K	9	Ostatní náklady-publicita projektu	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady. Do této položky patří náklady spojené s povinnou publicitou projektu dle požadavku poskytovatele dotace či investora.					
W			"viz popis položky, projektová dokumentace, zadávací dokumentace, apod." 1		1,000			
10	K	10	Ostatní materiály, práce, dodávky, služby a výkony jinde neuvedené	soubor	1,000	500,00	500,00	
PP			Ostatní materiály, práce, dodávky, služby, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby a výkony neuvedené v položkových soupisech jednotlivých částí zakázky, potřebné k provedení, dokončení a předání bezvadného díla (jedná se o veškeré samostatně nerozpočítované práce, materiály, výkony, služby a konstrukce), vyplývající ze smlouvy o dílo, dotačního titulu, projektové dokumentace nebo správních rozhodnutí a dokladů shromážděných v dokladové části projektu či jinde. Součástí této položky je i doprava pracovníků na staveniště.					
W			"viz popis položky, projektová dokumentace, zadávací dokumentace, apod." 1		1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Pokyny pro práci se soupisy prací a podmínky soupisu prací

1) Součástí ceny jednotlivých stavebních prací je i spotřeba energií v průběhu výstavby včetně zajištění povolení jejich odběru.

2) Tyto pokyny platí pro všechny jednotlivé soupisy prací.

3) U položek uvedených v rozpočtu s nulovou hmotností hmotností je přesun hmot součástí dodávky těchto položek a musí tak být i oceněn.

4) U položek dodávek a demontážních prací uvedených v soupisu prací s nulovou demontážní hmotností je odvoz sutí na skládku a likvidace sutí na skládce součástí uvedené položky a musí být takto uchazečem součástí dodávky jednotlivých prvků stavby (např. prvky F3V) je i výrobní dokumentace těchto jednotlivých prvků.

6) Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace akce zpracovaná společností ARTPROJEKT JIHLAVA s.r.o. pod zakázkovým číslem 06-13-RP. Jednotlivé části a konstrukce popsané v soupisech prací jsou dále popsány ve zmíněné projektové dokumentaci.

7) U položek kde není samostatnými položkami uvedena zvlášť montáž a zvlášť dodávka je dodávka a montáž součástí jedné položky a takto musí být uchazečem o zakázku oceněna. Součástí položky je i veškerý spojovací a montážní materiál nutný k montáži (lepidla, hmoždinky, šrouby, apod.)

8) Je-li uvedeno v názvu položky D+M+L, Dodávka a montáž či Montáž a dodávka, jedná se o dodávku včetně montáže, součástí takové položky je kromě hlavního materiálu i pomocný materiál nutný k montáži (lepidla, hmoždinky, šrouby, apod.)

9) V případě, že uchazeč činící nabídku nebude schopen určit rozsah či věcnou náplň některé z položek soupisu prací, je povinen v rámci zadávacího řízení učinit dotaz za účelem zjištění náplně položky, pakliže tak neučiní, bere se, že je mu obsah všech položek znám a v průběhu stavby nebude brán zřetel na případná nedorozumění vzniklá nepochopením rozsahu a obsahu jednotlivých položek.

10) U veškerých položek (pokud není u položky uvedeno jinak) je množství uvedeno bez prořezu, prořez je nutné započítat do cen položek dle zvyklostí dodavatele, požadavky na vícepráce z titulu vzniku prořezu nebudou v rámci stavby uznány jako oprávněné.

11) Položky s více než čtyřmístným kódem položky jsou položky převzaté z cenové soustavy URS. Rozsah těchto položek může být textem a těmito podmínkami rozšířen nad rámec specifikace cenové soustavy URS (v takovém případě platí rozsah položky dle uvedené cenové soustavy a navíc ještě se tento rozsah rozšiřuje o požadavky uvedené v těchto podmínkách nebo v popisu položky). Tato podmínka platí pro soupis prací objektu SO 01 - Rozsah stavebního objektu.

12) U všech položek soupisů prací musí být jako nabídková cena uvedena nenulová kladná hodnota v Kč.

13) Jednotlivé dílčí soupisy obsahují pro snazší výpočet a ulehčení práce potencionálního dodavatele činícího nabídku vzorce pro výpočet celkových cen za položku a celé oddíly, tyto vzorce a vzájemné provázání celých souborů musí však potencionální dodavatel zkontrolovat a případně provést opravu jím zjištěných nesprávných vzorců a jednotlivých návazností. Pokud tak dodavatel neučiní či učiní nesprávně a tento fakt bude mít vliv na neúplnost či nesprávnost nabídky, může zadavatel tuto nabídku bez dalšího hodnocení vyřadit z hodnocení dokumentace!

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VŠPJ - oprava obvodových plášťů objektu Tolstého 16, Jihlava, oddíl č. 4 - střecha vnitroblok

Objekt: Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem-Hromosvod

KSC: 801.35.1.3

Místo: Jihlava

CC-CZ:

Datum: 09.12.2013

Zadavatel:

VŠP Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Podzimek a synové s.r.o.

IČ: 469 78 194

DIČ: CZ 469 78 194

Projektant:

ARTPROJEKT JIHLAVA s.r.o., 586 01 Jihlava

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				114 133,27
DPH základní	21,00%	ze	114 133,27	23 967,99
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				138 101,26
v CZK				

název akce: VŠPJ – OPRAVA OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ OBJEKTU TOLSTÉHO 16, JIHLAVA
 ODDÍL Č.4 – STŘECHA VNITROBLOKU
 Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem
 - OCHRANA PŘED BLESKEM

Rekapitulace ceny

p.č.	%	základ	cena /Kč/
		0,00	51 817,55
1 materiál elektromontážní			
2 prořez	0,50	6 012,50	30,06
3 materiál podružný	0,50	51 817,55	259,09
4 materiál zemní		0,00	1 344,00
5 elektromontáže		0,00	31 196,00
6 demontáže		0,00	7 690,00
7 zemní práce		0,00	21 267,00
8 PPV pro elektromontáže	0,50	83 302,70	416,51
9 PPV pro zemní práce	0,50	22 611,00	113,06
10 materiál+výkony celkem		0,00	114 133,27
11 NÁKLADY hl.III celkem		0,00	114 133,27
12 CENA bez DPH (Kč)		0,00	114 133,27

Hromosvod

název akce VŠPJ – OPRAVA OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ OBJEKTU TOLSTÉHO 16, JIHLAVA
 ODDÍL Č.4 – STŘECHA VNITROBLOKU
 Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem
 - HROMOSVOD

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Materiál elektromontážní						
1	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	60,00	28,75	1 725,00
2	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	15,00	19,17	287,50
3	000295012	vedení FeZn pr.8mm(0,40kg/m)	m	320,00	12,50	4 000,00
4	000295314	podpěra vedení do zdiva PV1a25 250mm FeZn	ks	75,00	18,94	1 420,20
5	000295331	podpěra vedení pod tašky PV11 430mm FeZn	ks	0,00	28,00	0,00
6	000295342	podpěra vedení na hřebenače PV15b 100mm FeZn	ks	38,00	25,74	978,12
7	000295351	podpěra vedení na ploché střechy PV21c 0,9kg plast	ks	203,00	22,25	4 516,34
8	000295404	svorka spojovací SS FeZn	ks	0,00	9,60	0,00
9	000295073	svorka pásku drátu zemnicí SR3a 2šrouby FeZn	ks	12,00	31,20	374,40
10	000295406	svorka křížová SK FeZn	ks	31,00	20,40	632,40
11	000295413	svorka připojovací SP 1šroub FeZn	ks	11,00	11,95	131,42
12	000295414	svorka na okapní žlaby SOa 4šrouby FeZn	ks	10,00	24,28	242,76
13	000295417	svorka na okapní roury ST s páskou 2šrouby FeZn	ks	5,00	21,60	108,00
14	000295426	svorka na potrubí ST06 3šrouby FeZn pr.61mm	ks	0,00	36,00	0,00
15	000295411	svorka k jímací tyči SJ1 4šrouby FeZn	ks	0,00	32,00	0,00
16	000295432	svorka zkušební SZb 2třmeny FeZn litá	ks	9,00	35,40	318,60
17	000295224	jímací tyč hladká JR3,0 FeZn pr.19/3000mm	ks	0,00	387,00	0,00
18	000295222	jímací tyč hladká JR1,5 FeZn pr.19/1500mm	ks	0,00	265,00	0,00
19	000295251	ochranná stříška jímače OSH FeZn horní	ks	0,00	36,00	0,00
20	000295244	držák jímače a ochr trubky DJDpp 300mm FeZn s vrut	ks	0,00	235,00	0,00
21	000295252	ochranná stříška jímače OSD FeZn dolní	ks	0,00	45,00	0,00
22	000295451	ochranný úhelník svodu OU délka 1,7m	ks	9,00	147,10	1 323,86
23	000295463	držák úhelníku DOUa 250mm FeZn středový do zdiva	ks	18,00	24,31	437,54
24	000295882	označovací štítek zemního svodu	ks	9,00	5,60	50,40
25	000297321	vodič HVI/typI základní(1m) šedý D23mm 819023	ks	9,00	956,00	8 604,00
26	000297322	vodič HVI/typI další metr šedý D23mm 819023.	m	18,00	1450,00	26 100,00
27	000000252	bezpečnostní tabulka plast	ks	9,00	63,00	567,00
součet						51 817,55
Materiál zemní						
28	000046121	šterk 4-8mm	m3	2,40	560,00	1 344,00
součet						1 344,00
Elektromontáže						
29	210220025	uzemň.vedení v zemi/město úplná mtž FeZn do 120mm2	m	60,00	21,00	1 260,00
30	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	15,00	21,00	315,00
31	210220101	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	320,00	72,00	23 040,00
32	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	0,00	43,00	0,00
32	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	12,00	43,00	516,00
33	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	31,00	43,00	1 333,00
34	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	11,00	43,00	473,00
35	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	10,00	48,00	480,00
36	210220321	svorka na potrubí vč.pásku (Bernard)	ks	5,00	43,00	215,00
37	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	0,00	48,00	0,00
38	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	0,00	48,00	0,00
39	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	9,00	48,00	432,00
40	210220201	jímací tyč do 3m montáž na hřeben	ks	0,00	175,00	0,00

Hromosvod

41	210220372	ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdiva	ks	9,00	125,00	1 125,00
42	210220401	označení svodu štítkem	ks	9,00	7,00	63,00
43	210220101	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	9,00	72,00	648,00
44	210220101	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	18,00	72,00	1 296,00

součet

31 196,00

Demontáže

45	210220101	svod vč.podpěr drát do pr.10mm /dmtž	m	200,00	35,00	7 000,00
46	210220201	jímací tyč do 3m montáž na hřeben /dmtž	ks	0,00	175,00	0,00
47	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů /dmtž	ks	40,00	15,00	600,00
48	210220372	ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdiv /dmtž	ks	6,00	15,00	90,00

součet

7 690,00

Zemní práce

49	460200143	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 60cm tz.3/ko1.0	m	60,00	145,00	8 700,00
50	460560143	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 60cm tz.3	m	60,00	37,00	2 220,00
51	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	21,00	27,00	567,00
52	460030033	vytrhání drobné dlažby v písku	m2	30,00	42,00	1 260,00
53	460650012	podklad ze štěrkodrtě vrstva 8cm	m2	30,00	64,00	1 920,00
54	460650054	dlažba betonová zámková pokládka bez materiálu	m2	30,00	220,00	6 600,00

součet

21 267,00

Hromosvod

Výkaz výměr pro jednotlivé položky Odkaz na grafickou či textovou část PD Cenová soustava položky

50+10	viz v.č. 201, TZ	vlastní
3*5	viz v.č. 201, TZ	vlastní
175+145	viz v.č. 201, TZ	vlastní
75	viz v.č. 201, TZ	vlastní
	viz v.č. 201, TZ	vlastní
17+21	viz v.č. 201, TZ	vlastní
4+16+20+33+16+36+19 +54	viz v.č. 201, TZ	vlastní
	viz v.č. 201, TZ	vlastní
12	viz v.č. 201, TZ	vlastní
31	viz v.č. 201, TZ	vlastní
11	viz v.č. 201, TZ	vlastní
10	viz v.č. 201, TZ	vlastní
5	viz v.č. 201, TZ	vlastní
	viz v.č. 201, TZ	vlastní
	viz v.č. 201, TZ	vlastní
9	viz v.č. 201, TZ	vlastní
	viz v.č. 201, TZ	vlastní
	viz v.č. 201, TZ	vlastní
	viz v.č. 201, TZ	vlastní
	viz v.č. 201, TZ	vlastní
9	viz v.č. 201, TZ	vlastní
2*9	viz v.č. 201, TZ	vlastní
9	viz v.č. 201, TZ	vlastní
9	viz v.č. 201, TZ	vlastní
2*9	viz v.č. 201, TZ	vlastní
9	viz v.č. 201, TZ	vlastní

60*0,08*0,5	viz v.č. 201, TZ	vlastní
-------------	------------------	---------

50+10	viz v.č. 201, TZ	URS
3*5	viz v.č. 201, TZ	URS
175+145	viz v.č. 201, TZ	URS
	viz v.č. 201, TZ	URS
12		
31	viz v.č. 201, TZ	URS
11	viz v.č. 201, TZ	URS
10	viz v.č. 201, TZ	URS
5	viz v.č. 201, TZ	URS
	viz v.č. 201, TZ	URS
	viz v.č. 201, TZ	URS
9	viz v.č. 201, TZ	URS
	viz v.č. 201, TZ	URS

Hromosvod

9	viz v.č. 201, TZ	URS
9	viz v.č. 201, TZ	URS
9	viz v.č. 201, TZ	URS
2*9	viz v.č. 201, TZ	URS

200	viz v.č. 201, TZ	URS
	viz v.č. 201, TZ	URS
40	viz v.č. 201, TZ	URS
6	viz v.č. 201, TZ	URS

40+10+10	viz v.č. 201, TZ	URS
40+10+10	viz v.č. 201, TZ	URS
60*0,35	viz v.č. 201, TZ	URS
60*0,5	viz v.č. 201, TZ	URS
60*0,5	viz v.č. 201, TZ	URS
60*0,5	viz v.č. 201, TZ	URS

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VŠPJ - oprava obvodových plášťů objektu Tolstého 16, Jihlava, oddíl č. 4 - střecha vnitrobloku

Objekt: Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem-Vyhřívání okapů

KSO: 801.35.1.3

Místo: Jihlava

CC-CZ:

Datum: 09.12.2013

Zadavatel:

VŠP Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Podzimek a synové s.r.o.

IČ:

469 78 194

DIČ:

CZ 469 78 194

Projektant:

ARTPROJEKT JIHLAVA s.r.o., 586 01 Jihlava

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

112 308,10

DPH základní

21,00%

ze

112 308,10

23 584,70

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

135 892,80

Rek okap

název akce: VŠPJ – OPRAVA OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ OBJEKTU TOLSTÉHO 16, JIHLAVA
ODDÍL Č.4 – STŘECHA VNITROBLOKU
Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem
- VYHŘÍVÁNÍ OKAPŮ

Rekapitulace ceny			
p.č.	%	základ	cena /Kč/
1 dodávky zařízení		0	17 240,00
2 doprava dodávek	0,50	17 240	86,20
3 přesun dodávek	0,50	17 240	86,20
4 materiál elektromontážní		0	61 077,21
5 prořez	0,50	12 855	64,27
6 materiál podružný	0,50	61 077	305,39
7 elektromontáže		0	30 618,50
8 PPV pro elektromontáže	0,50	92 065	460,33
9 dodávky celkem		0	17 412,40
10 materiál+výkony celkem		0	92 525,70
11 ostatní náklady		0	2 370,00
12 NÁKLADY hl.III celkem		0	112 308,10
13 CENA bez DPH (Kč)		0	112 308

Vyhřívání okapů

název akce VŠPJ – OPRAVA OBVODOVÝCH PLÁŠTŮ OBJEKTU TOLSTÉHO 16, JIHLAVA
 ODDÍL Č.4 – STŘECHA VNITROBLOKU
 Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem
 - VYHŘÍVÁNÍ OKAPŮ

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Dodávky zařízení						
1	000000000	RON rozvaděč vyhřívání okapů ozn. RON	ks	1,00	17 240,00	17 240,00
součet						17 240,00
Materiál elektromontážní						
2	000171110	vodič CY 16 /H07V-U/	m	35,00	40,60	1 421,00
3	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	225,00	15,90	3 577,50
4	000101205	kabel CYKY 4x1,5	m	70,00	16,00	1 120,00
5	000101307	kabel CYKY 5x4	m	30,00	43,20	1 296,00
6	000900108	řetěz plastový do svodu	m	85,00	64,00	5 440,00
7	000900107	příchytka do žlabu	ks	570,00	8,75	4 987,50
8	000900106	příchytka do svodu	ks	255,00	9,00	2 295,00
9	000900522	dvoužil. topný kab. 20W/m do okapů, 230V/ 85m/ 1695W	ks	1,00	4 499,95	4 499,95
10	000900523	dvoužil. topný kab. 20W/m do okapů, 230V/100m/ 2060W	ks	2,00	4 979,50	9 959,00
11	000900524	dvoužil. topný kab. 20W/m do okapů, 230V/135m/ 2685W	ks	2,00	6 290,68	12 581,36
12	000900525	čidlo kombinované teplotně vlhkostní do okapů	ks	2,00	3 475,10	6 950,20
13	000900526	regulátor vyhřívání okapů (2 nezávislé výstupy)	ks	1,00	6 389,70	6 389,70
14	000435105	jistič 3pól/ch.B/ 20-25A	ks	1,00	560,00	560,00
součet						61 077,21
Elektromontáže						
15	210800851	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	35,00	15,60	546,00
16	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	225,00	18,50	4 162,50
17	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	70,00	21,00	1 470,00
18	210810052	kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	30,00	21,00	630,00
19	210990037	montáž topného kabelu	m	445,00	44,00	19 580,00
20	210990027	zapojení a nastavení regulace	ks	1,00	3 500,00	3 500,00
21	210990025	montáž a zapojení teplotního čidla	ks	2,00	185,00	370,00
22	210120451	jistič vč. zapojení 3pól/25A	ks	1,00	360,00	360,00
součet						30 618,50
Ostatní náklady						
23	219002611	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl. do 30mm/s. do 30mm	m	15,00	26,00	390,00
24	219003691	omítka hladká rýhy ve stěně do 30mm vč. malty MV	m	15,00	27,00	405,00
25	219001412	vybourání otvoru/zed' beton/ do pr. 60mm/tl. do 0,30m	ks	1,00	75,00	75,00
26	219000105	úprava v rozvaděči-demontáž a zpětná montáž zákrytu, místo pro nové přístroje	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
součet						2 370,00

Vyhřívání okapů

Výkaz výměr pro jednotlivé položky Odkaz na grafickou či textovou část PD Cenová soustava položky

1	viz v.č. 203, TZ	vlastní
35+35+30	viz v.č. 202, TZ	vlastní
5*45	viz v.č. 202, TZ	vlastní
2*35	viz v.č. 202, TZ	vlastní
30	viz v.č. 202, TZ	vlastní
6+16+6+20+24+6+6+1	viz v.č. 202, TZ	vlastní
142,5*4	viz v.č. 202, TZ	vlastní
85*3	viz v.č. 202, TZ	vlastní
1	viz v.č. 202, TZ	vlastní
2	viz v.č. 202, TZ	vlastní
2	viz v.č. 202, TZ	vlastní
2	viz v.č. 202, TZ	vlastní
1	viz v.č. 202, TZ	vlastní
1	viz v.č. 202, TZ	vlastní
35	viz v.č. 202, TZ	URS
5*45	viz v.č. 202, TZ	URS
2*35	viz v.č. 202, TZ	URS
30	viz v.č. 202, TZ	URS
1*85+2*100 +2*135	viz v.č. 202, TZ	URS
1	viz v.č. 202, TZ	URS
2	viz v.č. 202, TZ	URS
1	viz v.č. 202, TZ	URS
30+15+15	viz v.č. 202, TZ	URS
30+15+15	viz v.č. 202, TZ	URS
1+1+1	viz v.č. 202, TZ	URS
1+1+1	viz v.č. 202, TZ	vlastní

Rozvaděč

název akce VŠPJ – OPRAVA OBVODOVÝCH PLÁŠŤŮ OBJEKTU TOLSTÉHO 16, JIHLAVA
 ODDÍL Č.4 – STŘECHA VNITROBLOKU
 Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem
 - VYHŘÍVÁNÍ OKAPŮ

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Rozpis rozvaděče ROn						
1	000763224	rozvodnice 4x18M nástěnná IP65 čiré dveře	ks	1,00	3 358,00	3 358,00
2	000784312	svorka řadová 4mm2/35A/fázová	ks	20,00	17,00	340,00
3	000784425	svorkovnice E17 1x25+8x16+8x10mm2 na lištu ze le	ks	1,00	560,00	560,00
4	000784432	svorkovnice N7 3x16+4x10mm2 na lištu modrá	ks	2,00	560,00	1 120,00
5	000415014	spínač páčkový 32-3 3pol 32A na lištu	ks	1,00	560,00	560,00
6	000471206	svodič 3+Npól 350V/25kA typ2	ks	1,00	1 450,00	1 450,00
7	000434004	jistič 1pól/ch.B/ 6-16A	ks	10,00	185,00	1 850,00
8	000441131	stykač 4pól 25-40/4Z/25A na lištu	ks	2,00	486,00	972,00
9	000438711	proudový chránič 4pol 25/4/003	ks	2,00	1 250,00	2 500,00
10	000452325	přepínač kolébkový -1-0-2/1P/10A na lištu	ks	2,00	365,00	730,00
11	000000001	výroba rozvaděče	ks	1,00	3 800,00	3 800,00
součet						17 240,00

Rozvaděč

Výkaz výměr pro jednotlivé položky Odkaz na grafickou či textovou část Cenová soustava položky
PD

1	viz v.č. 203	vlastní
3+3+4+8+2	viz v.č. 203	vlastní
1	viz v.č. 203	vlastní
1+1	viz v.č. 203	vlastní
1	viz v.č. 203	vlastní
1	viz v.č. 203	vlastní
7+3	viz v.č. 203	vlastní
1+1	viz v.č. 203	vlastní
1+1	viz v.č. 203	vlastní
1+1	viz v.č. 203	vlastní
1	viz v.č. 203	vlastní

PŘÍLOHA č. 2

POLOŽKOVÝ ROZPOČET „REKONSTRUKCE FASÁD VNITROBLOKU“

REKAPITULACE SOUPISŮ PRACÍ NA AKCI		Zatřídění objektů do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů
"VŠPJ - oprava obvodových plášťů objektu Tolstého 16, Jihlava, oddíl č. 4 - fasády vnitrobloku"		
Soupis prací	Základ DPH 21%	
SO 01 - Pozemní stavební objekt	3 420 269 Kč	801.35.1.3
SO 02 - Kanalizace	4 109 Kč	801.35.1.3
Vedlejší náklady a ostatní náklady	61 544 Kč	801.35.1.3
Základ pro DPH 21%	3 485 923 Kč	
DPH 21%	732 044 Kč	
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA S DPH :	4 217 966 Kč	
Do žlutě označených políček nutno vepsat celkové ceny z jednotlivých soupisů prací!		

Pokyny pro práci se soupisy prací a podmínky soupisu prací

1) Součástí ceny jednotlivých stavebních prací je i spotřeba energií v průběhu výstavby včetně zajištění povolení jejich odběru.

2) Tyto pokyny platí pro všechny jednotlivé soupisy prací.

3) U položek uvedených v rozpočtu s nulovou hmotností hmotností je přesun hmot součástí dodávky těchto položek a musí tak být i oceněn.

4) U položek budování a demontážních prací uvedených v soupisu prací s nulovou demontážní hmotností je odvoz sutí na skládku a likvidace sutí na skládce součástí uvedené položky a musí být oceněn. Součástí dodávky je i výroba dokumentace těchto jednotlivých prací.

6) Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace akce zpracovaná společností ARTPROJEKT JIHLAVA s.r.o. pod zakázkovým číslem 06-13-RP. Jednotlivé části a konstrukce popsané v soupisech prací jsou dále popsány ve zmíněné projektové dokumentaci.

7) U položek kde není samostatnou položkou uvedena zvlášť montáž a zvlášť dodávka je dodávka a montáž součástí jedné položky a takto musí být uchazečem o zakázku oceněna. Součástí položky je i veškerý spojovací a montážní materiál nutný k montáži (lepidla, hmoždinky,

8) Je-li uvedeno v názvu položky D+M+Z, Dodávka a montáž či Montáž a dodávka, jedná se o dodávku včetně montáže, součástí takové položky je kromě hlavního materiálu i pomocný materiál nutný k montáži (lepidla, hmoždinky, šrouby, anod).

9) V případě, že uchazeč činící nabídku nebude schopen určit rozsah či veškerou naplněnost z položek soupisu prací, je povinen v rámci zadávacího řízení učinit dotaz za účelem zjištění náplně položky, pakliže tak neučiní, bere se, že je mu obsah všech položek znám a v průběhu stavby nebude brán zřetel na případná nedorozumění vzniklá nepochopením rozsahu a obsahu jednotlivých položek.

10) U veškerých položek (pokud není u položky uvedeno jinak) je množství uvedeno bez prořezu, prořez je nutné započítat do cen položek dle zvyklostí dodavatele, požadavky na vícepráce z titulu vzniku prořezu nebudou v rámci stavby uznány jako oprávněné.

11) Položky s více než čtyřmi desítkami kódu u položky jsou položky převzaté z cenové soustavy URČ. Rozsah těchto položek může být textem a těmito podmínkami rozšířen nad rámec specifikace cenové soustavy URČ (v takovém případě platí rozsah položky dle uvedené cenové soustavy a navíc ještě se tento rozsah rozšiřuje o požadavky uvedené v těchto podmínkách nebo v popisu položky). Tato podmínka platí pro soupis prací objektu SO 01 - Rozestavěbní objekt.

12) U všech položek soupisů prací musí být jako nabídková cena uvedena nenulová kladná hodnota. 13) Jednotlivé díly soupisů obsahují pro srovnání výpočet a učištění práce potenciálního dodavatele činící nabídku vzorce pro výpočet celkových cen za položku a celé oddíly, tyto vzorce a vzájemné provázání celých souborů musí však potenciální dodavatel zkontrolovat a případně provést opravu jím zjištěných nesprávných vzorců a jednotlivých návazností. Pokud tak dodavatel neučiní či učiní nesprávně a tento fakt bude mít vliv na neúplnost či nesprávnost nabídky, může zadavatel tuto nabídku bez dalšího hodnocení vyřadit z hodnocení projektové dokumentace!

15) Úpravy oken, dveří, mříží a ostatních výplní otvorů jsou rozpočtovány ve členění přesně dle v.č. 151 Pasportizace oken, dveří a mříží. Tzn. že součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky a úpravy podkladu, dodávka a montáž nových žulových venkovních parapetů včetně úpravy podkladu, repasování vnějšího parapetu včetně úpravy podkladu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VŠPJ - oprava obvodových pláštů objektu Tolstého 16, Jihlava, oddíl č.4-fasády vnitrobloku

Objekt: SO 01 - Pozemní stavební objekt

KSO: 801.35.1.3
Místo: Jihlava

Zadavatel: VŠPJ Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava

Uchazeč: Podzimek a synové s.r.o.
Podzimek a synové s.r.o.

Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA s.r.o., 586 01 Jihlava

Poznámka:

CC-CZ: 11.06.2014
Datum: 11.06.2014
IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401
IČ: 469 78 194
DIČ: CZ 469 78 194
IČ: 25558692
DIČ: CZ25558692

				3 420 269,44	
Cena bez DPH					718 256,58
DPH	základní	21,00%	ze	3 420 269,44	0,00
	snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
	zákl. přenesená	21,00%	ze	0,00	0,00
	sniž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
	nulová	0,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				v CZK	4 138 526,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VŠP J - oprava obvodových plášťů objektu Tolstého 16, Jihlava, oddíl č.4-fasády vnitrobloku

Objekt: SO 01 - Pozemní stavební objekt

Místo: Jihlava

Datum: 11.06.2014

Zadavatel: VŠP Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava

Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA s.r.o., 586 01

Uchazeč: Podzimek a synové s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	23 485,21
2 - Zakládání	22 292,36
3 - Svislé a kompletní konstrukce	236 819,20
5 - Komunikace	134 748,75
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 390 234,91
8 - Trubní vedení	50 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	220 346,11
99 - Přesun hmot	66 600,31
	1 275 742,59

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	48 609,92
713 - Izolace tepelné	7 125,62
761 - Konstrukce prosvětlovací	81 622,86
764 - Konstrukce klempířské	63 818,00
766 - Konstrukce truhlářské	1 063 348,01
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 607,05
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	9 611,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VŠPJ - oprava obvodových pláštů objektu Tolstého 16, Jihlava, oddíl č.4-fasády vnitrobloku

Objekt: SO 01 - Pozemní stavební objekt

Místo: Jihlava

Datum: 11.06.2014

Zadavatel: VŠPJ Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava

Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA s.r.o., 586 01

Uchazeč: Podzimek a synové s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 420 269,44

HSV - Práce a dodávky HSV

2 144 526,85

1 - Zemní práce

23 485,21

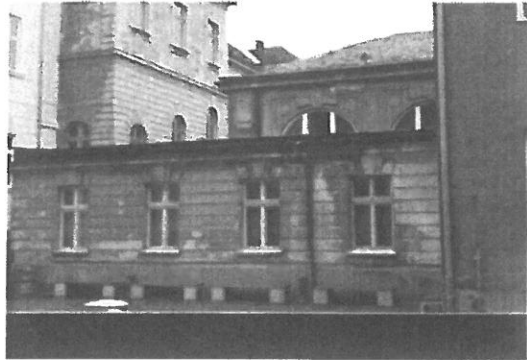
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	3,400	30,70	104,38	CS ÚRS 2013 02
Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kamenná nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kamenných dlaždic, desek nebo tvarovek, rozebrání okapového chodníku "viz v.č. 112, 113" 6,8*0,5								
					3,400			
2	K	113106122	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic	m2	25,400	32,42	823,47	CS ÚRS 2013 02
Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kamenná nebo živice a s výplní spár z kamenných dlaždic nebo desek, rozebrání okapového chodníku "viz v.č. 112, 113" (27+2,4+12+9,4)*0,5								
					25,400			
3	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	9,300	40,29	374,70	CS ÚRS 2013 02
Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kamenná nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby "viz v.č. 112, 113" (4,3+5)*1								
					9,300			
4	K	113107111	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kamenná těženého tl 100 mm	m2	28,800	78,18	2 251,58	CS ÚRS 2013 02
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kamenná těženého, o tl. vrstvy do 100 mm "viz v.č. 111-114, výpočet převzata z položky Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic" 3,4 "viz v.č. 111-114, výpočet převzata z položky Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic" 25,4								
					3,400			
					25,400			
5	K	113107113	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kamenná těženého tl 300 mm	m2	9,300	181,20	1 685,16	CS ÚRS 2013 02
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kamenná těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm "viz v.č. 111-114, výpočet převzata z položky Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic" 9,3								
					9,300			
6	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	3,339	26,15	87,31	CS ÚRS 2013 02
Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m "viz v.č. 112, 113" (4,1+1+10,5+1+26,9+2,4+11,1+1+9,4+6,8)*0,3*0,15								
					3,339			
7	K	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	20,188	320,00	6 460,16	CS ÚRS 2013 02
Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných "viz v.č. 112, 113-odkrytí drenáže provedené ve 3.oddílu" (4,1+1+10,5)*0,5*0,3 "viz v.č. 112, 113-nově prováděná drenáž v rámci 4.oddílu" (26,9+2,4+11,1+1+18,2+1+4,3)*0,5*0,55								
					2,340			
					17,848			
8	K	132202109	Příplatek za lepidlost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	20,188	5,00	100,94	CS ÚRS 2013 02
Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3 "viz v.č. 112, 113-odkrytí drenáže provedené ve 3.oddílu" (4,1+1+10,5)*0,5*0,3 "viz v.č. 112, 113-nově prováděná drenáž v rámci 4.oddílu" (26,9+2,4+11,1+1+18,2+1+4,3)*0,5*0,55								
					2,340			
					17,848			
9	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,486	217,77	2 501,31	CS ÚRS 2013 02
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m "viz v.č. 112, 113-výkopek, výpočet převzat z položky Hloubení rýh š do 600 ručním nebo pneum nářadím v" 20,188 "viz v.č. 112, 113-zpětný zásep-ODEČET, výpočet převzat z položky Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4"-8,702								
					20,188			
					-8,702			
10	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	18,952	100,00	1 895,20	CS ÚRS 2013 02
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové) "viz v.č. 112, 113-výkopek, výpočet převzat z položky Hloubení rýh š do 600 ručním nebo pneum nářadím v" 20,188*1,65								
					33,310			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
"viz v.č. 112, 113-zpětný zásep-ODEČET, výpočet převzat z položky Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4"-8,702*1,65					-14,358			
11	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	8,702	440,20	3 830,62	CS ÚRS 2013 02
Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu								
"v.č. 112, 113" (4,1+1+10,5+1+26,9+2,4+11,1+1+18,2+4,3)*0,47*0,23					8,702			
12	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	22,260	23,35	519,77	CS ÚRS 2013 02
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5								
"viz v.č. 112, 113" (4,1+1+10,5+1+26,9+2,4+11,1+1+9,4+6,8)*0,3					22,260			
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	182,660	12,87	2 350,83	CS ÚRS 2013 02
Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5								
"viz v.č. 112, 113-do rozprostřené ornice" (4,1+1+10,5+1+26,9+2,4+11,1+1+9,4+6,8)*0,3					22,260			
"viz v.č. 112, 113-do stáv. povrchu" (6+4,1+1+10,5+1+26,9+2,4+11,1+1+9,4+6,8)*2					160,400			
14	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	5,480	91,20	499,78	CS ÚRS 2013 02
osivo směs travní parková								
"viz v.č. 112, 113-do rozprostřené ornice" (4,1+1+10,5+1+26,9+2,4+11,1+1+9,4+6,8)*0,3*0,03					0,668			
"viz v.č. 112, 113-do stáv. povrchu" (6+4,1+1+10,5+1+26,9+2,4+11,1+1+9,4+6,8)*2*0,03					4,812			
							22 292,36	
2 - Zakládání								
15	K	211561111	Výplň odvodňovacích žebírek nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	9,735	930,37	9 057,15	CS ÚRS 2013 02
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebírek nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm								
"v.č. 112, 113" (1+26,9+2,4+11,1+1+18,2+4,3)*0,5*0,3					9,735			
16	K	211971121	Zřízení opláštění žebírek nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	124,608	26,91	3 353,20	CS ÚRS 2013 02
Zřízení opláštění žebírek nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m								
"v.č. 112, 113" (1+26,9+2,4+11,1+1+18,2+4,3)*(0,5+0,3+0,5+0,3)*1,2					124,608			
17	M	1	geotextilie 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	124,608	24,62	3 067,85	
geotextilie 300 g/m2 do š 8,8 m								
"v.č. 112, 113" (1+26,9+2,4+11,1+1+18,2+4,3)*(0,5+0,3+0,5+0,3)*1,2					124,608			
18	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	1,687	2 321,71	3 916,72	CS ÚRS 2013 02
Lože pro trativody z betonu prostého včetně montáže a demontáže bednění								
"v.č. 112, 113" (1+26,9+2,4+11,1+1+18,2+4,3)*0,25*0,1*1,04					1,687			
19	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	66,900	43,31	2 897,44	CS ÚRS 2013 02
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm								
"v.č. 112, 113" (1+26,9+2,4+11,1+1+18,2+4,3)					64,900			
"rezerva pro napojení na stávající drenáže" 1*2					2,000			
							236 819,20	
3 - Svislé a kompletní konstrukce								
20	K	319202115	Dodatečná izolace zdíva tl 900 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	81,248	2 850,00	231 556,80	CS ÚRS 2013 02
Dodatečná izolace zdíva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdíva přes 600 do 900 mm, jedná se o tlakovou injektáž na bázi vodného roztoku methylsilikonátu								
"viz v.č. 112, 114, 115, 116-1.řada" (19,15+6,95+7+14)*1,15					54,165			
"viz v.č. 112, 114, 115, 116-2.řada" (19,15+6,95+7+14)*0,5*1,15					27,083			
21	K	2	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z příčekovek pórobetonových tl 150 mm	m2	9,568	550,00	5 262,40	
Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 příčkovkami hladkými pórobetonovými, objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 150 mm								
"viz v.č. 110" 0,92*0,26*10*4					9,568			
							134 748,75	
5 - Komunikace								
22	K	3	Kladení kamenných desek okapového chodníku do pískového podsypu (fr. 0-4 mm) tl. 20 mm	m2	40,250	550,00	22 137,50	
Kladení kamenných desek okapového chodníku s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z pískového podsypu tl. 20 mm								
"viz v.č. 112-113" (4,1+1+10,5+1+26,9+2,4+11,1+1+18,2+4,3)*0,5					40,250			
23	M	4	deska kamenná, žula tl. 50 mm, do okapového chodníku	m2	44,275	2 500,00	110 687,50	
prvky stavební z přírodního kamene malé (desky dlažební, obkládací, soklové a podobné) desky dlažební materiálová skupina I/2 - žula povrch trykaný po katru tl. 5 cm								
"viz v.č. 112-113" (4,1+1+10,5+1+26,9+2,4+11,1+1+18,2+4,3)*0,5*1,1					44,275			
24	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	4,650	158,98	739,26	CS ÚRS 2013 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Podklad ze železobetonu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm								
"Viz v.č. 112, 113-pod zpětně položenou zámkovou dlažbu" (4,3+5)*0,5					4,650			
25	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 80 mm skupiny A pl. do 50 m ²	m ²	4,650	254,73	1 184,49	CS ÚRS 2013 02
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m ²								
"Viz v.č. 112, 113-zpětně položená zámková dlažba" (4,3+5)*0,5					4,650			

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 390 234,91

Dodávka a montáž nové historické fasády-otlučení stáv. omítky vč. proškabání spar a očištění, provedení jádrové vrstvy z vápenné omítkové směsi tloušťky dle PD, minerálního štuksa a finálního nátěru fasády sol-silikátovou barvou, vysoká složitost dle PD							
26	K	5		m2	298,250	950,00	283 337,50

Dodávka a montáž nové historické fasády - otlučení stávající omítky vč. proškabání spar a očištění (očistění bude provedeno tlakovou vodou a ocelovým kartáčem-oboje v celé ploše fasády a ostění výplní otvorů), provedení jádrové vrstvy z vápenné omítkové směsi tloušťky dle PD, minerálního štuksa a finálního nátěru fasády sol-silikátovou barvou ve vrstvách dle PD, vysoká složitost dle PD, POZOR-je uvedena plocha průmětu fasády do svislé roviny, vliv výčnělků, plasticity a složitosti fasády musí být započítán do ceny za 1 m² (1 m² průmětu do svislé roviny má ve skutečnosti plochu 1,25-2 m² v závislosti na členitosti fasády v daném místě), položka zahrnuje plochu i ostění fasády, dále zahrnuje demontáž, odvoz a likvidaci sutě nad 88,5 kg/m² a přesun hmot nad 74 kg/m²

Poznámka k položce:

Bude odstraněna stávající omítka a budou proškabány spáry. Tato úprava bude provedena od výšky cca 1500mm nad upraveným terénem výše (přesný průběh je patrný na výkresech pohledů). Bude provedena podkladní a vyrovnávací vrstva v tl. 2cm. Na tuto hrubě vyrovnání stěn se provede jádrová vrstva z vápenné omítkové směsi v tl. dle PD. Omítková směs se nahanuje zednickou lžící na nosný, zvlhčený podklad. Jednotlivé vrstvy omítky nesmí být silnější než 2-3cm. Přitom se musí pracovat vždy způsobem "mokré na mokré". Nejsvrchnější vrstva omítky stáhne neoblovanou dřevěnou latí do plochy, bez "kapes" tak, aby měla hrubý povrch. Omítka se musí udržovat vlhká po dobu minimálně 3 dny.

Jako konečná omítková vrstva omítek bude použit klasický minerální štuk. Finální nátěr fasády bude proveden sol-silikátovými barvami bez oxidu titaničitého (titanová běloba). Jedná se o silikátovou barvu s optickými vlastnostmi malby vápenné. Veškeré výše uvedené práce a dodávky jsou součástí této jedné položky. Fasáda je velmi složitá (suprafenestra, supraporta, šambrány profilované, bosáže, římsy, apod.-veškeré prvky jsou součástí ceny za 1 m²) a je třeba počítat s vysokou pracností při provádění. Fotodokumentace stávajícího stavu-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

"Viz v.č. 109-pohled západní-odměřeno v CADu-historická část fasády-plocha" 52+41

93,000

"Viz v.č. 109-pohled západní-odměřeno v CADu-historická část fasády-ostění"
(1,11+2,17*2)*0,2*7+(1,66+2,17*2)*0,2+(3,4+1,85*2)*0,2*3

13,090

"Viz v.č. 107-pohled východní-odměřeno v CADu-historická část fasády-plocha" 40+27

67,000

"Viz v.č. 107-pohled východní-odměřeno v CADu-historická část fasády-ostění"
(1,66+2,17*2)*0,2+(1,11+2,17*2)*0,2*4+(3,4+1,85*2)*0,2*2

8,400

"Viz v.č. 105-pohled jižní-odměřeno v CADu-historická část fasády-plocha" 25+25+40

90,000

"Viz v.č. 105-pohled jižní-odměřeno v CADu-historická část fasády-ostění"
(1,11+2,17*2)*0,2*4+(1,66+2,17*2)*0,2*2

6,760

"rezerva na skryté části a na stavbě vyvstálé plochy" 20

20,000

27	K	6	Dodávka a montáž nové historické fasády - otlučení stávající omítky vč. proškabání spar a očištění (očistění bude provedeno tlakovou vodou a ocelovým kartáčem-oboje v celé ploše fasády a ostění výplní otvorů), provedení podkladní sanační omítky tl. 20 mm, minerálního stěrky izolace (silikátová stěrka), sanační omítky tl. 25 mm, minerálního štuksa a finálního nátěru fasády so	m ²	49,280	1 342,00	66 133,76	
----	---	---	---	----------------	--------	----------	-----------	--

Dodávka a montáž nové historické fasády - otlučení stávající omítky vč. proškabání spar a očištění (očistění bude provedeno tlakovou vodou a ocelovým kartáčem-oboje v celé ploše fasády a ostění výplní otvorů), provedení podkladní sanační omítky tl. 20 mm, vyrovnání podkladu sanační omítkou nad 20 mm (tloušťky v ploše 30% celkové výměry fasády, provedení minerální stěrky izolace (silikátová stěrka), provedení sanační omítky tl. 25 mm, minerálního štuksa a finálního nátěru fasády sol-silikátovou barvou ve vrstvách dle PD, vysoká složitost dle PD, POZOR-je uvedena plocha průmětu fasády do svislé roviny, vliv výčnělků, plasticity a složitosti fasády musí být započítán do ceny za 1 m² (1 m² průmětu do svislé roviny má ve skutečnosti plochu 1,25-2 m² v závislosti na členitosti fasády v daném místě), položka zahrnuje plochu i ostění fasády a provedení systému následné hydrofobizace proti odštěňující vodě!!!, dále položka zahrnuje demontáž, odvoz a likvidaci sutě nad 88,5 kg/m² a přesun hmot nad 92 kg/m². Tato položka se týká části objektu s historizující fasádou.

Poznámka k položce:

Nad stávajícím soklem bude odstraněna stávající omítka a budou proškabány spáry. Tato úprava bude provedena od výšky cca 1500mm nad upravený terén (přesný průběh je patrný na výkresech pohledů). Podkladní a vyrovnávací vrstva v tl. 2cm bude provedena ze sanační jádrové malty se síranovodným cementem s jejím následným vodorovným pročištěním hřebem. Na tuto hrubě vyrovnání stěn se provede minerální stěrka izolace a vrstva sanační omítky na čisté vápenné bázi (na bázi metakaulínu) s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi ($\lambda = 0,07$), a to v tl. min. 2 cm. Jako konečná omítková vrstva sanačních omítek bude použit klasický minerální štuk. Finální nátěr fasády bude proveden sol-silikátovými barvami bez oxidu titaničitého (titanová běloba). Jedná se o silikátovou barvu s optickými vlastnostmi malby vápenné. Veškeré výše uvedené práce a dodávky jsou součástí této jedné položky. Fasáda je velmi složitá (suprafenestra, supraporta, šambrány profilované, bosáže, římsy, apod.-veškeré prvky jsou součástí ceny za 1 m²) a je třeba počítat s vysokou pracností při provádění. Fotodokumentace stávajícího stavu-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

"Viz v.č. 105-pohled jižní-odměřeno v CADu-historická část fasády-plocha" 7+6

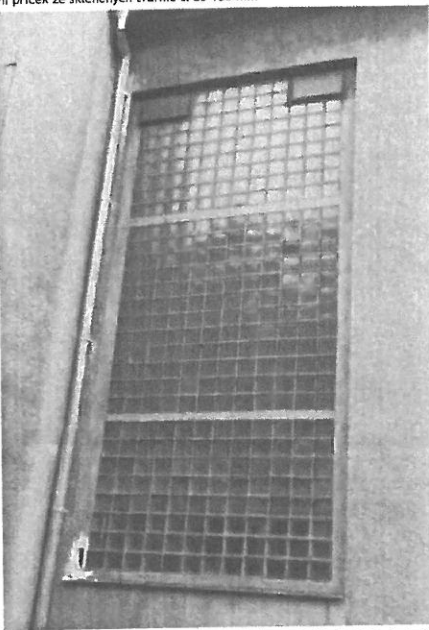
13,000

"Viz v.č. 105-pohled jižní-odměřeno v CADu-historická část fasády-ostění" 0,4*0,2*8

0,640

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"viz v.č. 107-pohled východní-odměřeno v CADu místě stáv. břizoliz. omítky-plocha" 15		15,000			
			"rezerva na skryté části a na stavbě vystalé plochy" 3		3,000			
30	K	9	Dodávka a montáž nového soklu s kamenným obkladem - otlučení stáv. břiz. omítky vč. proškabání spar a očištění, provedení tepelné izolace XPS tl. 30 mm s perlínkou do lepidla a kamenného obkladu tl. 40 mm na kotvách, vysoká složitost dle PD	m2	73,859	2 890,00	213 452,51	
Dodávka a montáž nového soklu s kamenným obkladem - otlučení stáv. břiz. omítky vč. proškabání spar a očištění, provedení tepelné izolace XPS tl. 30 mm s perlínkou do lepidla a kamenného obkladu tl. 40 mm na kotvách, vysoká složitost dle PD, včetně úpravy obkladu systémem následné hydrofobizace proti odstříkující vodě, dále položka zahrnuje demontáž, odvoz a likvidaci sutě nad 80 kg/m2 a přesun hmot nad 150 kg/m2, novopá fólie a bitumenová stěrka jsou rozpočtovány samostatně (nejsou v celé ploše kamenného soklu). Jednotlivé materiály jsou dále specifikovány v projektové dokumentaci. Fotodokumentace stávajícího stavu-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace. Položka zahrnuje plochu i ostění výplní otvorů.								
			"viz v.č. 105-pohled jižní-odměřeno v CADu-v místě stáv. břizoliz. omítky-plocha" 3+3		6,000			
			"viz v.č. 109-pohled západní-odměřeno v CADu-na stáv. břizolitu-plocha" 12		12,000			
			"viz v.č. 109-pohled západní-odměřeno v CADu-na stáv. břizolitu-ostění" (0,2*2+0,6)*0,3*2		0,600			
			"viz v.č. 107-pohled východní-odměřeno v CADu-na stáv. břizolitu-plocha" 26-1,575*2,02-0,6*0,93*4		20,587			
			"viz v.č. 107-pohled východní-odměřeno v CADu-na stáv. břizolitu-ostění" (0,6+0,93)*0,3*2*4		3,672			
			"viz v.č. 111-pohled severní-odměřeno v CADu-na stáv. břizolitu-plocha" 27		27,000			
			"rezerva na skryté části a na stavbě vystalé plochy" 4		4,000			
31	K	10	Dodávka a montáž nového soklu s kamenným obkladem- otlučení stáv. kamen. soklu vč. podkladu a proškabání spar, provedení podkladní sanační omítky tl. 20 mm, stěrkové izolace, sanační omítky tl. 25 mm a kamenného obkladu tl. 40 mm, vysoká složitost dle PD	m2	36,000	4 414,00	158 904,00	
Dodávka a montáž nového soklu s provětrávaným kamenným obkladem (žula) - otlučení stávajícího kamenného soklu vč. podkladu s proškabáním spar a očištěním, provedení podkladní sanační omítky tl. 20 mm, stěrkové izolace dle PD, sanační omítky tl. 25 mm a kamenného odvětrávaného obkladu tl. 40 mm zavěšeného na kotvách včetně úpravy obkladu systémem následné hydrofobizace proti odstříkující vodě, vysoká složitost dle PD, dále položka zahrnuje demontáž, odvoz a likvidaci sutě nad 150 kg/m2 a přesun hmot nad 200 kg/m2 Poznámka k položce: V místě soklu bude odstraněn stávající kamenný obklad a budou proškabnuty spáry, zdívo bude očištěno ocelovým kartáčem. Tato úprava bude provedena v rozsahu nového soklu (přesný průběh je patrný na výkresech pohledů). Podkladní a vyrovnávací vrstva v tl. 2cm bude provedena ze sanační malty. Dále bude provedena minerální stěrková izolace (silikátová stěrka). Na ní se předpokládá jádrová vrstva sanačních omítek. Jako konečná úprava bude proveden kamenný odvětrávaný obklad tl. 40 mm zavěšený na kotvách včetně úpravy obkladu systémem následné hydrofobizace proti odstříkující vodě. Jednotlivé materiály jsou dále specifikovány v projektové dokumentaci. Fotodokumentace stávajícího stavu-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace. POZOR-nové kamenné parapety jsou součástí dodávky položek výplní otvorů dle v.č. 152 Tabulky PSV!!!								
			"viz v.č. 109-pohled západní-odměřeno v CADu-historická část fasády" 14+1		15,000			
			"viz v.č. 107-pohled východní-odměřeno v CADu-historická část fasády" 1+8		9,000			
			"viz v.č. 105-pohled jižní-odměřeno v CADu-historická část fasády" 4+5		9,000			
			"rezerva na skryté části a na stavbě vystalé plochy" 3		3,000			
32	K	11	Dodávka a montáž úpravy soklu pod zemí-vyrovnávací sanační malta+minerální stěrková izolace (3 nátěry včetně příslušenství, silikátová stěrka)+sanační malta	m2	14,050	1 834,00	25 767,70	
Dodávka a montáž úpravy soklu pod zemí-vyrovnávací sanační malta+minerální stěrková izolace ve 3 nátěrech včetně veškerého příslušenství (silikátová stěrka)+sanační malta, jedná se o pruh v šíři 250 mm)								
			"viz v.č. 105- jižní pohled-historická část fasády" (7+8)*0,25		3,750			
			"viz v.č. 107- východní pohled-historická část fasády" 14*0,25		3,500			
			"viz v.č. 109- západní pohled-historická část fasády" 19,2*0,25		4,800			
			"rezerva na skryté části a na stavbě vystalé plochy" 2		2,000			
33	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	125,468	498,24	62 513,18	CS ÚRS 2013 02
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží								
			"viz v.č. 101-103, 151-pozice 01-09" (1,51+1,8*2)*(0,4+0,2)+(0,6+0,9*2)*0,3*4+(1,575+2,02*2)*0,4+(0,6+0,9*2)*0,3*2+(1,51+1,8*2)*(0,4+0,2)		12,698			
			"viz v.č. 101-103, 151-pozice 10-18, 25-36" (1,92+2,25*2)*0,45*2+(1,37+2,25*2)*0,45*6+(1,5+2,1*2)*0,25+(1,2+1,75*2)*0,3*12		39,972			
			"viz v.č. 101-103, 151-pozice 37-48, 55-66" (1,37+2,25*2)*0,45*8+(1,92+2,25*2)*0,45*2+(1,35+2,25*2)*0,25+(1,5+2,1*2)*0,2+(1,2+1,75*2)*0,2*12		40,793			
			"viz v.č. 101-103, 151-pozice 67-71" (3,4+1,85*2)*0,55*5		19,525			
			"v.č. 101-103-ostění luxferů" (2,68+6,14*2)*(0,3+0,2)		7,480			
			"rezerva na vystalé ostění nad rámcem PD" 5		5,000			
34	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	426,000	19,51	8 311,26	CS ÚRS 2013 02
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou								
			"viz v.č. 101, 102, 103, 104, 151" 2,5*2*71*1,2		426,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtláčeným do tenkovrstvé hmoty, na izolaci soklu pod kamenným obkladem pod zemí	m2	31,000	145,64	4 514,84	CS ÚRS 2013 02
			Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu stěn		31,000			
			"viz v.č. 111, 113" (4,1+10,5+26,9+2,4+11,1+18,2+4,3)*0,4				6 543,74	CS ÚRS 2013 02
36	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začisticovacích profilů (APU lišt)	m	292,785	22,35		
			Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtláčením do podkladní vrstvy nebo přibitím začisticovacích samolepicích (APU lišt)		29,615			
			"viz v.č. 101, 102, 103 a 151-prvek 01-09" (1,2+1,8*2)+(0,6+0,9*2)*4+(1,575+2,02*2)+(0,6+0,9*2)*2+(1,2+1,8*2)		154,240			
			"viz v.č. 101, 102, 103 a 151-prvek 10-18, 25-44" (1,92+2,16*2)*2+(1,37+2,16*2)*6+(1,5+2,1*2)+(1,2+1,75*2)*12+(1,37+2,16*2)*8		108,930			
			"viz v.č. 101, 102, 103 a 151-prvek 45-48, 55-71" (1,92+2,16*2)*2+(1,35+2,25*2)+(1,5+2,1*2)+(1,2+1,75*2)*12+5,7*5	m	322,064	47,90	15 426,87	CS ÚRS 2013 02
37	M	590514760	profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm					
			kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů APU lišta - profil okenní s tkaninou délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm 9 mm					
			Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm					
			"viz v.č. 101, 102, 103, 151, výpočet-viz položka Montáž omítkových samolepicích začisticovacích profilů (APU lišt)" 292,785*1,1	m2	262,300	13,53	3 548,92	CS ÚRS 2013 02
38	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou					
			Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně		262,300			
			"viz v.č. 101" (0,6+2,1+0,6+6,95+19,2+4,1+10,5+26,9+2,4+11,1+18,2+4,3+13,9+7+0,6+2,1+0,6)*2	m2	224,503	26,13	5 866,26	CS ÚRS 2013 02
39	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
			Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
			"v.č. 151-prvek 01-47" 1,2*1,8+0,6*0,9*4+1,575*2,02+0,6*0,9*2+1,2*1,8+1,66*2,16*2+1,11*2,16*6+1,5*2,1*7+1,2*1,75*12+1,11*2,16*8+1,66*2,16*2+1,35*2,25		108,938			
			"v.č. 151-prvek 48-71" 1,5*2,1*7+1,2*1,75*12+3,4*1,85*5		78,700			
			"viz v.č. 110--zakrytí luxferů 2,68*6,14		16,455			
			"rezerva 10% z výše uvedených výkazů na výměry" 20,41		20,410			
							50 000,00	
							50 000,00	
8 - Trubní vedení								
40	K	12	Revizní šachta z PVC systém-typ přímý, DN 315/160 hl od 500 do 860 mm	kus	5,000	10 000,00		
			Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 315/160, hloubka od 500 do 860 mm, včetně uzamykacího mechanismu a dodávky tvarovek pro napojení na drenážní potrubí pr.					
			100 mm, systémové řešená šachta		5,000			
			"viz v.č. 112" 1+1+1+1+1				220 346,11	
							1 000,00	
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání								
41	K	13	Vyčištění a uklid staveniště	soubor	1,000	1 000,00		
			Vyčištění a uklid staveniště, položka zahrnuje kompletní vyčištění a umytí všech ploch na staveništi (podlahy, venkovní zpevněné plochy, střechy, fasády, stěny, okna, dveře, apod.), dále je zahrnuto vyklizení stavby a veškerý další kompletní uklid tak, aby na žádných stavebních konstrukcích neustály nečistoty po stavební činnosti		1,000			
			"viz Technická zpráva" 1				2 000,00	
42	K	14	Provizorní zajištění odvodu dešťových vod ze střech po dobu provádění prací	soubor	1,000	2 000,00		
			Provizorní zajištění odvodu dešťových vod ze střech po dobu provádění prací, jedná se o svedení dešťových vod ze všech kotlíků (v místě všech stávajících okapných svodů, návrh provizorních svodů, jejich dodávka, montáž, demontáž a likvidace včetně odvozu je součástí této položky		1,000			
			"viz v.č. 105-114" 1				22 000,00	
43	K	15	Provedení sanačních detailů (tvarování stěrek, napojování sanačních systémů, atd.)	hod	100,000	220,00		
			Provedení sanačních detailů (tvarování stěrek, napojování sanačních systémů, atd.), pokud dodavatel není schopen provedení detailů stihnout za uvedený počet hodin, na výši cenu za jednu hodinu o tolik procent, kolik činí navýšení počtu hodin oproti uvedenému množství hodin v procentech			220,000		
			"viz v.č. 105-110" 100				31 086,00	CS ÚRS 2013 02
44	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	1 413,000	22,00		
			Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m, položka zahrnuje i ochranná opatření při uložení lešení na střechách (překlenující lávky, visutá lešení, roznásecí konstrukce pod lešením, apod.)		318,000			
			"viz v.č. 105-jížní pohled-odměřeno v CADu" 318		331,000			
			"viz v.č. 107-východní pohled-odměřeno v CADu" 331		334,000			
			"viz v.č. 109-západní pohled-odměřeno v CADu" 334		430,000			
			"viz v.č. 111-severní pohled-odměřeno v CADu" 430				101 736,00	CS ÚRS 2013 02
45	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	127 170,000	0,80		
			Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití, položka zahrnuje i ochranná opatření při uložení lešení na střechách (překlenující lávky, visutá lešení, roznásecí konstrukce pod lešením, apod.)		28 620,000			
			"viz v.č. 105-jížní pohled-odměřeno v CADu" 318*90		29 790,000			
			"viz v.č. 107-východní pohled-odměřeno v CADu" 331*90		30 060,000			
			"viz v.č. 109-západní pohled-odměřeno v CADu" 334*90		38 700,000			
			"viz v.č. 111-severní pohled-odměřeno v CADu" 430*90					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 25 m Demontáž lešení řadového lehkého pracovního s provozním zatížením tl. 3 do 200 kg/m ² šířky tl. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m, položka zahrnuje i ochranná opatření při uložení lešení na střechách (překlenující lávky, visutá lešení, roznašecí konstrukce pod lešením, apod.) "viz v.č. 105-jížní pohled-odměřeno v CADu" 318 "viz v.č. 107-východní pohled-odměřeno v CADu" 331 "viz v.č. 109-západní pohled-odměřeno v CADu" 334 "viz v.č. 111-severní pohled-odměřeno v CADu" 430	m2	1 413,000	18,00	25 434,00	CS ÚRS 2013 02
47	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilií z umělých vláken Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken "viz v.č. 105-jížní pohled-odměřeno v CADu" 318 "viz v.č. 107-východní pohled-odměřeno v CADu" 331 "viz v.č. 109-západní pohled-odměřeno v CADu" 334 "viz v.č. 111-severní pohled-odměřeno v CADu" 430	m2	1 413,000	3,00	4 239,00	CS ÚRS 2013 02
48	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 "viz v.č. 105-jížní pohled-odměřeno v CADu" 318*90 "viz v.č. 107-východní pohled-odměřeno v CADu" 331*90 "viz v.č. 109-západní pohled-odměřeno v CADu" 334*90 "viz v.č. 111-severní pohled-odměřeno v CADu" 430*90	m2	127 170,000	0,10	12 717,00	CS ÚRS 2013 02
49	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilií z umělých vláken Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilií z umělých vláken "viz v.č. 105-jížní pohled-odměřeno v CADu" 318 "viz v.č. 107-východní pohled-odměřeno v CADu" 331 "viz v.č. 109-západní pohled-odměřeno v CADu" 334 "viz v.č. 111-severní pohled-odměřeno v CADu" 430	m2	1 413,000	1,50	2 119,50	CS ÚRS 2013 02
50	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ² Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m "viz v.č. 101, 102, 103, 151" 2,5*1,5*71 Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 150 mm	m2	266,250	30,00	7 987,50	CS ÚRS 2013 02
51	K	962081141		m2	16,455	124,64	2 050,95	CS ÚRS 2013 02
52	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 100 %, jedná se o otlučení vnitřních ostění měněných oken! "viz v.č. 101-103, 151-pozice 01-09" (1,51+1,8*2)*(0,4+0,2)+(0,6+0,9*2)*0,3*4+(1,575+2,02*2)*0,4+(0,6+0,9*2)*0,3*2+(1,51+1,8*2)*(0,4+0,2) "viz v.č. 101-103, 151-pozice 10-18, 25-36" (1,92+2,25*2)*0,45*2+(1,37+2,25*2)*0,45*6+(1,5+2,1*2)*0,25+(1,2+1,75*2)*0,3*12	m2	125,468	54,01	6 776,53	CS ÚRS 2013 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"viz v.č. 101-103, 151-pozice 37-48, 55-66" (1,37+2,25*2)*0,45*8+(1,92+2,25*2)*0,45*2+(1,35+2,25*2)*0,25+(1,5+2,1*2)*0,2+(1,2+1,75*2)*0,2*12		40,793			
			"viz v.č. 101-103, 151-pozice 67-71" (3,4+1,85*2)*0,55*5		19,525			
			"v.č. 101-103-ostění luxferů" (2,68+6,14*2)*(0,3+0,2)		7,480			
			"rezerva na vyvstala ostění nad rámec PD" 5		5,000			
53	K	978015391	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 100 %, omítky pod zemí	m2	26,250	45,70	1 199,63	CS ÚRS 2013 02
			Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnějších, s vykrabáním spár, s očištěním zdiva, v rozsahu do 100 %					
			"viz v.č. 112, 113-omítka břizolitové fasády pod zemí v místě kontaktního soklu" (4,1+10,5+26,9+2,4+11,1+18,2+4,3)*0,3		23,250			
			"rezerva na skryté části a na stavbě vyvstálé plochy" 3		3,000			

99 - Přesun hmot

66 600,31

54	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	74,514	120,00	8 941,68	CS ÚRS 2013 02
			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m, položka obsahuje i náklady na naložení sutí na dopravní prostředek či kontejner a náklady na stání dopravního prostředku a kontejneru na stavbě					
			"součet z rozpočtového programu" 75,723		75,723			
			"převzato z rozpočtového programu-zámková dlažba-ODEČET zpětně použité dlažby" -1,209		-1,209			
55	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,076	180,00	373,68	CS ÚRS 2013 02
			Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)-omítky					
			"převzato z rozpočtového programu-zámková dlažba" 0,867+2,418		3,285			
			"převzato z rozpočtového programu-zámková dlažba-ODEČET zpětně použité dlažby" -1,209		-1,209			
56	K	16	Poplatek za uložení stavebního odpadu - kamenivo, kamenný odpad (skládkovné)	t	20,627	180,00	3 712,86	
			Poplatek za uložení stavebního odpadu - kameniva (skládkovné)					
			"součet z rozpočtového programu-kamenivo drcené" 5,969+4,608+4,65+5,4		20,627			
57	K	17	Poplatek za uložení stavebního odpadu - klempířské prvky (skládkovné)	t	0,179	150,00	26,85	
			Poplatek za uložení stavebního odpadu - klempířské prvky (skládkovné)					
			"součet z rozpočtového programu" 0,179		0,179			
58	K	18	Poplatek za uložení stavebního odpadu - omítky (skládkovné)	t	50,283	235,00	11 816,51	
			Poplatek za uložení stavebního odpadu - omítky (skládkovné)					
			"součet z rozpočtového programu" 26,395+4,361+0,718+5,578+5,909+5,772+1,549+0,001		50,283			
59	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné)	t	1,349	1 200,00	1 618,80	CS ÚRS 2013 02
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla					
			"součet z rozpočtového programu" 1,349		1,349			
60	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	74,514	150,00	11 177,10	CS ÚRS 2013 02
			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
			"součet z rozpočtového programu" 75,723		75,723			
			"převzato z rozpočtového programu-zámková dlažba-ODEČET zpětně použité dlažby" -1,209		-1,209			
61	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	521,598	9,78	5 101,23	CS ÚRS 2013 02
			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
			"součet z rozpočtového programu" 75,723*7		530,061			
			"převzato z rozpočtového programu-zámková dlažba-ODEČET zpětně použité dlažby" -1,209*7		-8,463			
62	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	101,675	234,39	23 831,60	CS ÚRS 2013 02
			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
			"součet z rozpočtového programu" 101,675		101,675			

PSV - Práce a dodávky PSV

1 275 742,59

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

48 609,92

63	K	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi novými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m, výška nopy 50 mm	m2	81,774	103,38	8 453,80	CS ÚRS 2013 02
			Izolace proti zemní vlhkosti foliemi novými základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,5 mm, šířky 1,0 m, výška nopy 50 mm					
			"viz v.č. 112, 113-zbytek neprovedený v rámci oddílu č.3" (1+26,9+2,4+11,1+1+18,2+4,3)*1,05*1,2		81,774			
64	K	19	Dodávka a montáž hydroizolační bitumenové jednosložkové bezešvé stěrky (tlusté vrstvení) včetně navázání na stáv. hydroizolaci a úpravy podkladu dle požadavku výrobce	m2	51,150	784,00	40 101,60	
			Dodávka a montáž hydroizolační bitumenové jednosložkové bezešvé stěrky (tlusté vrstvení) včetně navázání na stáv. hydroizolaci, nízký úbytek objemu při zrání, součástí položky je i úprava podkladu dle požadavku výrobce					
			"viz v.č. 111, 113" (4,1+10,5+26,9+2,4+11,1+18,2+4,3)*0,6*1,1		51,150			
65	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,058	940,00	54,52	CS ÚRS 2013 02

0.058

7 125.62

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně

*viz v.č. 111, 113" (4,1+10,5+26,9+2,4+11,1+18,2+4,3)*0,4

31,000

desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu tepelné izolační desky s třídou hořlavosti "C1" - těžce hořlavý povrch hladký nebo strukturovaný (PZ) základní rozměr desek 1250 x 600 mm tl. 30 mm

"viz v.č. 111, 113" (4,1+10,5+26,9+2,4+11,1+18,2+4,3)*0,4*1,1

34,100

Presun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

"spučet z rozpočtového programu" 0,217

0.217

81 622,86

Stěny a příčky ze skleněných tvárníc zděné rozměr 190 x 190 x 80 mm bezbarvé matované dezén rovný

¹⁰ viz v. č. 111" 2.68*6.14

"viz v. č. 111" 2.68*6.14

16.455

Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

"součet z rozpočtového programu" 1,651

1,651

63 818,00

Demontáž-ocelové žaluzie 415x380 mm odvozu na skládku a poplatku za skládku

"výz v.č. 152" 1

1.000

Demontáž ocelové žaluzie 805x725 mm odvozu na skládku a poplatku za skládku

"viz v.č. 152" 1

1.000

Demontáž-ocelové žaluzie 200x200 mm odvozu na skládku a poplatku za skládku

"viz v.č. 152" 1+1

2.000

Demontáž-ocelové žaluzie 1090x890 mm odvozu na skládku a poplatku za skládku

"viz v.č. 152" 1

1.000

Demontáž-ocelové žaluzie 920x260 mm odvozu na skládku a poplatku za skládku

"viz v. č. 152" 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1

10.000

Demontáž oplechování parapetů rž od 100 do 330 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží, výpočet-viz položka Oplechování parapetu rš 250 mm" 23,83		23,830			
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží, výpočet-viz položka Oplechování parapetu rš 330 mm" 64,9		64,900			
77	K	764421870	Demontáž oplechování říms rš do 500 mm	m	23,500	25,19	591,97	CS ÚRS 2013 02
			Demontáž oplechování říms rš od 400 do 500 mm					
			"viz v. č. 107, 109" 9,25+9,25+2,5+2,5		23,500			
78	K	26	Oplechování parapetu rš 250 mm	m	23,830	315,25	7 512,41	
			Oplechování parapetu z plechů kovových s upraveným povrchem systém rš 250 mm, barva-imitace mědi, včetně systémových ukončujících lišt u ostění, specifikace-viz v.č. 151					
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 10" 2		2,000			
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 11" 2		2,000			
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 12" 1,45		1,450			
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 13" 1,45		1,450			
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 14" 1,45		1,450			
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 15" 1,45		1,450			
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 16" 1,45		1,450			
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 17" 1,45		1,450			
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 42" 1,45		1,450			
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 43" 1,45		1,450			
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 44" 1,45		1,450			
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 45" 2		2,000			
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 46" 2		2,000			
			"luxfery-vnější parapet" 2,78		2,780			
79	K	27	Oplechování parapetu rš 330 mm	m	64,900	371,06	24 081,79	
			Oplechování parapetu z plechů kovových s upraveným povrchem systém rš 330 mm, barva-imitace mědi, včetně systémových ukončujících lišt u ostění, specifikace-viz v.č. 151					
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 01" 1,3		1,300			
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 09" 1,3		1,300			
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 18" 1,6		1,600			
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 19" 1,6		1,600			
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 20" 1,6		1,600			
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 21" 1,6		1,600			
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 22" 1,6		1,600			
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 23" 1,6		1,600			
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 24" 1,6		1,600			
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 25" 1,3		1,300			
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 26" 1,3		1,300			
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 27" 1,3		1,300			
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 28" 1,3		1,300			
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 29" 1,3		1,300			
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 30" 1,3		1,300			
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 31" 1,3		1,300			
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 32" 1,3		1,300			
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 33" 1,3		1,300			
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 34" 1,3		1,300			
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 35" 1,3		1,300			
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 36" 1,3		1,300			
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 37" 1,45		1,450			
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 38" 1,45		1,450			
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 39" 1,45		1,450			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 40" 1,45		1,450			
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 41" 1,45		1,450			
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 47" 1,45		1,450			
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 48" 1,6		1,600			
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 49" 1,6		1,600			
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 50" 1,6		1,600			
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 51" 1,6		1,600			
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 52" 1,6		1,600			
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 53" 1,6		1,600			
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 54" 1,6		1,600			
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 55" 1,3		1,300			
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 56" 1,3		1,300			
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 57" 1,3		1,300			
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 58" 1,3		1,300			
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 59" 1,3		1,300			
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 60" 1,3		1,300			
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 61" 1,3		1,300			
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 62" 1,3		1,300			
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 63" 1,3		1,300			
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 64" 1,3		1,300			
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 65" 1,3		1,300			
			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 66" 1,3		1,300			
80	K	28	Oplechování říms rš 500 mm Oplechování říms z plechů kovových s upraveným povrchem systém rš 500 mm "viz v. č. 107, 109" 9,25+9,25+2,5+2,5	m	23,500	530,68	12 470,98	
					23,500			
81	K	29	Dodávka a montáž prvku 301-ocelová protidešťová žaluzie 415x380 mm včetně povrchové úpravy	kus	1,000	395,00	395,00	
			Dodávka a montáž prvku 301-ocelová protidešťová žaluzie 415x380 mm včetně povrchové úpravy a montážního materiálu, specifikace-viz v.č. 152 Tabulky PSV (prvek 301)					
			"viz v.č. 152" 1		1,000			
82	K	30	Dodávka a montáž prvku 302-ocelová protidešťová žaluzie 805x725 mm včetně povrchové úpravy	kus	1,000	1 460,00	1 460,00	
			Dodávka a montáž prvku 302-ocelová protidešťová žaluzie 805x725 mm včetně povrchové úpravy a montážního materiálu, specifikace-viz v.č. 152 Tabulky PSV (prvek 302)					
			"viz v.č. 152" 1		1,000			
83	K	31	Dodávka a montáž prvku 303-ocelová protidešťová žaluzie 200x200 mm včetně povrchové úpravy	kus	2,000	360,00	720,00	
			Dodávka a montáž prvku 303-ocelová protidešťová žaluzie 200x200 mm včetně povrchové úpravy a montážního materiálu, specifikace-viz v.č. 152 Tabulky PSV (prvek 303)					
			"viz v.č. 152" 1+1		2,000			
84	K	32	Dodávka a montáž prvku 304-ocelová protidešťová žaluzie 1090x890 mm včetně povrchové úpravy	kus	1,000	2 425,00	2 425,00	
			Dodávka a montáž prvku 304-ocelová protidešťová žaluzie 1090x890 mm včetně povrchové úpravy a montážního materiálu, specifikace-viz v.č. 152 Tabulky PSV (prvek 304)					
			"viz v.č. 152" 1		1,000			
85	K	33	Demontáž a zpětná montáž stávajících dešťových svodů včetně veškerého příslušenství	m	77,700	120,00	9 324,00	
			Demontáž a zpětná montáž stávajících dešťových svodů včetně veškerého příslušenství, jedná se o svody provedené v předchozím oddílu č.1-Střešní plát, součástí položky je i uskladnění a ochrana svodů po dobu provádění prací					
			"viz PD oddíl č.1-v.č. 120 Tabulky PSV" 1+3,6*4+6,7*2+4,6*2+9,9*2+10,6+9,3		77,700			
86	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,323	1 352,15	436,74	CS ÚRS 2013 02
			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
			"součet z rozpočtového programu" 0,323		0,323			
766 - Konstrukce truhlářské							1 063 348,01	
87	K	34	Pozice 10-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 10 (list 10)	soubor	1,000	30 398,83	30 398,83	
			Pozice 10-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 10 (list 10)					

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávek, repasování vnějšího parapetu-výjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočítanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvoru a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (výjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkování. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zřet osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí.
Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 10" 1

1,000

88	K	35	Pozice 11-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 11 (list 11)	soubor	1,000	30 399,35	30 399,35	
----	---	----	---	--------	-------	-----------	-----------	--

Pozice 11-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 11 (list 11)

Poznámka k položce:
Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávek, repasování vnějšího parapetu-výjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočítanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvoru a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (výjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkování. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zřet osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí.
Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 11" 1

1,000

89	K	36	Pozice 12-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 12 (list 12)	soubor	1,000	22 904,59	22 904,59	
----	---	----	---	--------	-------	-----------	-----------	--

Pozice 12-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 12 (list 12)

Poznámka k položce:
Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávek, repasování vnějšího parapetu-výjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočítanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvoru a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (výjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkování. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zřet osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí.
Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 12" 1

1,000

90	K	37	Pozice 13-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 13 (list 13)	soubor	1,000	22 904,59	22 904,59	
----	---	----	---	--------	-------	-----------	-----------	--

Pozice 13-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 13 (list 13)

Poznámka k položce:
Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávek, repasování vnějšího parapetu-výjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočítanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvoru a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (výjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkování. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zřet osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí.
Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 13" 1

1,000

91	K	38	Pozice 14-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 14 (list 14)	soubor	1,000	22 904,59	22 904,59	
----	---	----	---	--------	-------	-----------	-----------	--

Pozice 14-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 14 (list 14)

Poznámka k položce:
Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávek, repasování vnějšího parapetu-výjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočítanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvoru a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (výjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkování. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zřet osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí.
Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 14" 1

1,000

92	K	39	Pozice 15-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 15 (list 15)	soubor	1,000	22 904,59	22 904,59	
----	---	----	---	--------	-------	-----------	-----------	--

Pozice 15-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 15 (list 15)

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu včetně dodávky nových žaluzií, dodávka a montáž sítě proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech jedinou položkou rozpočítanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítě proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvoru a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (výjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkování. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí.
Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 15" 1

1,000

93	K	40	Pozice 16-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 16 (list 16)	soubor	1,000	22 873,91	22 873,91	
----	---	----	---	--------	-------	-----------	-----------	--

Pozice 16-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 16 (list 16)

Poznámka k položce:
Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu včetně dodávky nových žaluzií, dodávka a montáž sítě proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech jedinou položkou rozpočítanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítě proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvoru a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (výjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkování. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí.
Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 16" 1

1,000

94	K	41	Pozice 17-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 17 (list 17)	soubor	1,000	22 904,59	22 904,59	
----	---	----	---	--------	-------	-----------	-----------	--

Pozice 17-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 17 (list 17)

Poznámka k položce:
Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu včetně dodávky nových žaluzií, dodávka a montáž sítě proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech jedinou položkou rozpočítanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítě proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvoru a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (výjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkování. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí.
Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 17" 1

1,000

95	K	42	Pozice 18-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 18 (list 18)	soubor	1,000	19 808,51	19 808,51	
----	---	----	---	--------	-------	-----------	-----------	--

Pozice 18-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 18 (list 18)

Poznámka k položce:
Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu včetně dodávky nových žaluzií, dodávka a montáž sítě proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech jedinou položkou rozpočítanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítě proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvoru a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (výjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkování. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí.
Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 18" 1

1,000

96	K	43	Pozice 19-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 19 (list 19)	soubor	1,000	3 409,00	3 409,00	
----	---	----	---	--------	-------	----------	----------	--

Pozice 19-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 19 (list 19)

Poznámka k položce:
Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu včetně dodávky nových žaluzií, dodávka a montáž sítě proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech jedinou položkou rozpočítanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítě proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvoru a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (výjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkování. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí.
Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 19" 1

1,000

97	K	44	Pozice 20-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 20 (list 20)	soubor	1,000	3 409,00	3 409,00	
----	---	----	---	--------	-------	----------	----------	--

Pozice 20-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 20 (list 20)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-výjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro záměrné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvoru a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (výjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkování. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 20" 1

1,000

98	K	45	Pozice 21-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 21 (list 21)	soubor	1,000	3 409,00	3 409,00	
----	---	----	---	--------	-------	----------	----------	--

Pozice 21-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 21 (list 21)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-výjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro záměrné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvoru a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (výjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkování. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 21" 1

1,000

99	K	46	Pozice 22-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 22 (list 22)	soubor	1,000	3 409,00	3 409,00	
----	---	----	---	--------	-------	----------	----------	--

Pozice 22-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 22 (list 22)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-výjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro záměrné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvoru a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (výjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkování. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 22" 1

1,000

100	K	47	Pozice 23-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 23 (list 23)	soubor	1,000	3 409,00	3 409,00	
-----	---	----	---	--------	-------	----------	----------	--

Pozice 23-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 23 (list 23)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-výjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro záměrné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvoru a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (výjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkování. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 23" 1

1,000

101	K	48	Pozice 24-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 24 (list 24)	soubor	1,000	3 409,00	3 409,00	
-----	---	----	---	--------	-------	----------	----------	--

Pozice 24-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 24 (list 24)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-výjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro záměrné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvoru a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (výjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkování. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 24" 1

1,000

102	K	49	Pozice 25-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 25 (list 25)	soubor	1,000	17 788,31	17 788,31	
-----	---	----	---	--------	-------	-----------	-----------	--

Pozice 25-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 25 (list 25)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-výjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočítanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvoru a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (výjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž všech prvků, které byly demontovány či nově dodány. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 25" 1

1,000

103	K	50	Pozice 26-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 26 (list 26)	soubor	1,000	17 788,31	17 788,31	
-----	---	----	---	--------	-------	-----------	-----------	--

Pozice 26-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 26 (list 26)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-výjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočítanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvoru a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (výjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž všech prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 26" 1

1,000

104	K	51	Pozice 27-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 27 (list 27)	soubor	1,000	17 787,79	17 787,79	
-----	---	----	---	--------	-------	-----------	-----------	--

Pozice 27-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 27 (list 27)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-výjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočítanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvoru a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (výjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž všech prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 27" 1

1,000

105	K	52	Pozice 28-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 28 (list 28)	soubor	1,000	17 788,31	17 788,31	
-----	---	----	---	--------	-------	-----------	-----------	--

Pozice 28-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 28 (list 28)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-výjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočítanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvoru a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (výjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž všech prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 28" 1

1,000

106	K	53	Pozice 29-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 29 (list 29)	soubor	1,000	17 788,31	17 788,31	
-----	---	----	---	--------	-------	-----------	-----------	--

Pozice 29-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 29 (list 29)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-výjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočítanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvoru a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (výjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž všech prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 29" 1

1,000

107	K	54	Pozice 30-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 30 (list 30)	soubor	1,000	17 787,79	17 787,79	
-----	---	----	---	--------	-------	-----------	-----------	--

Pozice 30-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 30 (list 30)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-výjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdáné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (výjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkování. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavěbní a mimostavěbní díla a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 30" 1

1,000

108	K	55	Pozice 31-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 31 (list 31)	soubor	1,000	17 788,31	17 788,31	
-----	---	----	---	--------	-------	-----------	-----------	--

Pozice 31-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 31 (list 31)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-výjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdáné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (výjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkování. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavěbní a mimostavěbní díla a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 31" 1

1,000

109	K	56	Pozice 32-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 32 (list 32)	soubor	1,000	17 788,31	17 788,31	
-----	---	----	---	--------	-------	-----------	-----------	--

Pozice 32-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 32 (list 32)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-výjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdáné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (výjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkování. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavěbní a mimostavěbní díla a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 32" 1

1,000

110	K	57	Pozice 33-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 33 (list 33)	soubor	1,000	17 788,31	17 788,31	
-----	---	----	---	--------	-------	-----------	-----------	--

Pozice 33-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 33 (list 33)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-výjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdáné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (výjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkování. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavěbní a mimostavěbní díla a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 33" 1

1,000

111	K	58	Pozice 34-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 34 (list 34)	soubor	1,000	17 787,79	17 787,79	
-----	---	----	---	--------	-------	-----------	-----------	--

Pozice 34-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 34 (list 34)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-výjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdáné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (výjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkování. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavěbní a mimostavěbní díla a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 34" 1

1,000

112	K	59	Pozice 35-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 35 (list 35)	soubor	1,000	17 788,31	17 788,31	
-----	---	----	---	--------	-------	-----------	-----------	--

Pozice 35-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 35 (list 35)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-výjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočítanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (výjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkování. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zřet osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

*viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 35" 1

1,000

113	K	60	Pozice 36-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 36 (list 36)	soubor	1,000	17 788,31	17 788,31	
-----	---	----	---	--------	-------	-----------	-----------	--

Pozice 36-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 36 (list 36)

Poznámka k položce:
Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-výjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočítanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (výjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkování. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zřet osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

*viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 36" 1

1,000

114	K	61	Pozice 37-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 37 (list 37)	soubor	1,000	22 873,39	22 873,39	
-----	---	----	---	--------	-------	-----------	-----------	--

Pozice 37-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 37 (list 37)

Poznámka k položce:
Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-výjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočítanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (výjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkování. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zřet osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

*viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 37" 1

1,000

115	K	62	Pozice 38-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 38 (list 38)	soubor	1,000	22 873,91	22 873,91	
-----	---	----	---	--------	-------	-----------	-----------	--

Pozice 38-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 38 (list 38)

Poznámka k položce:
Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-výjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočítanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (výjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkování. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zřet osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

*viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 38" 1

1,000

116	K	63	Pozice 39-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 39 (list 39)	soubor	1,000	22 873,91	22 873,91	
-----	---	----	---	--------	-------	-----------	-----------	--

Pozice 39-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 39 (list 39)

Poznámka k položce:
Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-výjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočítanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (výjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkování. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zřet osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

*viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 39" 1

1,000

117	K	64	Pozice 40-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 40 (list 40)	soubor	1,000	22 873,91	22 873,91	
-----	---	----	---	--------	-------	-----------	-----------	--

Pozice 40-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 40 (list 40)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdané provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkování. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 40" 1

1,000

118	K	65	Pozice 41-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 41 (list 41)	soubor	1,000	22 873,91	22 873,91	
-----	---	----	---	--------	-------	-----------	-----------	--

Pozice 41-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 41 (list 41)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdané provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkování. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 41" 1

1,000

119	K	66	Pozice 42-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 42 (list 42)	soubor	1,000	22 873,39	22 873,39	
-----	---	----	---	--------	-------	-----------	-----------	--

Pozice 42-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 42 (list 42)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdané provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkování. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 42" 1

1,000

120	K	67	Pozice 43-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 43 (list 43)	soubor	1,000	22 873,91	22 873,91	
-----	---	----	---	--------	-------	-----------	-----------	--

Pozice 43-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 43 (list 43)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdané provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkování. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 43" 1

1,000

121	K	68	Pozice 44-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 44 (list 44)	soubor	1,000	22 873,91	22 873,91	
-----	---	----	---	--------	-------	-----------	-----------	--

Pozice 44-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 44 (list 44)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdané provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkování. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 44" 1

1,000

122	K	69	Pozice 45-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 45 (list 45)	soubor	1,000	30 398,83	30 398,83	
-----	---	----	---	--------	-------	-----------	-----------	--

Pozice 45-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 45 (list 45)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-výjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočítanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdáné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (výjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkování. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, mitrostavení a mímmostavení a dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace								
"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 45" 1					1,000			
123	K	70	Pozice 46-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 46 (list 46)	soubor	1,000	30 399,35	30 399,35	
Pozice 46-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 46 (list 46) Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-výjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočítanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdáné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (výjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkování. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, mitrostavení a mímmostavení a dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace								
"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 46" 1					1,000			
124	K	71	Pozice 47-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 47 (list 47)	soubor	1,000	19 162,15	19 162,15	
Pozice 47-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 47 (list 47) Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-výjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočítanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdáné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (výjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkování. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, mitrostavení a mímmostavení a dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace								
"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 47" 1					1,000			
125	K	72	Pozice 48-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 48 (list 48)	soubor	1,000	19 808,51	19 808,51	
Pozice 48-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 48 (list 48) Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-výjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočítanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdáné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (výjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkování. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, mitrostavení a mímmostavení a dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace								
"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 48" 1					1,000			
126	K	73	Pozice 49-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 49 (list 49)	soubor	1,000	3 409,00	3 409,00	
Pozice 49-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 49 (list 49) Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-výjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočítanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdáné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (výjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkování. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, mitrostavení a mímmostavení a dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace								
"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 49" 1					1,000			
127	K	74	Pozice 50-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 50 (list 50)	soubor	1,000	3 409,00	3 409,00	
Pozice 50-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 50 (list 50)								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-výjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočítanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro záměrné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvoru a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (výjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkování. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 50" 1

1,000

128	K	75	Pozice 51-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 51 (list 51)	soubor	1,000	3 409,00	3 409,00	
Pozice 51-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 51 (list 51)								

Poznámka k položce:
Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-výjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočítanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro záměrné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvoru a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (výjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkování. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 51" 1

1,000

129	K	76	Pozice 52-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 52 (list 52)	soubor	1,000	3 409,00	3 409,00	
Pozice 52-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 52 (list 52)								

Poznámka k položce:
Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-výjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočítanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro záměrné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvoru a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (výjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkování. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 52" 1

1,000

130	K	77	Pozice 53-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 53 (list 53)	soubor	1,000	3 409,00	3 409,00	
Pozice 53-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 53 (list 53)								

Poznámka k položce:
Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-výjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočítanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro záměrné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvoru a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (výjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkování. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 53" 1

1,000

131	K	78	Pozice 54-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 54 (list 54)	soubor	1,000	3 409,00	3 409,00	
Pozice 54-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 54 (list 54)								

Poznámka k položce:
Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-výjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočítanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro záměrné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvoru a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (výjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkování. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 54" 1

1,000

132	K	79	Pozice 55-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 55 (list 55)	soubor	1,000	17 787,79	17 787,79	
Pozice 55-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 55 (list 55)								

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-výjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočítanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvoru a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (výjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkování. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zřet osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace								

"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 55" 1

1,000

133	K	80	Pozice 56-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 56 (list 56)	soubor	1,000	17 788,31	17 788,31	
-----	---	----	---	--------	-------	-----------	-----------	--

Pozice 56-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 56 (list 56)

Poznámka k položce:
Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-výjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočítanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvoru a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (výjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkování. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zřet osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí.
Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 56" 1

1,000

134	K	81	Pozice 57-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 57 (list 57)	soubor	1,000	17 788,31	17 788,31	
-----	---	----	---	--------	-------	-----------	-----------	--

Pozice 57-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 57 (list 57)

Poznámka k položce:
Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-výjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočítanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvoru a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (výjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkování. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zřet osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí.
Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 57" 1

1,000

135	K	82	Pozice 58-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 58 (list 58)	soubor	1,000	17 787,79	17 787,79	
-----	---	----	---	--------	-------	-----------	-----------	--

Pozice 58-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 58 (list 58)

Poznámka k položce:
Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-výjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočítanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvoru a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (výjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkování. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zřet osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí.
Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 58" 1

1,000

136	K	83	Pozice 59-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 59 (list 59)	soubor	1,000	17 788,31	17 788,31	
-----	---	----	---	--------	-------	-----------	-----------	--

Pozice 59-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 59 (list 59)

Poznámka k položce:
Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-výjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočítanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvoru a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (výjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkování. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zřet osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí.
Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 59" 1

1,000

137	K	84	Pozice 60-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 60 (list 60)	soubor	1,000	17 788,31	17 788,31	
-----	---	----	---	--------	-------	-----------	-----------	--

Pozice 60-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 60 (list 60)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-výjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočítanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvoru a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (výjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkování. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace								
"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 60" 1					1,000			

138	K	85	Pozice 61-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 61 (list 61)	soubor	1,000	17 788,31	17 788,31	
Pozice 61-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 61 (list 61)								

Poznámka k položce:
Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-výjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočítanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvoru a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (výjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkování. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí.
Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 61" 1

139	K	86	Pozice 62-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 62 (list 62)	soubor	1,000	17 787,79	17 787,79	
Pozice 62-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 62 (list 62)								

Poznámka k položce:
Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-výjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočítanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvoru a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (výjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkování. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí.
Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 62" 1

140	K	87	Pozice 63-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 63 (list 63)	soubor	1,000	17 788,31	17 788,31	
Pozice 63-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 63 (list 63)								

Poznámka k položce:
Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-výjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočítanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvoru a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (výjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkování. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí.
Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 63" 1

141	K	88	Pozice 64-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 64 (list 64)	soubor	1,000	17 788,31	17 788,31	
Pozice 64-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 64 (list 64)								

Poznámka k položce:
Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-výjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočítanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvoru a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (výjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkování. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí.
Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 64" 1

142	K	89	Pozice 65-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 65 (list 65)	soubor	1,000	17 787,79	17 787,79	
Pozice 65-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 65 (list 65)								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávek, repasování vnějšího parapetu-výjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro záměrné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvoru a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (výjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkování. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zřet osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace								
"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 65" 1					1,000			
143	K	90	Pozice 66-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 66 (list 66)	soubor	1,000	17 788,31	17 788,31	
Pozice 66-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 66 (list 66) Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávek, repasování vnějšího parapetu-výjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro záměrné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvoru a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (výjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkování. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zřet osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace								
"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 66" 1					1,000			
144	K	91	Pozice 02-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 02 (list 02)	soubor	1,000	9 160,75	9 160,75	
Pozice 02-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 02 (list 02) Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávek, repasování vnějšího parapetu-výjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro záměrné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvoru a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (výjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkování. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zřet osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace								
"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 02" 1					1,000			
145	K	92	Pozice 03-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 03 (list 03)	soubor	1,000	9 160,75	9 160,75	
Pozice 03-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 03 (list 03) Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávek, repasování vnějšího parapetu-výjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro záměrné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvoru a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (výjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkování. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zřet osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace								
"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 03" 1					1,000			
146	K	93	Pozice 04-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 04 (list 04)	soubor	1,000	9 160,75	9 160,75	
Pozice 04-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 04 (list 04) Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávek, repasování vnějšího parapetu-výjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro záměrné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvoru a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (výjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkování. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zřet osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace								
"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 04" 1					1,000			
147	K	94	Pozice 05-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 05 (list 05)	soubor	1,000	9 160,75	9 160,75	
Pozice 05-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 05 (list 05)								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:
Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnějšího parapetu-případně i demontáž stávajícího vnějšího parapetu a montáž nového vnějšího parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-výjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočítanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zadržení provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvoru a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (výjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkování. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 05" 1

1,000

148	K	95	Pozice 06-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 06 (list 06)	soubor	1,000	39 795,18	39 795,18	
-----	---	----	---	--------	-------	-----------	-----------	--

Pozice 06-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 06 (list 06)

Poznámka k položce:
Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnějšího parapetu-případně i demontáž stávajícího vnějšího parapetu a montáž nového vnějšího parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-výjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočítanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zadržení provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvoru a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (výjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkování. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 06" 1

1,000

149	K	96	Pozice 07-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 07 (list 07)	soubor	1,000	9 161,70	9 161,70	
-----	---	----	---	--------	-------	----------	----------	--

Pozice 07-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 07 (list 07)

Poznámka k položce:
Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnějšího parapetu-případně i demontáž stávajícího vnějšího parapetu a montáž nového vnějšího parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-výjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočítanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zadržení provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvoru a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (výjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkování. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 07" 1

1,000

150	K	97	Pozice 08-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 08 (list 08)	soubor	1,000	9 161,70	9 161,70	
-----	---	----	---	--------	-------	----------	----------	--

Pozice 08-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 08 (list 08)

Poznámka k položce:
Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnějšího parapetu-případně i demontáž stávajícího vnějšího parapetu a montáž nového vnějšího parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-výjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočítanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zadržení provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvoru a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (výjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkování. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostavební a mimostavební dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 08" 1

1,000

1 607,05

783 - Dokončovací práce - nátěry

151	K	783121153	Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 3x email	m2	4,500	345,27	1 553,72	CS ÚRS 2013 02
-----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Nátěry ocelových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Dufa, ...) konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC" lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní 3x email

"viz v.č. 104-stávající ocelový žebřík 4,5*0,5*2

4,500

152	K	783904811	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	4,500	11,85	53,33	CS ÚRS 2013 02
-----	---	-----------	--------------------------------	----	-------	-------	-------	----------------

Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí

"viz v.č. 104-stávající ocelový žebřík 4,5*0,5*2

4,500

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

9 611,13

153	K	784171113	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 5,00 m	m2	224,503	4,77	1 070,88	CS ÚRS 2013 02
-----	---	-----------	--	----	---------	------	----------	----------------

Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00

"v.č. 151-prvek 01-47"

1,2*1,8+0,6*0,9*4+1,575*2,02+0,6*0,9*2+1,2*1,8+1,66*2,16*2+1,11*2,16*6+1,5*2,17*1,2*1,75*12+1,11*2,16*8+1,66*2,16*2+1,35*2,25

108,938

"v.č. 151-prvek 48-71" 1,5*2,1*7+1,2*1,75*12+3,4*1,85*5

78,700

"viz v.č. 110-zakrytí luxferů 2,68*6,14

16,455

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
"rezerva 10% z výše uvedených výkazů na výměry" 20,41					20,410			
154	M	98	fólie pro malířské potřeby zakrývací, 40μ, 4 x 5 m	m2	269,404	5,00	1 347,02	
zeminy jílovinové - hlinky a nátery malířské nátery upravené tekuté barvy malířské vnitřní pásy a fólie - malířské potřeby fólie zakrývací 40μ 4 x 5 m								
"viz v.č. 151, výpočet převzat z položky Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 5,00 m" 224,503*1,2					269,404			
155	M	99	páska pro malířské potřeby UV PVC, 50mm x 33 m	m	579,655	1,00	579,66	
zeminy jílovinové - hlinky a nátery malířské nátery upravené tekuté barvy malířské vnitřní pásy a fólie - malířské potřeby páska UV PVC 50mm x 33 m								
"v.č. 151-prvek 01-11" (1,2+1,8+0,6+4+0,9+2+1,575+2,02+0,6+2+0,9+2+1,2+1,8+1,66+2+2,16+2)*2*1,1					57,717			
"v.č. 151-prvek 12-47" (1,11+6+2,16+6+1,5+7+1,2+12+1,75+12+1,11+8+2,16+8+1,66+2+2,16+2+1,35+2,25)*2*1,1					258,764			
"v.č. 151-prvek 48-71" (1,5+7+2,1+7+1,2+12+1,75+12+3,4+5+1,85+5)*2*1,1					191,070			
"viz v.č. 110--zakrytí luxferů" (2,68+6,14)*2*1,1					19,404			
"rezerva 10% z výše uvedených výkazů na prořez" 52,7					52,700			
156	K	784181123	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m, jedná se o penetraci ostění!!!	m2	135,858	18,68	2 537,83	CS ÚRS 2013 02
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m, jedná se o penetraci ostění!!!								
"viz v.č. 101-103, 151-pozice 01-09" (1,51+1,8+2)*(0,4+0,2)+(0,6+0,9+2)*0,3+4*(1,575+2,02+2)*0,4+(0,6+0,9+2)*0,3+2*(1,51+1,8+2)*(0,4+0,2)					12,698			
"viz v.č. 101-103, 151-pozice 10-36" (1,92+2,25+2)*0,45+2*(1,37+2,25+2)*0,45+6*(1,5+2,1+2)*0,25+7*(1,2+1,75+2)*0,3+12					48,522			
"viz v.č. 101-103, 151-pozice 37-66" (1,37+2,25+2)*0,45+8*(1,92+2,25+2)*0,45+2*(1,35+2,25+2)*0,25+(1,5+2,1+2)*0,2+7*(1,2+1,75+2)*0,2+12					47,633			
"viz v.č. 101-103, 151-pozice 67-71" (3,4+1,85+2)*0,55+5					19,525			
"v.č. 101-103-ostění luxferů" (2,68+6,14+2)*(0,3+0,2)					7,480			
157	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně ošetřuvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m, jedná se o malbu ostění!!!	m2	135,858	30,00	4 075,74	CS ÚRS 2013 02
Malby z malířských směsí ošetřuvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra ošetřuvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m, jedná se o malbu ostění!!!								
"viz v.č. 101, 102, 103, 151, výpočet převzat z položky Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m" 135,858					135,858			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Krycí list soupisu - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Krycí list soupisu - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Krycí list soupisu - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: VŠPJ - oprava obvodových plášťů objektu Tolstého 16, Jihlava, oddíl č. 4 - fasády vnitrobloku

Objekt: SO 02 - Kanalizace

KSO: 801.35.1.3

Místo: Jihlava

Zadavatel:

VŠPJ Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava

Datum: 11.06.2014

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 469 78 194

DIČ: CZ 469 78 194

Podzimek a synové s.r.o.

Projektant:

ARTPROJEKT JIHLAVA s.r.o., 586 01 Jihlava

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 109,47

DPH základní
snižená

21,00%

15,00%

ze

ze

4 109,47

0,00

862,99

0,00

Cena s DPH

V CZK

4 972,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VŠPJ - oprava obvodových pláštů objektu Tolstého 16, Jihlava, oddíl č. 4 - fasády vnitrobloku
Objekt: SO 02 - Kanalizace
Místo: Jihlava Datum: 11.06.2014
Zadavatel: VŠPJ Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA s.r.o., 586 01
Uchazeč: Podzimek a synové s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	4 109,47
1 - Zemní práce	640,54
M - Práce a dodávky M	640,54
23-M - Montáže potrubí	3 468,93
	3 468,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VŠPJ - oprava obvodových plášťů objektu Tolstého 16, Jihlava, oddíl č. 4 - fasády vnitrobloku

Objekt: SO 02 - Kanalizace

Místo: Jihlava Datum: 11.06.2014

Zadavatel: VŠP Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA s.r.o., 586 01
 Uchazeč: Podzimek a synové s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 109,47

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

640,54

640,54

1	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	0,500	602,18	301,09	CS ÚRS 2012 02
"výkres č.301 - oddíl4" 1*1*0,5				0,500				
Součet				0,500				

2	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	0,500	61,97	30,99	CS ÚRS 2012 02
"výkres č.301 - oddíl4" 1*1*0,5				0,500				
Součet				0,500				

3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,500	259,18	129,59	CS ÚRS 2012 02
"výkres č.301 - oddíl4" 1*1*0,5				0,500				
Součet				0,500				

4	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	0,500	72,65	36,33	CS ÚRS 2012 02
"výkres č.301 - oddíl4" 1*1*0,5				0,500				
Součet				0,500				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	0,500	285,07	142,54	CS ÚRS 2012 02
"výkres č.301 - oddíl4" 1*1*0,5					0,500			
Součet					0,500			

M - Práce a dodávky M

23-M - Montáže potrubí

6	K	R451000001	Lože pod potrubí a stoky ze štěrkopísku, v otevřeném výkopu	m3	0,150	714,01	107,10	
"výkres č.301 - oddíl4" 1*1*0,15					0,150			
Součet					0,150			
7	K	R721000002	Kanalizační potrubí z PVC systém KG třídy SN 4 DN 100	m	1,000	161,83	161,83	
"výkres č.301 - oddíl4" 1					1,000			
Součet					1,000			
8	K	R721000003	Propojení nového potrubí na stávající u dešťového svodu	soubor	1,000	3 200,00	3 200,00	
"výkres č.301 - oddíl4" 1					1,000			
Součet					1,000			

3 468,93

3 468,93

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Krycí list soupisu - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Krycí list soupisu - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Krycí list soupisu - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VŠPJ - oprava obvodových plášťů objektu Tolstého 16, Jihlava, oddíl č.4-fasády vnitrobloku

Objekt: VN a ON - Vedlejší náklady a ostatní náklady

KSO: 801.35.1.3

CC-CZ:

Místo: Jihlava

Datum: 11.06.2014

Zadavatel:

IČ: 71226401

VŠPJ Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava

DIČ: CZ71226401

Uchazeč:

IČ: 469 78 194

Podzimek a synové s.r.o.

DIČ: CZ 469 78 194

Projektant:

IČ: 25558692

ARTPROJEKT JIHLAVA s.r.o., 586 01 Jihlava

DIČ: CZ25558692

Poznámka:

Cena bez DPH				61 543,79
DPH	základní	21,00%	ze	61 543,79
				12 924,20
	snížená	15,00%	ze	0,00
				0,00
	zákl. přenesená	21,00%	ze	0,00
				0,00
	sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00
				0,00
	nulová	0,00%	ze	0,00
				0,00
Cena s DPH				v CZK
				74 467,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VŠPJ - oprava obvodových plášťů objektu Tolstého 16, Jihlava, oddíl č.4-fasády vnitrobloku

Objekt: VN a ON - Vedlejší náklady a ostatní náklady

Místo: Jihlava

Datum: 11.06.2014

Zadavatel: VŠP Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava

Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA s.r.o., 586 01

Uchazeč: Podzimek a synové s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

61 543,79

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

61 543,79

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

1 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

34 243,79

VRN4 - Inženýrská činnost

1 000,00

VRN5 - Finanční náklady

20 400,00

VRN7 - Provozní vlivy

500,00

VRN9 - Ostatní náklady

3 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VŠPJ - oprava obvodových plášťů objektu Tolstého 16, Jihlava, oddíl č.4-fasády vnitrobloku

Objekt: VN a ON - Vedlejší náklady a ostatní náklady

Místo: Jihlava Datum: 11.06.2014

Zadavatel: VŠPJ Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava

Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA s.r.o., 586 01

Uchazeč: Podzimek a synové s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

61 543,79

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

61 543,79

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 000,00

1	K	1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	SOUDO	1,000	1 000,00	1 000,00	
---	---	---	--	-------	-------	----------	----------	--

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce. Do této položky patří: 1) náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu, přičemž za požadovaný počet se považují 3x tištěné paré a 1xelektronické paré, za požadovanou formu se považuje 3x tištěná podoba a 1xelektronická podoba ve formátu dwg+doc+xls a 1xelektronická podoba ve formátu pdf+doc+xls (zadavatel nebude poskytovat prováděcí projekt v jiné podobě než je poskytnut v rámci výběrového řízení) 2) zaměření (vytyčení) všech inženýrských sítí v místě stavby před jejím započítím (vytyčení provede správce či majitel vytyčovaných sítí na náklady zhotovitele) včetně vyhotovení 3 originálů protokolu o zaměření. 3) Náklady na provedení geodetického zaměření skutečných tras všech nově budovaných vedení mimo hlavní stavební objekt dle podmínek a požadavků jejich správců (3x tištěná verze a 1x elektronická ve formátu dle požadavku příslušného správce sítě) 4) Náklady na provedení geodetického zaměření stavebních objektů (zpevněné plochy, chodníky, apod.) - 3x tištěná verze a 1x elektronická ve formátu dle požadavku příslušného správce sítě

"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1

1,000

VRN2 - Příprava staveniště

1 000,00

2	K	2	Příprava staveniště	SOUDO	1,000	1 000,00	1 000,00	
---	---	---	---------------------	-------	-------	----------	----------	--

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště. Do této položky patří náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště:

1) Předání a převzetí staveniště

Do této položky patří náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

2) Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi

Do této položky patří náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí..

3) Dočasná dopravní opatření

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace, vč. projednání, odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění správních rozhodnutí, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění, poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních rozhodnutí a orgánu DOSS.

4) Užívání veřejných ploch a prostranství

Do této položky patří náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

5) Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi

Do této položky jsou zahrnuty náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád)

"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1

1,000

VRN3 - Zařízení staveniště

34 243,79

3	K	3	Zařízení staveniště	SOUDO	1,000	34 243,79	34 243,79	
---	---	---	---------------------	-------	-------	-----------	-----------	--

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště. V rámci nákladů na zařízení staveniště ocení zhotovitel veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, a to ve fázích:

1) Vybudování zařízení staveniště

Do této položky patří náklady s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště

2) Provoz zařízení staveniště

Do této položky patří náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

3) Odstranění zařízení staveniště

Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Položka zahrnuje veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště, provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžnou likvidaci vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Součástí této položky jsou standardní prvky BOZP (mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů, oplocení, zábradlí, atd - včetně jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, respektive likvidace) a plnění povinností vyplývajících z plánu BOZP včetně připomínek příslušných úřadů. Součástí položky Zařízení staveniště je poskytnutí části zařízení staveniště (včetně stolu a 4 židlí) pro umožnění činnosti TDS, AD a SÚ za účelem konání kontrolních dnů a všech dalších svolávaných jednání (předpokládá se čistý prostor - např. stavební buňka či jiná kancelář stavby).

"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1

1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VRN4 - Inženýrská činnost							1 000,00	
4	K	4	Inženýrská činnost	soubor	1,000	500,00	500,00	
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů inženýrská činnost. Položka zahrnuje mimo jiné : 1) zajištění (včetně finančního ohodnocení) koordinátora BOZP na staveništi včetně plánu BOZP, jeho schválení na inspektorátu bezpečnosti práce a dalších souvisejících prací								
"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1					1,000			
5	K	5	Kompletace dokladové části stavby k předání a převzetí stavby a kolaudací stavby	soubor	1,000	500,00	500,00	
Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 3x tištěné a 1x na CD nosiči v elektronické podobě								
"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1					1,000			
VRN5 - Finanční náklady							20 400,00	
6	K	6	Finanční náklady	soubor	1,000	20 400,00	20 400,00	
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů finanční náklady. Do této položky patří náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho částí dle požadavku objednatele, je-li toto pojištění požadováno v zadavacích či jiných podmínkách a dokumentech, jež jsou součástí zadavací dokumentace. Dále sem patří náklady na požadovanou bankovní záruku za splnění závazku provést dílo-stavbu, je-li tato bankovní záruka požadována v zadavacích či jiných podmínkách a dokumentech, jež jsou součástí zadavací dokumentace.								
"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1					1,000			
VRN7 - Provozní vlivy							500,00	
7	K	7	Provozní vlivy	soubor	1,000	500,00	500,00	
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy. Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby ovlivňující stavební práce (ochrana vjezdu a vchodu do areálu, apod.). Do této položky patří dále náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku blízkosti školského zařízení (nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a hrzení, zachytých sítí mimo síť na lešení, stříšek, apod.)								
"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1					1,000			
VRN9 - Ostatní náklady							3 400,00	
8	K	8	Ostatní materiály, práce, dodávky, služby a výkony jinde neuvedené	soubor	1,000	200,00	200,00	
Ostatní materiály, práce, dodávky, služby, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby a výkony neuvedené v položkových soupisech jednotlivých částí zakázky, potřebné k provedení, dokončení a předání bezvadného díla (jedná se o veškeré samostatně nerozpočítované práce, materiály, výkony, služby a konstrukce), vyplývající ze smlouvy o dílo, dotačního titulu, projektové dokumentace nebo správních rozhodnutí a dokladů shromážděných v dokladové části projektu či jinde. Součástí této položky je i doprava pracovníků na staveniště.								
"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1					1,000			
9	K	9	Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení proti mechanickému poškození, prachu, zatečení (při opravách a rekonstrukcích) - zabezpečení ostatních ponechávaných zařízení								
"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1					1,000			
10	K	10	Ostatní náklady-publicita projektu	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00	
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady. Do této položky patří náklady spojené s povinnou publicitou projektu dle požadavku poskytovatele dotace či investora.								
"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1					1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Krycí list soupisu - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Krycí list soupisu - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Krycí list soupisu - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

PŘÍLOHA č. 3

**POLOŽKOVÝ ROZPOČET
„REKONSTRUKCE AULY“**



List obsahuje: 1) Rekapitulace stavby

2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

optimalizováno pro tisk sestavy ve formátu A4 - na výšku

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: F - VŠPJ - REKONSTRUKCE AULY

Místo:

Datum: 07.03.2014

Zadavatel:

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16

IČ: 71226401

DIČ: CZ71226401

Uchazeč:

Podzimek a synové s.r.o.

IČ: 469 78 194

DIČ: CZ 469 78 194

Projektant:

FORTIS spol. s r.o.

IČ: 18198414

DIČ: CZ18198414

Poznámka:

Cena bez DPH	9 502 029,68
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	9 502 029,68	1 995 426,23
snižovací	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	11 497 455,92
-------------------	----------	------------	----------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: F - VŠPJ - REKONSTRUKCE AULY

Místo:

Datum:

07.03.2014

Zadavatel:

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16

Projektant:

FORTIS spol. s r.o.

Uchazeč:

Podzimek a synové s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		9 502 029,68	11 497 455,91	
SOUHRN	SOUHRNNÝ PŘEHLED NÁKLADŮ	9 502 029,68	11 497 455,91	STA

List obsahuje:

1) Krycí list soupisu2) Rekapitulace3) Soupis prací

Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: F - VŠPJ - REKONSTRUKCE AULY

Objekt: SOUHRN - SOUHRNNÝ PŘEHLED NÁKLADŮ

KSO: 801 35

Místo:

Datum: 07.03.2014

Zadavatel:

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16

IČ: 71226401

DIČ: CZ71226401

Uchazeč:

Podzimek a synové s.r.o.

IČ: 469 78 194

DIČ: CZ 469 78 194

Projektant:

FORTIS spol. s r.o.

IČ: 18198414

DIČ: CZ18198414

Poznámka:

Cena bez DPH

9 502 029,68

DPH základní	21,00%	ze	9 502 029,68	1 995 426,23
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 497 455,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: F - VŠPJ - REKONSTRUKCE AULY

Objekt: SOUHRN - SOUHRNNÝ PŘEHLED NÁKLADŮ

Místo:

Datum:

07.03.2014

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16

Projektant:

FORTIS spol. s r.o.

Uchazeč: Podzimek a synové s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	9 502 029,68
HSV - Práce a dodávky HSV	4 829 915,84
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 829 915,84
38 - Různé kompletní konstrukce	4 829 915,84
PSV - PSV	4 672 113,84
718 - Akustika	1 872 189,60
72 - Zdravotechnika	53 697,69
73 - Vytápění	151 425,00
74 - Elektroinstalace	549 249,89
751 - Vzduchotechnika	2 045 551,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: F - VŠPJ - REKONSTRUKCE AULY

Objekt: SOUHRN - SOUHRNNÝ PŘEHLED NÁKLADŮ

Místo:

Datum: 07.03.2014

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16

Projektant: FORTIS spol. s r.o.

Uchazeč: Podzimek a synové s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9 502 029,68	
HSV - Práce a dodávky HSV							4 829 915,84	
3 - Svislé a kompletní konstrukce							4 829 915,84	
38 - Různé kompletní konstrukce							4 829 915,84	
1	K	K066	Stavební práce - viz. samostatný výkaz	celkem	1,000	4 829 915,84	4 829 915,84	
PSV - PSV							4 672 113,84	
718 - Akustika							1 872 189,60	
2	K	K073	Soubor prostorová akustika - viz. samostatný výkaz	celkem	1,000	133 149,30	133 149,30	
3	K	K074	Soubor audio technologie - viz. samostatný výkaz	celkem	1,000	646 796,80	646 796,80	
4	K	K075	Soubor video technologie - viz. samostatný výkaz	celkem	1,000	882 206,40	882 206,40	
5	K	K076	Kabeláže, prvky Lan - viz. samostatný výkaz	celkem	1,000	210 037,10	210 037,10	
72 - Zdravotechnika							53 697,69	
6	K	K067	ZTI - rozvody vody a kanalizace - viz. samostatný výkaz	celkem	1,000	53 697,69	53 697,69	
73 - Vytápění							151 425,00	
7	K	K071	Ústřední vytápění - viz. samostatný výkaz	celkem	1,000	151 425,00	151 425,00	
74 - Elektroinstalace							549 249,89	
8	K	K061	Práce a zařízení elektrotechnických zařízení - viz. samostatný výkaz	celkem	1,000	549 249,89	549 249,89	
Práce a zařízení elektrotechnických zařízení - viz. samostatný výkaz								
751 - Vzduchotechnika							2 045 551,66	
9	K	K082	Vzduchotechnika - viz. samostatný výkaz	celkem	1,000	2 045 551,66	2 045 551,66	



List obsahuje: 1) Rekapitulace stavby

2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: F - VŠPJ - REKONSTRUKCE AULY

Místo:

Datum: 07.03.2014

Zadavatel:

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16

IČ: 71226401

DIČ: CZ71226401

Uchazeč:

Podzimek a synové s.r.o.

IČ: 469 78 194

DIČ: CZ 469 78 194

Projektant:

FORTIS spol. s r.o.

IČ: 18198414

DIČ: CZ18198414

Poznámka:

Cena bez DPH

4 829 915,84

DPH základní	21,00%	ze	4 829 915,84
snižená	15,00%	ze	0,00

1 014 282,33
0,00

Cena s DPH

v CZK

5 844 198,17

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: F - VŠPJ - REKONSTRUKCE AULY

Místo:

Datum:

07.03.2014

Zadavatel:

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16


Projektant:

FORTIS spol. s r.o.

Uchazeč:

Podzimek a synové s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 829 915,84	5 844 198,17	
obj. 1	Stavební práce	4 829 915,84	5 844 198,17	STA



List obsahuje:

1) Krycí list soupisu2) Rekapitulace3) Soupis prací

Zpět na list:

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: F - VŠPJ - REKONSTRUKCE AULY

Objekt: **obj. 1 - Stavební práce**

KSO: 801 35

Místo:

Datum: 07.03.2014

Zadavatel:

IČ: 71226401

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16

DIČ: CZ71226401

Uchazeč:

IČ: 469 78 194

Podzimek a synové s.r.o.

DIČ: CZ 469 78 194

Projektant:

IČ: 18198414

FORTIS spol. s r.o.

DIČ: CZ18198414

Poznámka:

Cena bez DPH**4 829 915,84**

DPH základní	21,00%	ze	4 829 915,84	1 014 282,33
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
zákl. přenesená	21,00%	ze	0,00	0,00
sníž. přenesená	15,00%	ze	0,00	0,00
nulová	0,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH**v CZK****5 844 198,17**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: F - VŠPJ - REKONSTRUKCE AULY
 Objekt: obj. 1 - Stavební práce

Místo: Datum: 07.03.2014

Zadavatel: Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16 Projektant: FORTIS spol. s r.o.
 Uchazeč: Podzimek a synové s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	4 829 915,84
HSV - Práce a dodávky HSV	1 580 276,64
1 - Zemní práce	105 518,97
2 - Zakládání	62 873,72
3 - Svislé a kompletní konstrukce	111 403,64
4 - Vodorovné konstrukce	7 522,91
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	987 353,24
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	250 847,46
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	11 636,70
99 - Přesun hmot	43 120,00
PSV - Práce a dodávky PSV	3 152 589,40
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	108 181,80
713 - Izolace tepelné	170 029,76
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	102 741,35
762 - Konstrukce tesařské	237 057,53
764 - Konstrukce klempířské	21 199,26
766 - Konstrukce truhlářské	1 520 205,39
767 - Konstrukce zámečnické	288 132,13
771 - Podlahy z dlaždic	2 450,43
775 - Podlahy skládané (parkety, vlys, lamely aj.)	3 000,00
776 - Podlahy povlakové	177 325,77
783 - Dokončovací práce - nátěry	18 936,98
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	88 627,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	414 702,00
vrn - Vedlejší rozpočtové náklady	97 049,80
XXX - UPOZORNĚNÍ	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: F - VŠPJ - REKONSTRUKCE AULY
Objekt: obj. 1 - Stavební práce

Místo:

Datum:

07.03.2014

Zadavatel:

Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16

Projektant:

FORTIS spol. s r.o.

Uchazeč:

Podzimek a synové s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 829 915,84

HSV - Práce a dodávky HSV

1 580 276,64

1 - Zemní práce

105 518,97

1	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	0,495	250,00	123,75	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapážených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných								
"patka pro klima jednotku" 0,45*1,1*1					0,495			
2	K	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	0,495	5,00	2,48	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapážených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3								
3	K	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	14,289	320,00	4 572,48	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných								
"výkop pro sanace podél stěn v aule u S4" (14,9*2+9,95*2)*(0,5*0,3+0,4*0,3/2)					10,437			
"prohloubení v místě drážek VZT" (0,7*0,5*1)*4+(4,3*1,2*0,1)*2+(2,7*0,5*0,1)*2					2,702			
"šachta pro plátno a projektor" (4,6*0,46)*0,3+(3,2*0,35)*0,35+(1,175*0,7)*0,15					1,150			
4	K	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	14,289	5,00	71,45	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3								
5	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	62,326	650,00	40 511,90	CS ÚRS 2013 01
Výkopávka v uzavřených prostorách s naložením výkopku na dopravní prostředek v hornině tř. 1 až 4								
"rozšíření bočních kanálů sklep měřeno CAD" (12,6+12,6)*0,65					16,380			
"prohloubení bočních kanálů sklep měřeno CAD" (11,5+11,5)*0,2					4,600			
(6+6)*0,4					4,800			
"výkop pro kanály v 0.01" (9,97*5,43+1,7*0,8+1,12*0,65)*0,65					36,546			
6	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	47,235	320,00	15 115,20	CS ÚRS 2013 01
Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých, třeba i započatých 3 m výšky z horniny tř. 1 až 4								
"přesun ze sklepa" 62,326					62,326			
"ponecháno pro zásypy" -15,091					-15,091			
7	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	62,019	120,00	7 442,28	CS ÚRS 2013 01
Vodorovné přemístění výkopku nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4								
"přesun ze sklepa" 47,235					47,235			
"přesun z auly a venku" 14,289+0,495					14,784			
8	K	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	124,038	70,00	8 682,66	CS ÚRS 2013 01
Vodorovné přemístění výkopku nošením s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m								
62,019*2 Přepočtené koeficientem množství					124,038			
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	62,019	150,00	9 302,85	CS ÚRS 2013 01
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
10	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	62,019	85,00	5 271,62	CS ÚRS 2013 01
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4								
11	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	62,019	16,00	992,30	CS ÚRS 2013 01
Uložení sypaniny na skládky								
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	99,230	100,00	9 923,00	CS ÚRS 2013 01

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

62,019*1,6 Přepočtené koeficientem množství 99,230

13	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	15,091	232,39	3 507,00 CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-------------------------

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu

"u vyzdívek kanálů sklep 0.02,0.03" (7,4*0,55)*2*0,65 5,291

"u vyzdívek kanálů sklep 0.01" (1,4*0,5*2+1,245*0,93+1,115*0,93+2,76*3,38)*0,65 8,400

"prohloubení v místě drážek sanací v aule u 54" (0,7*0,5*1)*4 1,400

2 - Zakládání

62 873,72

14	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	373,857	13,12	4 905,00 CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-------------------------

Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

"aula S4 +5% rezervy pro prohloubení" (9,96*14,9)*1,05 155,824

"sklep S3 plochy CAD mimo plech.povrch" (12,9+1,73+1,77+12,5) 28,900

"S1 strojovna" 9,95*5,4 53,730

"dna kanálů sklep, měřeno CAD" 24,3+31,3+24,3 79,900

"výkop pro sanace podél stěn v aule u 54" (14,9*2+9,95*2)*(0,5+0,5) 49,700

"šachta pro plátno a tabule" (0,46*2+4,6*2)*0,3+(1,175*2)*0,12+(3,2*2+0,35*2)*0,3 5,803

15	M	693110620r	geotextilie netkaná 300 g/m2, šíře 300 cm	m	429,936	25,00	10 748,40
----	---	------------	---	---	---------	-------	-----------

373,857*1,15 Přepočtené koeficientem množství 429,936

16	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,545	2 450,79	1 335,68 CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	----------	-------------------------

Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20

"patka pro klima jednotku" 0,45*1,1*1,1 0,545

17	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	0,620	200,56	124,35 CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	-----------------------

Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení

18	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	0,620	45,16	28,00 CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	----	-------	-------	----------------------

Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění

19	K	279232511r	Postupná podezdívka základového zdiva cihlami betonovými na MC	m3	9,855	3 820,00	37 646,10
----	---	------------	--	----	-------	----------	-----------

Postupná podezdívka základového zdiva jakékoliv tloušťky, bez výkopu a zapažení cihlami betonovými na maltu cementovou

"podezdívka v místě kanálů" (14,5+14,5+7,4+7,4)*0,25*0,9 9,855

20	K	K001	zhutnění stávajícího terénu-násypu podlahy pod nové povrchy	m2	231,034	35,00	8 086,19
----	---	------	---	----	---------	-------	----------

"aula S4" 9,96*14,9 148,404

"sklep S3 plochy CAD mimo plech.povrch" (12,9+1,73+1,77+12,5) 28,900

"S1 strojovna" 9,95*5,4 53,730

3 - Svislé a kompletní konstrukce

111 403,64

21	K	311271126	Zdivo nosné z cihel betonových dl 290 mm na MC 10	m3	11,968	3 820,00	45 717,76 CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	----	--------	----------	--------------------------

Zdivo z cihel a tvárnice nepálených nosné z cihel betonových na maltu s plně promaltovanými styčnými spárami, rozměr cihel 290x140x65 mm MC-5 nebo MC-10

"vyzdívky v kanálech sklep" (1,465+7,39+0,543)*2*0,3*0,65 3,665

(2,165+2,29+1,4*2)*0,3*0,65 6,140

+(1,245*2+1,53*2+1,115*2+1,53*2+3,36*2+3,335*2)*0,3*0,65 2,163

(3,85*2+2,255*2+9,97)*0,15*0,65 2,163

22	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	1,445	4 440,68	6 416,78 CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-------------------------

Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou

"obezdívky ocelových nosníků" 0,108

"otvor dveří 201" (3*1,6)*0,15*0,15 0,045

"otvory do anglických dvorků z 0.01" ((1)*2)*0,15*0,15 1,292

"překlady rýh a prostupů VZT viz. výpis" ((1*48+1,1*2)+(1,6*3)+(1,2*2))*0,15*0,15 0,257

23	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	1,340	28 000,00	37 520,00 CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	--------------------------

Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12

"nosné profily krycích podlah kanálů sklep 1100 7" (1,45*20+0,9*2)*8,34/1000 0,518

"1120 1-6" (2,25*6+2,1*3+2*2+1,75*2+1,85*3+2,3*6)*11,1/1000 0,025

"otvory do anglických dvorků z 0.01" 1,5*2*8,34/1000 0,025

			"překlady rýh a prostupů VZT viz. výpis" (1*48+1,1*2)*8,34/1000+(1,6*3)*11,1/1000+(1,2*2)*6, 37/1000		0,487			
			"otvor dveří 201" (3*1,6)*11,1/1000		0,053			
24	K	340239212	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	2,000	573,78	1 147,56	CS ÚRS 2013 01
			Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 cihlami pálenými, tl. přes 100 mm		2,000			
25	K	342241161	Příčky tl 65 mm z cihel plných dl 290 mm pevností P 15 na MC	m2	7,449	370,18	2 757,47	CS ÚRS 2013 01
			Příčky nebo přízdívky jednoduché z cihel nebo přícoků pálených na maltu MVC nebo MC plných P 7,5 až P 15 dl. 290 mm (290x140x65 mm) o tl. 65 mm		7,449			
26	K	342248145r	Příčky z cihel broušených tl 80 mm pevností P10 lepených PUR pěnou	m2	6,167	487,88	3 008,76	
			Příčky jednoduché z cihel děrovaných spojených na pero a drážku broušených, lepených PUR pěnou, pevnost cihel P8, P10, tl. příčky 80 mm		6,167			
27	K	342291111	Ukrojení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	2,340	46,73	109,35	CS ÚRS 2013 01
			Ukrojení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm		2,340			
28	K	342291121	Ukrojení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	16,180	92,40	1 495,03	CS ÚRS 2013 01
			Ukrojení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné		16,180			
29	K	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	0,800	764,88	611,90	CS ÚRS 2013 01
			Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm		0,800			
			"otvor dveří 201" 2*2*0,1		0,400			
			"nadpraží dveří do sklepa" 1*0,4		0,400			
30	K	349231821	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 300 mm	m2	5,360	1 191,05	6 384,03	CS ÚRS 2013 01
			Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 150 do 300 mm		5,360			
31	K	K072	odvětrávací potrubí plastové pro sanační systém pr. 125mm vč. zajištění v rýze stěny	m	7,000	325,00	2 275,00	
32	K	K086	odvětrávací potrubí plastové v m.č.0.03 pr. 100mm s ventilátorem a spínáním dle vlhkosti vč. montáže a kotvení	m	3,300	1 200,00	3 960,00	
4 - Vodorovné konstrukce							7 522,91	
33	K	413232211	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	78,000	78,70	6 138,60	CS ÚRS 2013 01
			Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm		78,000			
			"nosné profily krycích podlah kanálů sklep 1-8" 20+20+12+12+3+3+4+4		78,000			
34	K	430321212	Schodišťová konstrukce a rampa ze žb tř. C 12/15	m3	0,213	2 743,43	584,35	CS ÚRS 2013 01
			Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 12/15		0,213			
35	K	434311113	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 12/15 bez potěru	m	3,400	182,95	622,03	CS ÚRS 2013 01
			Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 12/15		3,400			
36	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	0,510	294,86	150,38	CS ÚRS 2013 01
			Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení		0,510			
37	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	0,510	54,01	27,55	CS ÚRS 2013 01
			Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění		0,510			
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							987 353,24	
38	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,350	292,51	394,89	CS ÚRS 2013 01
			Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách		1,350			
39	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	17,063	235,00	4 009,81	CS ÚRS 2013 01
			Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm štuková svislých konstrukcí stěn		17,063			
			"201 zazdívka" 1*2+1,3*2,1		4,730			
			"201 příčka" (2,34*3,49-1*2)*2		12,333			
40	K	612325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	1,350	517,09	698,07	CS ÚRS 2013 01
			Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm		1,350			
			"rýha odvětrání sanač. systému" 4,5*0,3		1,350			
41	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách	kus	2,000	162,11	324,22	CS ÚRS 2013 01
			Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2		2,000			

			"začištění omítek v místech malých prostupů VZT v aule" 2		2,000			
42	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m ² na stěnách	kus	8,000	345,20	2 761,60	CS ÚRS 2013 01
			Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m ²					
			"začištění omítek v místech vyústění VZT v aule" 8		8,000			
43	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m ²	34,814	498,24	17 345,73	CS ÚRS 2013 01
			Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková					
			"otvor dveří 201" (1,3+2,1*2)*0,8		4,400			
			"výměna lunetových oken" (5,8)*6*0,8		27,840			
			"výměna okna 2.02" (1,18+2*1,75)*0,55		2,574			
44	K	612631001r	Spárování spárovací maltou sanační vnitřních pohledových ploch stěn z cihel	m ²	341,794	85,17	29 110,59	
			Spárování vnitřních ploch pohledového zdíva z cihel, spárovací maltou sanační stěn					
			"001" (9,82*2+5,43*2)*2,6+(2,51*2+2,15*2)*2,3+(2,65*2+2,51*2)*4		142,016			
			"002" (2,01*2+21,3*2)*2,3		107,226			
			"003" (1,96*2+18,16*2)*2,3		92,552			
			"plochy otvorů neodečítány ponechány za ostění otvorů apod"					
45	K	61282100r	Vnitřní sanační štuková omítka stropu pro vlhké zdívo prováděná ručně	m ²	82,116	721,00	59 205,64	
			Sanační omítka vnitřních ploch stropů pro vlhké zdívo, prováděná včetně sanačního postřiku tl. do 5 mm, tl. jádrové omítky do 20 mm ručně štuková					
			"stropy 001 +20% zakřivení" (68,43)*1,2		82,116			
46	K	615142012	Potažení vnitřních nosníků rabičovým pletivem	m ²	1,950	111,93	218,26	CS ÚRS 2013 01
			Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plněm podkladu rabičovým provizorním přichycením nosníků					
			"otvor dveří 201" 1,3*1,5		1,950			
47	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m ²	50,000	19,51	975,50	CS ÚRS 2013 01
			Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou					
			"předpoklad při pracích" 50		50,000			
48	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m ²	30,000	39,26	1 177,80	CS ÚRS 2013 01
			Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přilepením páskou					
			"předpoklad při pracích" 30		30,000			
49	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	100,000	109,00	10 900,00	CS ÚRS 2013 01
			Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
			"předpoklad při pracích, výměny oken napojování nových povrchů apod" 100		100,000			
50	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m ²	77,731	26,13	2 031,11	CS ÚRS 2013 01
			Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
			"lunetová okna" ((3,37*1,82)*6)*2		73,601			
			"okno T6 2.02" (1,18*1,75)*2		4,130			
51	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m ³	32,258	2 961,33	95 526,58	CS ÚRS 2013 01
			Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20					
			"sklep S3 plochy CAD mimo plech.povrch" (12,9+1,73+1,77+12,5)*0,12		3,468			
			"aula S4 +5% rezervy pro prohloubení" (9,96*14,9)*0,08*1,05		12,466			
			"aula S4 +10% rezervy pro prohloubení" (9,96*14,9)*0,10*1,1		16,324			
52	K	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m ³	8,060	2 895,01	23 333,78	CS ÚRS 2013 01
			Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20					
			"S1 strojovna" (9,95*5,4)*0,15		8,060			
53	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m ³	32,258	95,44	3 078,70	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm					
54	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m ³	8,060	47,72	384,62	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm					
55	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m ²	12,811	262,07	3 357,38	CS ÚRS 2013 01
			Bednění v podlahách rýh a hran zřízení					
			"0.01" (1,2+0,45+0,5+0,8+0,5+1,2+0,5+1+1,51+0,45)*2*0,2		3,924			
			"aula prohloubení v podlaže pro VZT" (4,15*4+0,705*4+2,305*4+0,55*4)*0,1		3,084			
			"šachta pro plátno a tabule" (0,46*2+4,6*2)*0,3+(1,175*2)*0,12+(3,2*2+0,35*2)*0,3		5,803			
56	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m ²	12,811	49,86	638,76	CS ÚRS 2013 01

Bednění v podlahách rýh a hran odstranění							
57	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,246	23 742,09	29 582,64 CS ÚRS 2013 01
Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI							
"aula 54 2x +30%" (9,96*14,9)*2,09*1,3/1000*2					0,806		
"sklep S3 plochy CAD mimo plech.povrch"					0,154		
(12,9+1,73+1,77+12,5)*4,44*1,2/1000							
"S1 strojovna" (9,95*5,4)*4,44*1,2/1000					0,286		
58	K	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	5,000	318,67	1 593,35 CS ÚRS 2013 01
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm							
"2.02" 5					5,000		
59	K	635111241	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním	m3	5,492	720,00	3 954,24 CS ÚRS 2013 01
Násyp ze štrkopísku, pisku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 8-16							
"výkop pro sanace podél stěn v aule u S4"					5,492		
(14,9*2+9,95*2)*(0,5*0,28+0,4*0,28/2)-							
(14,9*2+9,95*2)*(0,19*0,45)							
60	K	635211121a	Násyp pod podlahy - lehčené kamenivo fr. 8-16, objemová hmotnost sypaná 600 kg/m3, pevnost při stlačení 4,5 Mpa, součinitel tepelné vodivosti = 0,14 W/m.K	m3	8,000	2 334,06	18 672,48
"zásyp VTZ kanálů ve sklepe předpoklad" (10*2)*0,4					8,000		
61	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	6,000	413,03	2 478,18 CS ÚRS 2013 01
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z uhlíků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2							
"T1" 2					2,000		
"T2" 1					1,000		
"T4" 1					1,000		
"T5" 2					2,000		
62	M	553311170	zárubně ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P	kus	3,000	666,00	1 998,00 CS ÚRS 2013 01
zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H 110 800 L/P							
63	M	553311190	zárubně ocelová pro běžné zdění H 110 900 L/P	kus	3,000	676,00	2 028,00 CS ÚRS 2013 01
zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H 110 900 L/P							
64	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm	kus	4,000	46,56	186,24 CS ÚRS 2013 01
Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm							
"Z3" 2					2,000		
"Z4" 2					2,000		
65	M	553414250	mřížka větrací nerezová NVM 150 x 300 se síťovinou	kus	2,000	341,00	682,00 CS ÚRS 2013 01
výplně otvorů staveb - kovové průvětrníky a větrací mřížky mřížky větrací nerezové NVM 150 x 300 se síťovinou							
"Z4" 2					2,000		
66	M	553414270	mřížka větrací nerezová NVM 150 x 150 se síťovinou	kus	2,000	165,00	330,00 CS ÚRS 2013 01
výplně otvorů staveb - kovové průvětrníky a větrací mřížky mřížky větrací nerezové NVM 150 x 150 se síťovinou							
"Z3" 2					2,000		
67	K	K002	oprava podlahy v místě nových dveří učeb. V2 vč. doplnění krytiny	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
68	K	K007	impregnační nátěr z akrylátových pryskyřic podlahy 0.01 (skladba S1, S3) - viz. popis č. 4	m2	82,630	75,00	6 197,25
"S1 strojovna" 9,95*5,4					53,730		
"sklep S3 plochy CAD mimo plech.povrch"					28,900		
(12,9+1,73+1,77+12,5)							
69	K	K008	provedení vsypu do mazaniny ze spec. cementů, tvrdých pojiv a přísad, (skladba S1) viz. popis č. 4	m2	53,730	263,00	14 130,99
"S1 strojovna" 9,95*5,4					53,730		
70	K	K010	konzervační nátěr rezného spárovaného zdiva a stropů 0.01,0.02,0.03	m2	431,146	85,00	36 647,41
"001"					142,016		
(9,82*2+5,43*2)*2,6+(2,51*2+2,15*2)*2,3+(2,65*2+2,51*2)*4							
"002" (2,01*2+21,3*2)*2,3					107,226		
"003" (1,96*2+18,16*2)*2,3					92,552		
"plochy otvorů neodečítány ponechány za ostění otvorů apod"							
"stropy 002,003 +20% zakřivení" (37,23+37,23)*1,2					89,352		
71	K	K011	oprava a případné doplnění schodišťových stupňů schodiště do sklepa	kus	9,000	1 200,00	10 800,00
72	K	K014	repase a oprava žulového obrubníku a bet. obruby anglických dvorků vč. ošetření hydrofobním nátěrem	m	6,660	850,00	5 661,00
(0,65*2,03+0,65)*2					6,660		
73	K	K047	oprava vnitřních stáv. bet. stěn angl. dvorků a opatření nátěrem - viz. popis č. 8	kus	47,892	385,00	18 438,42
(0,58*2+1,96)*2,8+(1,95*2)*3,9)*2					47,892		

74	K	K068	doplnění štukatérských profilací nad dveřními otvory	kus	5,000	115 000,00	575 000,00	
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							250 847,46	
75	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² v do 10 m	m3	789,580	22,00	17 370,76	CS ÚRS 2013 01
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² , výšky do 10 m								
"lešení pro výměnu lunetových oken a pro výmalby" 789,580								
(9,7*14,8)*5,5								
76	K	94321211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	47 374,800	0,80	37 899,84	CS ÚRS 2013 01
Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111								
"předpoklad 2 měsíce" 789,58*30*2 47 374,800								
77	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² v do 10 m	m3	789,580	18,00	14 212,44	CS ÚRS 2013 01
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² , výšky do 10 m								
78	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s leševou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m2	19,500	30,00	585,00	CS ÚRS 2013 01
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce leševé podlahy do 1,9 m								
"201 otvory a příčka" (1,5*4+2*2)*1,5 15,000								
"anglické dvorky" 1,5*1,5*2 4,500								
79	K	952902121	Čištění budov zamezení drsných podlah	m2	185,000	2,08	384,80	CS ÚRS 2013 01
Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zamezením								
"zateplení půdy S5" 185 185,000								
80	K	953312115	Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrenových desek tl 50 mm	m2	2,160	158,41	342,17	CS ÚRS 2013 01
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek fasádních včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdvu přes 40 do 50 mm								
"okolo VZT potrubí v průchodech podlahou" (0,5*2+0,8*2+1,2*2+0,8*2+1,2*2+0,9*2)*0,2 2,160								
81	K	953941110	Osazování schodišťového, balkónového nebo jiného zábradlí	m	3,215	201,73	648,56	CS ÚRS 2013 01
Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazděním, zabetonováním nebo zalitím schodišťového, balkónového nebo jiného zábradlí								
"zábradlí Z2" 3,215 3,215								
82	M	M006	zábradlí ocelové trubkové v. 900mm viz. ozn. Z2	kus	1,000	17 500,00	17 500,00	
83	K	953943113	Osazování výrobků do 15 kg/kus do vysekávaných kapes zdíva bez jejich dodání	kus	2,000	123,27	246,54	CS ÚRS 2013 01
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekávaných kapes zdíva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus								
"dvířka Z1" 2 2,000								
84	M	M005	revizní ocelová dvířka 600*900 zateplená vč. zárubně a zámku viz. ozn. Z1	kus	2,000	2 420,00	4 840,00	
85	K	953943122	Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	56,000	5,00	280,00	CS ÚRS 2013 01
Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zajištěním polohy k bednění či k výtuzi před zabetonováním hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus								
"kotevní prvek pro podnože židlí 9,9a,10,10a" 56 56,000								
86	M	M009	kotevní prvek pro podnože židlí vč. povrch. úpravy viz. ozn. Z7	kus	56,000	20,00	1 120,00	
87	K	963015111	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,06 t	kus	200,000	52,00	10 400,00	CS ÚRS 2013 01
Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump hmotnosti do 0,06 t								
"stáv. zakrytí kanálů sklep cca" 100+100 200,000								
88	K	963032819	Bourání schodišťových stupňů cihelných	m	3,400	55,05	187,17	CS ÚRS 2013 01
Bourání schodišťových stupňů cihelných jakýchkoliv								
"sklep" 1,7*2 3,400								
89	K	964073211	Vybourání válcovaných nosníků ze zdíva cihelného dl do 4 m hmotnosti 10 kg/m	t	0,708	8 274,57	5 858,40	CS ÚRS 2013 01
Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdíva cihelném délky do 4 m, hmotnosti do 10 kg/m								
"stáv. zakrytí kanálů sklep cca" (2*11+0,9*11)*11,1/1000*2 0,708								
90	K	965031131	Bourání podlah z cihel kladených na plochu pl přes 1 m2	m2	36,000	35,93	1 293,48	CS ÚRS 2013 01
Bourání podlah z cihel bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár kladených na plochu, plochy přes 1 m2								
"stáv. podlaha kanálů sklep, plocha CAD" 18+18 36,000								
91	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	36,044	720,00	25 951,68	CS ÚRS 2013 01
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2								
"0.01 strojovna" 9,95*5,4*0,15 8,060								
"0.02 a 0.03 plocha mimo desky" (18,5+1,77)*0,15*2 6,081								
"1.01 aula" 9,8*14,9*0,15 21,903								
92	K	965081323	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 25 mm plochy přes 1 m2	m2	5,000	80,76	403,80	CS ÚRS 2013 01

Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 25 mm, plochy přes 1 m²

			2.02" 5		5,000			
93	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	36,174	88,29	3 193,80	CS ÚRS 2013 01
			Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC					
			"otvor dveří 201" 2*2,1*0,5		2,100			
			"rozšíření zaústění VZT sklep" (0,45*2+0,3*2)*0,3*4		1,800			
			"výměna lunetových oken" (5,8)*6*0,8		27,840			
			"výměna okna 2.02" (1,18+2*1,75)*0,55		2,574			
			"ostění stáv. oken do angl. dvorků" (1,55*3)*0,2*2		1,860			
94	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	2,065	97,84	202,04	CS ÚRS 2013 01
			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2					
			"okno 2.02" (1,18*1,75)		2,065			
95	K	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl přes 4 m2	m2	36,800	67,51	2 484,37	CS ÚRS 2013 01
			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2					
			"lunetová okna" (3,37*1,82)*6		36,800			
96	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,800	127,96	230,33	CS ÚRS 2013 01
			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
			"dveře sklep" 0,9*2		1,800			
97	K	968072245	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2	3,200	123,39	394,85	CS ÚRS 2013 01
			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2					
			"okna sklepni do angl. dvorků" (1*1,6)*2		3,200			
98	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,800	195,06	351,11	CS ÚRS 2013 01
			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
			"201" 0,9*2		1,800			
99	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000	33,24	33,24	CS ÚRS 2013 01
			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm					
			"otvory do anglických dvorků z 0.01" 1		1,000			
100	K	971033381	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	kus	5,000	479,44	2 397,20	CS ÚRS 2013 01
			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 900 mm					
			"přívod vzduchu pr. 125mm do sanačního systému z 0.02" 1		1,000			
			"prostupy pr. 200mm a 300*300mm z 003" 2		2,000			
			"přívod vzduchu pod podium auly" 1		1,000			
			"prostup odvětrání do prostoru nad chodbou" 1		1,000			
101	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	1,080	164,11	177,24	CS ÚRS 2013 01
			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 150 mm					
			"otvory do anglických dvorků z 0.01" (0,6*0,9)*2		1,080			
102	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	9,855	520,00	5 124,60	CS ÚRS 2013 01
			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm					
			"podezdívka v místě kanálů" (14,5*14,5+7,4*7,4)*0,25*0,9		9,855			
103	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	1,365	520,00	709,80	CS ÚRS 2013 01
			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm					
			"otvor dveří 201" 1,3*2,1*0,5		1,365			
104	K	972033271	Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,09 m2 tl do 450 mm	kus	1,000	240,97	240,97	CS ÚRS 2013 01
			Vybourání otvorů v klenbách z cihel bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm					
			"otvor pod stropem z nepřístup. sklep. prostoru" 1		1,000			
105	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	4,812	710,00	3 416,52	CS ÚRS 2013 01
			Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2					
			"drážky pro VZT z 1PP do auly"					
			"pod podla" (0,4*0,4+1,2*0,5)*0,6*4		1,824			
			"do vrchní části obkladu prodloužení stáv." (1,9*0,4)*0,6*4+(1,4*0,15*0,6)*4+(0,5*0,55*0,6)*4		2,988			
106	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	4,700	138,76	652,17	CS ÚRS 2013 01
			Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm					

			"odtah ze sanač. systémů drážka z auly nad chodbu"		4,700				
			4,7						
107	K	974031664	Vyskání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	64,200	85,00		5 457,00	CS ÚRS 2013 01
			Vyskání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápencementovou pro vtažování nosníků do zdi, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm						
			"otvor dveří 201" 3*1,6		4,800				
			"otvory do anglických dvorků z 0.01" (1)*2		2,000				
			"překlady rýh a prostupů VZT viz. výpis" (1*48+2*1,1)+(1,6*3)+(1,2*2)		57,400				
108	K	978011191	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 100 %	m2	171,468	25,00		4 286,70	CS ÚRS 2013 01
			Otlučení omítek vápenných nebo vápencementových stěn, stropů vnitřních stropů, v rozsahu do 100 %						
			"stropy 001,002,003 +20% zakřivení" (68,43+37,23+37,23)*1,2		171,468				
109	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	341,794	25,00		8 544,85	CS ÚRS 2013 01
			Otlučení omítek vápenných nebo vápencementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 100 %						
			"001" (9,82*2+5,43*2)*2,6+(2,51*2+2,15*2)*2,3+(2,65*2+2,51*2)*4		142,016				
			"002" (2,01*2+21,3*2)*2,3		107,226				
			"003" (1,96*2+18,16*2)*2,3		92,552				
			"plochy otvorů neodečítány ponechány za ostění otvorů apod"						
110	K	985131211	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah sušeným křemičitým pískem	m2	7,347	200,28		1 471,46	CS ÚRS 2013 01
			Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskáním křemičitým pískem sušeným						
			"schodiště do sklepa" (1,21*9)*(0,3+0,13)		4,683				
			"obrubníky anglic. dvorků" (0,65+2,03+0,65)*2*(0,2+0,2)		2,664				
111	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	7,347	97,84		718,83	CS ÚRS 2013 01
			Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tryskáním křemičitým pískem ruční dočištění ocelovými kartáči						
			"schodiště do sklepa" (1,21*9)*(0,3+0,13)		4,683				
			"obrubníky anglic. dvorků" (0,65+2,03+0,65)*2*(0,2+0,2)		2,664				
112	K	997013211	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	157,574	80,00		12 605,92	CS ÚRS 2013 01
			Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně						
113	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	157,574	50,00		7 878,70	CS ÚRS 2013 01
			Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením						
114	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 418,166	5,00		7 090,83	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km						
			157,574*9 "Přepočtené koeficientem množství"		1 418,166				
115	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	157,574	235,00		37 029,89	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)						
116	K	K013	demontáž ocelové konstrukce zastřešení anglických dvorků vč. krytiny, nosníků a okének	kus	2,000	1 920,00		3 840,00	
117	K	K088	demontáž stávajícího podla v aule výšky 200mm vč. likvidace materiálu	m2	8,720	320,00		2 790,40	
			"měřeno CAD" 8,72		8,720				

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

118	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	387,890	30,00		11 636,70	CS ÚRS 2013 01
			Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m						
			"sklepní prostory" (68,43+37,23+37,23)		142,890				
			"aula" 145		145,000				
			"okolní prostory a rezerva" 100		100,000				

99 - Přesun hmot

119	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	172,480	250,00		43 120,00	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m						

PSV - Práce a dodávky PSV

3 152 589,40

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

108 181,80

120	K	711161306	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi novými pro běžné podmínky v. 20mm, tl. 0,5 mm šířky 1,0 m	m2	24,560	204,00		5 010,24	CS ÚRS 2013 01
			Izolace proti zemní vlhkosti novými foliemi základů nebo stěn pro běžné podmínky výšky napů 20mm, tloušťky 0,5 mm, šířky 1,0 m						
			"S1 strojovna" (9,95+5,4)*2*0,8		24,560				
121	K	711161382	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi novými ukončené horní provětrávací lištou	m	30,700	165,00		5 065,50	CS ÚRS 2013 01

izolace proti zemní vlhkosti foliemi novými ukončené horní provětrávací lištou

"S1 strojovna" (9,95+5,4)*2 30,700

122	K	711471051	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií PVC	m2	155,824	90,00	14 024,16	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné v folii PVC lepenou

"aula S4 +5% rezervy pro prohloubení" (9,96*14,9)*1,05 155,824

123	M	283220800r	zemní izolační fólie mPVC, tl. 1 mm, šířka 2,05 délka role 20 m	m2	171,406	96,00	16 454,98	
-----	---	------------	---	----	---------	-------	-----------	--

155,824*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" 171,406

124	K	711472051	Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií PVC	m2	16,667	115,00	1 916,71	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše svislé s folií PVC lepenou

125	M	283220800	zemní izolační fólie mPVC, tl. 1 mm, šířka 2,05 délka role 20 m	m2	18,334	96,00	1 760,06	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

16,667*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" 18,334

126	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3,900	1 041,21	4 060,72	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

127	K	K006	hydroizolace betonu nátěrem skladba S4 viz. popis č. 4	m2	148,404	320,00	47 489,28	
-----	---	------	--	----	---------	--------	-----------	--

"aula S4" 9,96*14,9 148,404

128	K	K009	plastové podlahové provětrávací prvky pro sanační systémy 500*500*200mm vč. sestavení	m2	24,850	499,00	12 400,15	
-----	---	------	---	----	--------	--------	-----------	--

"podél stěn v aule u S4" (14,9*2+9,95*2)*0,5 24,850

713 - Izolace tepelné

170 029,76

129	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	185,000	15,03	2 780,55	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

130	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	155,824	15,03	2 342,03	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

"aula S4 +5% rezervy pro prohloubení VZT" (9,96*14,9)*1,05 155,824

131	M	283763540r	deska polystyrénová izolační 1250 x 600 x 100 mm viz. popis č. 1	m2	163,615	204,16	33 403,64	
-----	---	------------	--	----	---------	--------	-----------	--

deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter N PER 30 (EPS P) 1250 x 600 x 100 mm

155,824*1,05 "Přepočtené koeficientem množství" 163,615

132	M	631507980	plst skelná 5000 x 1200 tl. 180 mm součinitel tepelné vodivosti=0,033 W/m.K viz. popis č.3	m2	203,500	246,40	50 142,40	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

185*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" 203,500

133	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	49,720	11,23	558,36	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásy kladenými volně

134	M	631402740r	pásek okrajový š 120 mm tl. 12 mm	m	52,206	21,45	1 119,82	
-----	---	------------	-----------------------------------	---	--------	-------	----------	--

píst minerální a výrobky z ní (desky, skruže, pásy, rohože, vložkové pytle apod.) izolace plovoucích podlah izolační okrajové pásy, k zamezení zvukových a tepelných mostů mezi plovoucí mazinou, dřevěnou podlahou a procházejícím zděm šířka 120 mm tl. 12 mm

49,72*1,05 "Přepočtené koeficientem množství" 52,206

135	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE	m2	163,244	6,26	1 021,91	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	----	---------	------	----------	----------------

Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE

136	M	283231500r	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	179,568	5,72	1 027,13	
-----	---	------------	--------------------------------	----	---------	------	----------	--

fólie z polyetylenu a jednoduché výrobky z nich separační fólie separační fólie PE fólie pro lité podlahy bal. 100 m2

Poznámka k položce:

oddělení betonových nebo samonivelačních vyrovnávacích vrstev

163,244*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" 179,568

137	K	713291333	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany podlah folií	m2	185,000	38,39	7 102,15	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany podlah folií

"zateplení půdy S5" 185 185,000

138	M	283292680r	fólie difúzní 140 g/m2	m2	194,250	12,65	2 457,26	
-----	---	------------	------------------------	----	---------	-------	----------	--

fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné folie podstřešní difúzní fólie - mikroporované, nehořlavé, rozměr role: 1,5 x 50 m 140 g/m2

"zateplení půdy S5" 185 185,000

185*1,05 "Přepočtené koeficientem množství" 194,250

139	K	713381511	Montáž izolace tepelné vzduchotechnických kanálů deskami připevněnými na trny	m2	299,900	91,70	27 500,83	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Montáž izolace tepelné těles - speciální izolace čtyřhranných vzduchotechnických kanálů (izolační materiál ve specifikaci) deskami z vláknitých materiálů připevněnými na přivařené trny

"dna kanálů sklep, měřeno CAD" 24,3+31,3+24,3 79,900

"obložení potrubí předpoklad, vršek a boky" 60+(90+70)*0,5*2 220,000

140	M	283763520a	deska polystyrénová izolační 1250 x 600 x 50 mm viz. popis č. 1	m2	231,021	102,19	23 608,04	
-----	---	------------	---	----	---------	--------	-----------	--

desky z lehčených plastů desky z expandovaného polystyrenu izolační desky 1265 x 615 mm 80 x 1250 x 600 mm dlouhodobá nasákavost při úplném ponoření = 3%, pevnost napětí v tlaku = 200 kPa součinitel tepelné vodivosti=0,034 W/m.K, objemová hmotnost 28-32 kg/m3

		220,02*1,05 Přepočtené koeficientem množství		231,021			
141	M	283763560r	deska polystyrénová izolační 1250 x 600 x 80 mm viz. popis č. 1	m ²	83,895	163,46	13 713,48
desky z lehčených plastů desky z expandovaného polystyrenu izolační desky 1265 x 615 mm 80 x 1250 x 600 mm dlouhodobá nasákavost při úplném ponoření = 3%, pevnost napětí v tlaku = 200 kPa součinitel tepelné vodivosti=0,034 W/m.K, objemová hmotnost 28-32 kg/m ³							
		79,9*1,05 Přepočtené koeficientem množství		83,895			
142	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,950	1 667,78	3 252,16 CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m							
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla							102 741,35
143	K	K018	repase hlavního mosazného svítidla - lustru (demontáž, ochrana, věměna elektroinstalace, přepatřování, přelakování, vyčištění, oprava a zpětná montáž svítidla)	kus	1,000	102 741,35	102 741,35
repase hlavního svítidla - lustru (demontáž, ochrana, věměna elektroinstalace, přepatřování, přelakování, vyčištění, oprava a zpětná montáž svítidla)							
762 - Konstrukce tesařské							237 057,53
144	K	762222141	Montáž zábradlí rovného osově vzdáleností sloupků do 1500 mm	m	9,000	198,00	1 782,00 CS ÚRS 2013 01
Montáž zábradlí osově vzdáleností sloupků do 1500 mm rovného							
"lávká T12" 9				9,000			
145	M	605141010	řezivo jehličnaté lat' jakost I 10 - 25 cm2 - ošetřené	m ³	0,099	5 800,00	574,20 CS ÚRS 2013 01
řezivo jehličnaté drobné, neopracované (lišty a latě), (ČSN 49 1503, ČSN 49 2100) řezivo jehličnaté - latě průřez 10 - 25 cm2 latě jakost I. - ošetřené							
"lávká T12" (9*4*0,9*6)*0,06*0,04				0,099			
146	K	762295001	Spojovací prostředky pro montáž schodiště a zábradlí	m ³	0,099	450,00	44,55 CS ÚRS 2013 01
Spojovací prostředky schodišť a zábradlí hřebíky, svory, fixační prkna, vruty							
147	K	762332922	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	23,400	307,00	7 183,80 CS ÚRS 2013 01
Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolů, nebo hranolků (materiál v ceně), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2							
"lávká T12" 1*1+2*1+2*10,2				23,400			
148	K	762341137	Bednění střešních desek z desek vodovzdorných tl 24 mm na sraz šroubovaných na oc. rošt	m ²	7,326	546,00	4 000,00 CS ÚRS 2013 01
Bednění a latování bednění střešních sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z překližkových nebo cementotřískových desek vodovzdorných šroubovaných na rošt na sraz, tloušťky desky 24 mm							
"anglické dvorky" (0,65*2,2/2*2+2,03*2,2/2)*2				7,326			
149	K	762511167	Podlahové kce podkladové z desek cementotřískových tl 24 mm na broušených na pero a drážku šroubovaných	m ²	154,413	550,00	84 927,15 CS ÚRS 2013 01
Podlahové konstrukce podkladové z cementotřískových desek jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku broušených, tloušťky desky 24 mm							
"podím A plocha ve dvou vrstvách" 24,6*2				53,630			
"podstupně" + (1,4*7+1,1*7+1,63*5+1,1*2+0,12*14)*0,15				53,630			
"podím B stejné jako A"				53,630			
"podím C plocha ve dvou vrstvách" 3,7*2 "podstupně" +0				7,400			
"podím D stejné jako C"				7,400			
"podím E plocha ve dvou vrstvách" 14,9*2				32,353			
"podstupně" + (4,6*2+3,1*2+0,81*2)*0,15				32,353			
150	K	762521104	Položení podlahy z hrubých prken na sraz	m ²	6,500	64,00	416,00 CS ÚRS 2013 01
Položení podlah neholbovaných na sraz z prken hrubých							
"lávká T12" 6,5				6,500			
151	M	605151110	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm - ošetřené	m ³	0,208	3 800,00	790,40 CS ÚRS 2013 01
řezivo jehličnaté neopracované, prkna krajinná a krajiny řezivo jehličnaté - prkna 2 - 3 cm řezivo boční jakost I.-II. - ošetřené							
152	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m ²	0,208	350,00	72,80 CS ÚRS 2013 01
Spojovací prostředky podlah, konstrukcí podkladových, zakrytí kanálů a výkopů hřebíky, vruty							
153	K	762713220	Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hranolového řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	466,100	151,00	70 381,10 CS ÚRS 2013 01
Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva hranolového nebo polohranolového s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2							
"podím A" 4+5,3*3+5,4*3+5,5*4+1,1*11+4*2+4+1,5+4*2+4,2*2+0,8*6+0,5*6+0,3*6+0,85*63+1,7*5+1,8*6+11				196,200			
"podím B" 196,2				196,200			
"podím C" 10,5+3,5				14,000			
"podím D" 14				14,000			
"podím E" 42,2+3,5				45,700			
154	M	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 - ošetřené	m ³	6,938	4 800,00	33 302,40 CS ÚRS 2013 01
řezivo jehličnaté hranolové, neopracované (hranolky, hranoly) řezivo jehličnaté - hranoly nad 120 cm2 hranoly jakost I - ošetřené nátěrem proti dřevokazným houbám a hmyzu							
"podím A" 2,7				2,700			
"podím B" 2,7				2,700			

			"podím C" 0,19		0,190			
			"podím D" 0,19		0,190			
			"podím E" 0,527		0,527			
			6,307*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		6,938			
155	K	762795000	Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna	m3	6,938	974,00	6 757,61	CS ÚRS 2013 01
			Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna					
156	K	775591191	Montáž podložky vyrovnávací a tlumící pro plovoucí podlahy	m2	33,178	22,00	729,92	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící					
			"podím A" 0,85*63*0,1		9,785			
			"podstupně" (1,4*7+1,1*7+1,63*5+1,1*2+0,12*14)*0,15					
			"podím B stejné jako A" 9,785		9,785			
			"podím C" (10,5+3,5)*0,15		2,100			
			"podím D stejné jako C" 2,1		2,100			
			"podím E" (42,2+3,5)*0,15+(4,6*2+3,1*2+0,81*2)*0,15		9,408			
157	M	611553500	podložka pěnová 2 mm	m2	36,496	15,00	547,44	CS ÚRS 2013 01
			podlahoviny dřevěné příslušenství k plovoucím podlahám podložky 25 / 50 / 100 / 175 m2 role PE pěnová 2 mm					
			33,178*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		36,496			
158	K	953961112	Kotvy chemický tmelem M 10 hl 90 mm do betonu, žb nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	94,000	115,00	10 810,00	CS ÚRS 2013 01
			Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmelem, velikost M 10, hloubka 90 mm					
159	K	953965117	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 190 mm	kus	94,000	15,00	1 410,00	CS ÚRS 2013 01
			Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 10, délka 190 mm					
160	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	5,580	2 388,56	13 328,16	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

764 - Konstrukce klempířské

21 199,26

161	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,560	204,13	318,44	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
162	K	K023	ventilační hlavice odvětrání sáně, systému z poz. plechu pr. 125mm dl. 400mm vč. ukotvení a provedení otvoru plechovou pultovou střechou	kus	1,000	3 400,00	3 400,00	
163	K	K044	falcovaná krytina angl. dvorků, materiál - zinkovaný, ocelový plech tl.0,6mm vč. provedení, s povlakovou úpravou (HB Polyester), barevnost- imitace mědi (viz popis č.6) vč. těsnícího pásu	m2	8,646	1 150,00	9 942,90	
			"anglické dvorky krytina" (0,65*2,2/2*2+2,03*2,2/2)*2		8,646			
			"lemování u zdi" (2,2*2)*0,15*2					
164	K	K045	separační folie pod falcovou krytinu anglických dvorků vč. provedení - viz popis č.5	m2	8,646	220,00	1 902,12	
165	K	K085	oplechování parapetů oken rš cca 300mm, materiál- zinkovaný, ocelový plech tl.0,6mm vč. provedení, s povlakovou úpravou (HB Polyester), barevnost- imitace mědi (viz popis č.6)	m	18,180	310,00	5 635,80	
			"volutová okna" 3,4*5		17,000			
			"okno 2.02" 1,18		1,180			

766 - Konstrukce truhlářské

1 520 205,39

166	K	766621211	Montáž oken zdvojených otevíracích výšky do 1,5m s rámem do zdiva	m2	2,280	700,00	1 596,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž oken dřevěných nebo plastových včetně montáže rámu, na PUR pěnu plochy přes 1 m2 zdvojených otevíracích, sklápěcích do zdiva, výšky do 1,5 m					
			"okno T3" (1,2*0,95)*2		2,280			
167	M	M007	okno z europrofilů 1200*950, vč. vyššího spodního rámu a kování, v provedení viz. T3	kus	2,000	5 800,00	11 600,00	
168	K	766621212	Montáž oken zdvojených otevíracích výšky přes 1,5 do 2,5m s rámem do zdiva	m2	2,065	600,00	1 239,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž oken dřevěných nebo plastových včetně montáže rámu, na PUR pěnu plochy přes 1 m2 zdvojených otevíracích, sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
			"výměna okna 2.02" (1,18*1,75)		2,065			
169	M	M003	okno z europrofilů 1180*1750, vč. kování, parapetní desky, v provedení viz. T6	kus	1,000	11 900,00	11 900,00	
170	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
171	K	K004	dveře vnitřní 800*1970 hladké plně MDF deska, vč. kování, prahu a osazení viz. ozn. T4	kus	1,000	9 390,00	9 390,00	
172	K	K005	dveře vnitřní 900*1970 hladké plně, zvukoizolační, MDF deska, vč. kování, prahu a osazení viz. ozn. T5	kus	2,000	8 109,00	16 218,00	
173	K	K015	truhlářská demontáž stávajícího obložení pro další použití	m2	110,088	709,00	78 052,39	
			(14,9*2+9,8*2-1,6*3-2,9)*2,64		110,088			

174	K	K016	obroušení, repase a částečná náhrada poškozených dilů dřev. obložení stěn cca z 15%	kus	1,000	340 000,00	340 000,00
175	K	K017	montáž dřevěného obložení	kus	1,000	126 000,00	126 000,00
176	K	K021	montáž lunetového okna jednoduchého vč. ukotvení	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
177	M	M001	lunetové okno jednoduché 3370*1820 dub masiv, vč. bezpečnostního skla, kování, v provedení viz. T7	kus	1,000	46 940,00	46 940,00
178	K	K022	montáž lunetového okna dvojitého vč. ukotvení	kus	5,000	1 000,00	5 000,00
179	M	M002	lunetové okno dvojité 3370*1820 dub masiv, vč. kování, v provedení viz. T8	kus	5,000	30 800,00	154 000,00
180	K	K024	nástavba obložení vč. řezby nad dveřmi	kus	5,000	70 000,00	350 000,00
181	K	K046	dřevorezba státního znaku vč. povrchové úpravy a osazení viz. v.č. 118	kus	1,000	100 000,00	100 000,00
182	K	K048	zábradlí podla A vč. sestavení, ukotvení a povrchové úpravy viz. ozn. T13	kus	1,000	55 830,00	55 830,00
183	K	K049	zábradlí podla B vč. sestavení, ukotvení a povrchové úpravy viz. ozn. T13a	kus	1,000	55 830,00	55 830,00
184	K	K050	zábradlí podla C vč. sestavení, ukotvení a povrchové úpravy viz. ozn. T14	kus	1,000	18 180,00	18 180,00
185	K	K051	zábradlí podla D vč. sestavení, ukotvení a povrchové úpravy viz. ozn. T14a	kus	1,000	18 180,00	18 180,00
186	K	K052	sestava stolů vč. sestavení a povrchové úpravy viz. ozn. T15	kus	1,000	42 000,00	42 000,00
187	K	K053	stůl vč. sestavení a povrchové úpravy viz. ozn. T16	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
188	K	K089	kastlík pro projektor vč. výklopné desky a vč. osazení viz. ozn. T17	kus	1,000	2 400,00	2 400,00
kastlík pro projektor vč. výklopné desky a vč. osazení viz. ozn. T17							
189	K	K056	dveře vnitřní 800*1970 hladké plně, vč. kování a osazení viz. ozn. T1	kus	2,000	3 690,00	7 380,00
190	K	K057	dveře vnitřní 900*1970 požární hladké plně, vč. prahu, kování a osazení viz. ozn. T2	kus	1,000	6 690,00	6 690,00
191	K	K058	židle atypická vč. ocalounění viz. ozn. T9	kus	5,000	5 000,00	25 000,00
192	K	K087	židle atypická vysoká vč. ocalounění viz. ozn. T10	kus	1,000	6 000,00	6 000,00
židle atypická vč. ocalounění viz. ozn. T9							
193	K	K060	dvořramenný stojan na vlnky, dřevo masiv, vč. úchytlů a osazení viz. ozn. T11	kus	2,000	6 890,00	13 780,00
194	K	K059	školní výsuvná tabule vč. všech součástí a instalace na hydr. systém viz. ozn. T17	kus	1,000		dle dodatečných informací neceněno

767 - Konstrukce zámečnické

288 132,13

195	K	767590120	Montáž podlahového roštu šroubovaného	kg	1 987,470	28,00	55 649,16	CS ÚRS 2013 01
Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných šroubováním								
zakrytí kanálů rýh. plechem sklepe S2" 45,9*43,3					1 987,470			
196	M	136407200	plech listkový jakost S 235 JR, 5x1000x2000 mm	t	1,987	26 700,00	53 052,90	CS ÚRS 2013 01
plechy tlusté se vzorovaným povrchem - tabule 1000 x 2000 mm plech listkový, ČSN 42 5392 jakost oceli S 235 JRG2 5 x 1000 x 2000 mm								
1987,47*0,001 Přepočtené koeficientem množství					1,987			
197	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	414,650	50,00	20 732,50	CS ÚRS 2013 01
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg								
"dva anglické dvorky viz. v.č. 108 prvky a-f" 414,65					414,650			
198	M	132337200a	tyč ocelová L nerovnoramenná, zn. oceli S 235 JR 30x40x3 mm	t	0,030	27 100,00	813,00	
tyče ocelové jemné průřezu L nerovnoramenné do 50 x 30 mm značka oceli S 235 JR G2 (11 375) 30x40x3 mm								
199	M	132337280a	tyč ocelová L nerovnoramenná, zn. oceli S 235 JR 60x40x5 mm	t	0,024	26 300,00	631,20	
tyče ocelové jemné průřezu L nerovnoramenné do 50 x 30 mm značka oceli S 235 JR G2 (11 375) 60x40x5 mm								
200	M	133377600a	tyč ocelová T, značka oceli S 235 JR, 60x60x7 mm	t	0,013	25 400,00	330,20	
tyče ocelové střední průřezu T rozměru nad 30 mm značka oceli S 235 JR G2 60x60x7 mm								
201	M	133584160	ocel pásová, značka oceli S 235 JR 25x3,00 mm	t	0,011	24 700,00	271,70	CS ÚRS 2013 01
ocel pásová válcovaná za tepla - ve svitcích zn. S 235 JRG2 šifra x tloušťka 25 x 3,00 mm								
Poznámka k položce: Hmotnost: 0,589 kg/m								
202	M	145640740	profil ocelový čtvercový tažený jakost 11320.0 60x5 mm	t	0,313	30 200,00	9 452,60	CS ÚRS 2013 01
profily ocelové tenkostěnné uzavřené tažené čtvercové v pevných délkách, s povrchem lesklým EN 10219, zn. S235JRH rozměr / tloušťka stěny mm 60 / 3								
Poznámka k položce: Hmotnost: 5,028 kg/m								
203	M	M004	výplň - drátěné síto s oky 30/30, tl.2,5 mm, 7,89 kg/m2, pozink. ocel, volná plocha 85%	m2	3,000	1 754,00	5 262,00	
výplň - drátěné síto s oky 30/30, tl.2,5 mm, 7,89 kg/m2, pozink. ocel, volná plocha 85%								
204	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,790	2 830,65	5 066,87	CS ÚRS 2013 01
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m								

205	K	K020	vyčištění, případná oprava a zajištění klapek stávajících stropních mřížek 600*300	kus	4,000	1 200,00	4 800,00	
			vyčištění, případná oprava a zajištění klapek stávajících stropních mřížek 600*300					
206	K	K043	kotvení profilu "c" a profilu "a" anglického dvorku k podkladu a stěně vč. potřebných vrtů	kus	22,000	85,00	1 870,00	
			kotvení profilu "c" a profilu "a" anglického dvorku k podkladu a stěně vč. potřebných vrtů					
207	K	K054	úprava stávající větrací mřížky 550*800 - oříznutí, nový dřevěný rámeček, odstranění nátěru viz. ozn. Z5	kus	4,000	2 000,00	8 000,00	
			úprava stávající větrací mřížky 550*800 - oříznutí, nový dřevěný rámeček, odstranění nátěru viz. ozn. Z5					
208	K	K055	ventilační mřížka 250*135 vč. dřevěného rámečku a osazení do dřevěného obkladu viz. ozn. Z6	kus	16,000	1 500,00	24 000,00	
			ventilační mřížka 250*135 vč. dřevěného rámečku a osazení do dřevěného obkladu viz. ozn. Z6					
209	K	K077	hliníková oblouková žaluzie 3370*1820 volutových oken T8 vč. pohonu a montáže	kus	5,000	18 400,00	92 000,00	
210	K	K078	hliníková žaluzie 1180*1750 okna T6 vč. pohonu a montáže	kus	1,000	6 200,00	6 200,00	
771 - Podlahy z dlaždic							2 450,43	
211	K	771553113	Montáž podlah z dlaždic teracových lepených do 12 ks/m2	m2	3,332	350,00	1 166,20	CS ÚRS 2013 01
			Montáž podlah z dlaždic teracových lepených standardním lepidlem přes 9 do 12 ks/ m2					
212	M	592472460	dlaždice teracová 30x30x2,8 cm přírodní černobílá	m2	3,665	300,00	1 099,50	CS ÚRS 2013 01
			dlaždice teracové teraco šedé rozměr 30 x 30 x 2,8 přírodní černobílá					
			3,332*1,1 Přepočtené koeficientem množství		3,665			
213	K	771559191	Příplatek k montáži podlah z dlaždic teracových za plochu do 5 m2	m2	3,332	10,04	33,45	CS ÚRS 2013 01
			Montáž podlah z dlaždic teracových Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
214	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	6,580	22,99	151,28	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)							3 000,00	
215	K	K012	oprava dřevěných vlysů vstupních dveří do auly vč. obroušení, opravy a nátěru	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
776 - Podlahy povlakové							177 325,77	
216	K	776290020	Montáž kovové hrany na schodišťových stupních	m	169,270	52,00	8 802,04	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní práce na schodišťových stupních montáž kovové hrany					
			"hrany stupňů podíí "					
			"A" (1,4*6+1,1*6+1,63*3+1,1*3+0,12*12+4,14*2+6,4+2,6 5+3,71+0,12*2)		45,910			
			"B" (1,4*6+1,1*6+1,63*3+1,1*3+0,12*12+4,14*2+6,4+2,6 5+3,71+0,12*2)		45,910			
			"C" (1,05*2+4,015*2)		10,130			
			"D" (1,05*2+4,015*2)		10,130			
			"E" (4,8*2+3,825*2+0,2*2+0,15*6)		18,550			
			"hrana akustického otvoru podium A a B" (0,92*21)*2		38,640			
217	M	553430400	lišta ochranná rohová hliník lesklý 23/23 mm	m	40,572	97,00	3 935,48	CS ÚRS 2013 01
			doplňky stavební kovové profily pro omítky lišty na ochranu rohů hliník lesklý délky 200, 250, 275, 300 cm 23/23 mm					
			38,64*1,05 Přepočtené koeficientem množství		40,572			
218	M	697521820	hliníkový schodový profil ukončovací 42 / 28mm pro koberec do 5mm	m	137,162	154,00	21 122,95	CS ÚRS 2013 01
			130,63*1,05 Přepočtené koeficientem množství		137,162			
219	K	776572100	Lepení pásů povlakových podlah textilních	m2	155,387	115,00	17 869,51	CS ÚRS 2013 01
			Položení povlakových podlah textilních lepení pásů					
			"aula S4" 9,96*14,9 "podstupně podíí viz. oddíl 762" + (1,4*7+1,1*7+1,63*5+1,1*2+0,12*14)*0,15 +0 + (4,6*2+3,1*2+0,81*2)*0,15		155,387			
220	M	M008	koberec textilní - čtverce viz. popis č.9	m2	170,926	579,00	98 966,15	
			155,387*1,1 Přepočtené koeficientem množství		170,926			
221	K	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa	m2	155,387	149,00	23 152,66	CS ÚRS 2013 01
			Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 3 mm, min. pevnosti 30 MPa					
			"aula S4" 9,96*14,9 "podstupně podíí viz. oddíl 762" + (1,4*7+1,1*7+1,63*5+1,1*2+0,12*14)*0,15 +0 + (4,6*2+3,1*2+0,81*2)*0,15		155,387			
222	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	2,000	1 738,49	3 476,98	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
783 - Dokončovací práce - nátěry							18 936,98	
223	K	783222100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobně	m2	175,377	75,00	13 153,28	CS ÚRS 2013 01

			"krycí plechy kanátů vč. nosníků sklep viz. popis č. 7" 45,9*2		91,800			
			"podlahové nonsíky sklep viz. popis č. 7" (2,25*6+2,1*3+2*2+1,75*2+1,85*3+2,3*6+1,45*20+0,9 2)*0,5		38,725			
			"ocel příruby nosníků 0.01" (5,43*7)*0,15		5,702			
			"nosníky anglic. dvorku viz. popis č. 7" 38,5*0,24+2*0,24+6,6*0,2+19,4*0,14+19,4*0,1+3*2		21,696			
			"revizní dvířka Z1" (0,6*0,9*2+(0,6*2+0,9*2)*0,3)*2		3,960			
			"zábradlí Z2" 3,215*0,9		2,894			
			"ventilační mřížky Z5" (0,55*0,8*2)*4		3,520			
			"ventilační mřížky Z6" (0,25*0,135*2)*16		1,080			
			"zárubně T1 a T2 a T4 a T5" 2+1+1+2		6,000			

224	K	783821111	Nátěry syntetické omítek a betonových povrchů barva dražší lesklý povrch 1x základní a 1x email	m ²	28,900	197,79	5 716,13	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--	----------------	--------	--------	----------	----------------

Nátěry omítek a betonových povrchů syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Dufa, ...) lesklý povrch 1x základní 1x email

"sklep S3 plochy CAD mimo plech.povrch"
12,9+1,73+1,77+12,5

28,900

225	K	783904811	Odrezivění kovových konstrukcí	m ²	5,702	11,85	67,57	CS ÚRS 2013 01
-----	---	-----------	--------------------------------	----------------	-------	-------	-------	----------------

Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí

"ocel příruby nosníků 0.01" (5,43*7)*0,15

5,702

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

88 627,00

226	K	K062	výmalba vnitřních prostor sol-silikátovou vnitřní barvou viz. popis č. 10	m ²	872,540	45,00	39 264,30	
227	K	K063	očistění podkladu, ošetření a sjednocení povrchů omítek pro výmalbu odpovídajícími nátěry	m ²	872,540	5,00	4 362,70	

"strop auly +15% na profilace" (9,9*14,9)*1,15

169,637

"stěny auly nad dř. obklad +15% na profilace"

((9,9*4,8+3*2,5)+(9,9*4,8)+(14,9*4,8*2))*1,15

282,417

"2.01" (2,34*2+6,76*2)*3,5+2,34*6,76

79,518

"V2" (6,55*2+9,55*2)*3,5+9,55*6,55

175,253

"chodba ZNP od schodiště po pilastr"

(2,34+5,65+16,5)*3,5

85,715

"výpočtová rezerva" 80

80,000

228	K	K064	fixace a případné repase a doplnění stávajících štukatérských prvků před výmalbou	celke m	1,000	45 000,00	45 000,00	
-----	---	------	--	------------	-------	-----------	-----------	--

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

414 702,00

229	K	K041	kompletace, montáž a rozmístění s ukotvením sedaček a podnoží 1 až 15	kus	68,000	1 329,12	90 380,00	
-----	---	------	--	-----	--------	----------	-----------	--

kompletace, montáž a rozmístění s ukotvením sedaček a podnoží 1 až 15

230	M	K025	Troj sedák bez područek s výsuvnými stolký viz. ozn. 1	kus	6,000	6 968,00	41 808,00	
231	M	K026	Troj sedák bez područek se dvěma výsuvnými stolký viz. ozn. 2	kus	1,000	6 719,00	6 719,00	
232	M	K027	Troj sedák bez područek se dvěma výsuvnými stolký viz. ozn. 2a	kus	1,000	6 719,00	6 719,00	
233	M	K028	Dvojsedák bez područek s výsuvnými stolký viz. ozn. 3	kus	16,000	5 502,00	88 032,00	
234	M	K029	Dvojsedák bez područek a bez stolků viz. ozn. 4	kus	4,000	5 502,00	22 008,00	
235	M	K030	Jednosedák s levou područkou a výsuvným stolkem viz. ozn. 5	kus	6,000	4 166,00	24 996,00	
236	M	K031	Jednosedák s levou područkou bez stolků viz. ozn. 6	kus	1,000	4 014,00	4 014,00	
237	M	K032	Jednosedák s pravou područkou a výsuvným stolkem viz. ozn. 7	kus	6,000	4 166,00	24 996,00	
238	M	K033	Jednosedák s pravou područkou bez stolků viz. ozn. 8	kus	1,000	4 014,00	4 014,00	
239	M	K034	Dvojsedák s područkami a výsuvnými stolký viz. ozn. 9	kus	2,000	5 502,00	11 004,00	
240	M	K035	Dvojsedák s područkami a výsuvnými stolký viz. ozn. 10	kus	2,000	5 502,00	11 004,00	
241	M	K036	Čtyřsedák s područkami bez výsuvných stolků viz. ozn. 11	kus	2,000	7 760,00	15 520,00	
242	M	K037	Podnož před první řadou s výsuvným stolkem - pro 2 místa viz. ozn. 12	kus	2,000	3 820,00	7 640,00	
243	M	K038	Podnož před první řadou s výsuvným stolkem - pro 1 místo viz. ozn. 13	kus	2,000	1 910,00	3 820,00	
244	M	K039	Podnož před první řadou s výsuvným stolkem - pro 3 místa viz. ozn. 14	kus	2,000	5 730,00	11 460,00	
245	M	K040	Podnož před první řadou s výsuvným stolkem - pro 4 místa viz. ozn. 15	kus	2,000	7 640,00	15 280,00	
246	M	K043	Dvojsedák s područkami a bez stolků viz. ozn. 9a	kus	2,000	5 182,00	10 364,00	
247	M	K044	Dvojsedák s područkami bez stolků viz. ozn. 10a	kus	2,000	5 182,00	10 364,00	

248	K	K042	kotvení sedaček 9,9a,10 a 10a do prvku ozn. č. 27 pro demontování vč. montáže	kus	8,000	570,00	4 560,00	
vrn - Vedlejší rozpočtové náklady							97 049,80	
249	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	94 049,80	94 049,80	CS ÚRS 2013 01
			Zařízení staveniště					
250	K	032203000	Pronájem ploch staveniště-zábory	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2013 01
			Pronájem ploch staveniště-zábory					
251	K	043194000	Ostatní zkoušky - jinde nejmenované revize, měření a zkoušky	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2013 01
			Ostatní zkoušky - jinde nejmenované revize, měření a zkoušky					
252	K	K003	Zabezpečení a značení staveniště po dobu prací	celkem	1,000	1 000,00	1 000,00	
			Zabezpečení a značení staveniště po dobu prací					
XXX - UPOZORNĚNÍ							0,00	
253	K	UP1	VÝKAZ VÝMĚR SE MUSÍ ČÍST SPOLU S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ		0,000		0,00	
			VÝKAZ VÝMĚR SE MUSÍ ČÍST SPOLU S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ					
254	K	UP2	VEŠKERÉ SPECIFIKOVANÉ VÝROBKÝ LZE NAHRADIT OBDOBÝMI SCHODNÝCH TECHNIC. A KVALITAT. VLASTNOSTÍ		0,000		0,00	
			VEŠKERÉ SPECIFIKOVANÉ VÝROBKÝ LZE NAHRADIT OBDOBÝMI SCHODNÝCH TECHNIC. A KVALITAT. VLASTNOSTÍ					
255	K	UP3	PROVEDENÍ DETAILŮ KONSTRUKCÍ MUSÍ ODPOVÍDAT POŽADAVKŮM AUTORA NÁVRHU		0,000		0,00	
			PROVEDENÍ DETAILŮ KONSTRUKCÍ MUSÍ ODPOVÍDAT POŽADAVKŮM AUTORA NÁVRHU					
256	K	UP5	POLOŽKY OBSAHUJÍ DODÁVKU, MONTÁŽ, PŘEPRAVY A LIKV. SUTÍ POKUD NENÍ STANOVENO JINAK		0,000		0,00	
			POLOŽKY OBSAHUJÍ DODÁVKU, MONTÁŽ, PŘEPRAVY A LIKV. SUTÍ POKUD NENÍ STANOVENO JINAK					
257	K	UP6	VÝPOČET VÝMĚR MŮŽE OBSAHOVAT UPŘESNĚNÍ POLOŽKY A TYPU ČI NÁROČNOSTI PRACÍ		0,000		0,00	
			VÝPOČET VÝMĚR MŮŽE OBSAHOVAT UPŘESNĚNÍ POLOŽKY A TYPU ČI NÁROČNOSTI PRACÍ					
258	K	UP7	POLOŽKY Kxx a Mxx POPISUJÍ ATYPICKÉ PRÁCE A TO VČ. MONTÁŽÍ DODÁVEK MATERIÁLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ POTŘEBNÉ PRO PROVEDENÍ PRACÍ		0,000		0,00	
			POLOŽKY Kxx a Mxx POPISUJÍ ATYPICKÉ PRÁCE A TO VČ. MONTÁŽÍ DODÁVEK MATERIÁLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ POTŘEBNÉ PRO PROVEDENÍ PRACÍ					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložek Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce s rekapitulací celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkaz výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Kód a Název stavby spojený pomíčkou	String	20 + 120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	50
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	255
Poznámka	N	Poznámka k zadání		
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Kód	A	Kód objektu	String	120
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

ROZPOČET - rev. 02

AULA VŠPJ JIHLAVA

- prostorová akustika

- AV technologie

- datové rozvody

CELKOVÁ CENA - SOUBOR PROSTOROVÁ AKUSTIKA, BEZ DPH:	133 149,30 Kč
CELKOVÁ CENA - SOUBOR AUDIO TECHNOLOGIE BEZ DPH:	646 796,80 Kč
CELKOVÁ CENA - SOUBOR VIDEO TECHNOLOGIE BEZ DPH:	882 206,40 Kč
CELKOVÁ CENA - KABELÁŽE, PRVKY LAN, BEZ DPH:	210 037,10 Kč

zpracoval:

Ing. Rostislav Daněk
Nušlova 65/V
377 01 Jindřichův Hradec
tel: 603 242 319
www.ava-jh.cz
info@ava-jh.cz

V Jindřichově Hradci dne 28. 2. 2014

VŠPJ Jihlava - prostorová akustika, aula, zvuková kabina

Výrobce - typ	Popis	Počet	Cena za kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
<u>Aula</u>				
	rezonátor štěrbinový, 200 x 400 x 297 -405 mm provedení MDF, viz. PD	42	846,40	35 548,80
	perforovaná deska, elevace m2 provedení překližka tl. 4 - 5 mm, perforace 25-30%, dýha dtd elevace, lak mat, vč. Prořezu	8,2	3 542,00	29 044,40
	PUR deska s netkanou textilií, černá, tl. 30 mm tlumící vložka osazená do dutiny v obkladu elevace za perforovanou desku	8,2	690,00	5 658,00
	drobný instalační materiál	1	2 300,00	2 300,00
<u>Zvuková kabina</u>				
	akustický podhled tl. 20 mm, barva černá hrana A	5,5	607,20	3 339,60
	rastr pro akustický podhled, barva černá	5,5	133,40	733,70
	světlo zápusné do podhledu vč. Zdroje	2	3 220,00	6 440,00
	stmívač světla, doplňující kabeláž	1	1 104,00	1 104,00
	kmitací panel, 600 x 1200 mm, barva černá	4	2 254,00	9 016,00
	akulitový rezonátor 1200 x 1500 mm	1	2 300,00	2 300,00
	krycí deska rezonátoru, tl. 40 mm, černá textilie pohltivý materiál pro střední a vysoké kmitočty	1,8	1 702,00	3 063,60
	sokl	2	230,00	460,00
	drobný instalační materiál	1	506,00	506,00
<u>Instalace, doprava</u>				
	doprava nákladní	1	3 532,80	3 532,80
	doprava osobní	1	3 312,00	3 312,00
	instalace akustického podhledu	8,2	230,00	1 886,00
	instalace akustických obkladů - perfor. desek m2	8,2	966,00	7 921,20
	instalace štěrbinových rezonátorů aula	42	257,60	10 819,20
	instalace stěnového obložení ve zvukové kabině	5	782,00	3 910,00
	instalace světel a stmívače	1	874,00	874,00
	drobný instalační materiál	1	1 380,00	1 380,00
			Cena bez DPH celkem:	133 149,30

VSPJ Jihlava - Audio technologie

Aula + zvuková kabina

Reproduktorové soustavy

reproduktorový sloup se subbasovou jednotkou	45Hz - 20 kHz (-10 dB), technologie konstantní šíře zvukového paprsku, příkon dlouhodobý 700 W, 16 výškových reproduktorů v jednotce	4	45 981,60	183 926,40
držák reproduktorů	systémový	4	2 576,00	10 304,00
odposlechové monitory kabina	20+20W, XLR vstupy, ldo- Pod, aktivní, půdorys 150 x 150 mm	2	8 160,40	16 320,80

Zesilovače

výkonový zesilovač pro hlavní ozvučení auly	2 x 800W/4 ohm, DSP, HiQnet, 2U	2	20 056,00	40 112,00
---	------------------------------------	---	-----------	-----------

Příspěvkové stroje

CD rackové	rackmount, ipod docking, externí AUX vstup	1	11 776,00	11 776,00
Solid-state audio recorder	SD/CF/USB audio rackový recorder/player	1	12 512,00	12 512,00

Mixážní pult

Mixážní pult	16 vstup mono, 4 x stereo, efektivní jednotka, 2 x group, rack mount	1	16 744,00	16 744,00
--------------	--	---	-----------	-----------

Úprava signálu

DSP reproduktorový procesor	AutoEQ a AFS algoritmus, 8 pásmový parametrický EQ, 2 x IN/8 x OUT	1	12 585,60	12 585,60
4 kanálový kompresor/limiter	symetrické XLR IN/OUT	2	15 272,00	30 544,00
mikrofonní předzesilovač/kompresor	pro odposlechové mikrofony	2	4 195,20	8 390,40

Přípojně boxy:

Box PB1-5, aula		5	3 551,20	17 756,00
Box PB 6, 7 zvuková kabina, projektor		2	2 465,60	4 931,20

PC + monitor

PC zvuková kabina	i7 procesor, 16 GB, 2TB HDD/7200 ot./min	1	21 896,00	21 896,00
Monitor LCD	24 palců	1	6 900,00	6 900,00
Klávesnice + myš kompl.	laserové bezdrátové	1	1 748,00	1 748,00

Technologický nábytek

Technologický stůl + rack 3 vč. Napaječe	provedení lamino, barva dle výběru	1	7 820,00	7 820,00
Židle pojízdná	běžný typ, opěrky	1	2 760,00	2 760,00

Mikrofony.

mikroport sada, hand, mic kardioida,	mikrofonní hlava s kondenzátorovou předpolarizovanou mikrofonní vložkou	4	13 376,80	53 507,20
nabíjecí stanice pro mikroporty - dvojité	nabíjecí systémová stanice pro dva ruční mikroporty	2	5 474,00	10 948,00

husí krk pro mikrofon konferenční s napaječem	délka 50 cm, světelná signalizace přítomnosti phantomového napájení, napaječ v těle XLR přípojného 3 pin konektoru	8	5 382,00	43 056,00
zápustný konektor XLR do stolu	pro konferenční mikrofon, budou osazeny i dvě náhradní pozice v bočních stolech v aule	10	230,00	2 300,00
mikrofonní vložka pro konferenční mikrofon	v provedení krátká "puška", hyperkardioida, 30 mV/Pa, ekvivalentní vlastní šum 17 dBA	8	515,20	4 121,60
odposlechové mikrofony	kondenzátorová vložka	2	3 496,00	6 992,00
držák odposlechových mikrofonů	atyp	2	1 104,00	2 208,00

Kabely, konektory drobné (dodávka společně se zařízeními AV, kabely zabudované do zdí a podlahy, viz. rozpočet kabeláž)

Patch panel 48 svírek	48 x Jack 6,4, pájecí pole pro připojení kabeláže	2	5 336,00	10 672,00
Patch core	propojovací kabel	10	331,20	3 312,00
propojovací kabeláž aula drobná (z PB boxů k zařízení)		1	1 545,60	1 545,60
propojovací kabeláž drobná zvuková kabina		1	16 560,00	16 560,00
konektory audio komplet (XLR, Jack, RCA..)		1	11 500,00	11 500,00
instalační materiál, napaječe		1	3 312,00	3 312,00

Instalace

Instalace AV technologie	1	57 960,00	57 960,00
Kompletní odzkoušení systému	1	1 840,00	1 840,00
Zaškolení obsluhy, předání díla	1	1 840,00	1 840,00
Dopravné	1	8 096,00	8 096,00

CENA za kompletní realizaci :

Cenou za kompletní realizaci se rozumí do převzetí kompletní zakázky zadavatele.

Celková cena :	Cena bez DPH:	646 797
-----------------------	----------------------	----------------

Zpracoval: Rostislav Daněk

10.1.2014

Videotechnologie - aula VŠPJ

Produkt	Popis	Cena CZK bez DPH	KS	Celkem bez DPH
Projektor AULA	Display Technology DLP™ Technology by Texas Instruments, 0.67" WUXGA, DC3, Type A chip Native Resolution WUXGA 1920 x 1200 Brightness (Dual Lamp) / 6000 ANSI lumens Contrast 2000:1 Weight 16 (kg) (without lens) I/O Connectors min.: 1 x HDMI, 1x DVI-D, RGB 1 - 2, LAN Maximum Resolution Native WUXGA (1920 x 1200) Aspect Ratio 16:10 Native, 16:9/4:3 Compatible Lamp Type 280W x 2 Dimensions (W x D x H) 498 x 440 x 175 mm	263 120,00 Kč	1	263 120 Kč
Objektiv k projektoru	Ultra-Short-Throw Lens, dimensions (wxhxd): 132 x 102 x 311 mm	164 220,00 Kč	1	164 220 Kč
Držák projektoru v boxu	systémový do výsuvného box - box dodávka stavba	4 140,00 Kč	1	4 140 Kč
Náhradní lampa projektor	náhradní lampa do projektoru	8 740,00 Kč	1	8 740 Kč
Projekční plátno	Výsuvné z podlahy z boxu s pochozí úpravou, pod aktivní projekční plochou černý nástřik.	245 180,00 Kč	1	245 180 Kč
Matice HDMI	6x6 HDMI Matrix Switcher	73 416,00 Kč	1	73 416 Kč
Přepínac HDMI	2x1 HDMI Switcher with IR	6 072,00 Kč	1	6 072 Kč
LCD TV LED, Full HD	Televize náhledová do zvukové kabiny, 40" úhlopříčka, Full HD, Ethernet, min. 2 x HDMI	11 408,00 Kč	1	11 408 Kč
Držák TV 40"	držák na zeď pro TV	846,40 Kč	1	846 Kč
NAS 2 TB	diskové úložiště NAS se dvěma zrcadlovými disky 2TB/7200 ot./min.	7 176,00 Kč	1	7 176 Kč
Multimediální centrum	DVB-T tuner, podpora NAS, USB/SD/Ethernet	4 968,00 Kč	1	4 968 Kč
Kamera	Kamera barevná, rozlišení 1920x1080 (Full HD) až 25 sn/s, mechanický IR cut filtr, audio, dome provedení, IR-LED, IR-cut, napájení 12 VDC	11 500,00 Kč	2	23 000 Kč
Kvadrátor	full HD pro 4 kamery	7 728,00 Kč	1	7 728 Kč
Zdroj pro kamery	13,8V/2A	1 288,00 Kč	1	1 288 Kč
Blu-ray přehrávač + police	ovládání pomocí iControlAV2, Ethernet, HDMI, DLNA, RS232C, 2 x HDMI out	9 936,00 Kč	1	9 936 Kč
Rack 2, 20U	technologický rack vč modulu napáječe, provedení lamino	5 152,00 Kč	1	5 152 Kč
Instalační materiál	drobný instalační materiál	3 220,00 Kč	1	3 220 Kč
propojovací kabeláž	drobná kabeláž mezi zařízeními	2 576,00 Kč	1	2 576 Kč
Instalace zařízení		33 120,00 Kč	1	33 120 Kč
Zaškolení obsluhy		2 300,00 Kč	1	2 300 Kč
Dopravné		4 600,00 Kč	1	4 600 Kč

Cena celkem za videotechnologii bez DPH:

882 206 Kč

Kabeláž, datové rozvody - aula VŠPJ Jihlava

dne 9.1.2014

Popis	MJ	Cena za MJ	Počet celkem	Cena celkem
Kabeláž				
Kabel CYSY 4x2,5	m	32,38 Kč	106	3 432,70 Kč
Kabel UTP Cat5e	m	6,07 Kč	1190	7 225,68 Kč
Kabel 4 - pair double shielded audio multipair	m	86,48 Kč	115	9 945,20 Kč
Kabel 8 - pair double shielded audio multipair	m	154,56 Kč	35	5 409,60 Kč
Mikrofonní kabel	m	30,36 Kč	66	2 003,76 Kč
Kabel VGA	m	42,32 Kč	25	1 058,00 Kč
Kabel koax RG59	m	15,18 Kč	50	759,00 Kč
Kabel CYSY 2x1 (napájení kamer)	m	8,92 Kč	50	446,20 Kč
HDMI optický kabel včetně převodníků 25m	ks	10 580,00 Kč	3	31 740,00 Kč
HDMI optický kabel včetně převodníků 20m	ks	9 016,00 Kč	1	9 016,00 Kč
HDMI optický kabel včetně převodníků 30m	ks	11 776,00 Kč	3	35 328,00 Kč
HDMI optický kabel včetně převodníků 35m	ks	13 064,00 Kč	1	13 064,00 Kč
Ostatní instalační a spojovací materiál	sada	874,00 Kč	1	874,00 Kč
Kabelové trasy				
Tuhá dvouplášťová korugovaná trubka 110mm	m	44,16 Kč	40	1 766,40 Kč
Tuhá dvouplášťová korugovaná trubka 75mm	m	34,04 Kč	18	612,72 Kč
Parapetní kanál 165x65mm	m	294,40 Kč	8	2 355,20 Kč
Lišta vkladací 70x40	m	60,72 Kč	6	364,32 Kč
Lišta vkladací 40x40	m	34,96 Kč	10	349,60 Kč
Trubka ohebná 350N, 32mm	m	12,88 Kč	35	450,80 Kč
Ostatní instalační a spojovací materiál	sada	1 472,00 Kč	1	1 472,00 Kč
Pasivní prvky				
Rack 19", 600x600, 24U	ks	7 176,00 Kč	1	7 176,00 Kč
1	ks	874,00 Kč	4	3 496,00 Kč
Vývazovací panel 19" 1U	ks	257,60 Kč	2	515,20 Kč
Zaslepovací panel 19" 1U	ks	78,20 Kč	7	547,40 Kč
Zaslepovací panel 19" 2U	ks	87,40 Kč	1	87,40 Kč
Police 19", 1U, 450mm	ks	349,60 Kč	1	349,60 Kč
Spojovací sada (4x šroub, podložka, matka)	ks	13,80 Kč	15	207,00 Kč
Napájecí panel 230V/10A s přepětovou ochr. (8pozic)	ks	570,40 Kč	4	2 281,60 Kč
Napájecí panel 230V/16A s přepětovou ochr. (5pozic)	ks	2 576,00 Kč	1	2 576,00 Kč
Zásuvka UTP Cat5e 2xRJ45 kompletní	ks	151,80 Kč	1	151,80 Kč
Zásuvka UTP Cat5e 1xRJ45 kompletní	ks	124,20 Kč	2	248,40 Kč
Konektor RJ45 UTP Cat5e včetně ochrany	ks	8,74 Kč	10	87,40 Kč
Ostatní instalační a spojovací materiál	sada	1 656,00 Kč	1	1 656,00 Kč
Aktivní prvky				
Switch 20xRJ45 1000M + 4xCombo 1000M	ks	5 060,00 Kč	1	5 060,00 Kč
Instalační práce				
Instalace kabelu	m	12,88 Kč	1819	23 428,72 Kč
Ukončení kabelu UTP Cat5e na patch panelu, konektorem nebo keystone	ks	55,20 Kč	88	4 857,60 Kč
Instalace pasivního prvku do racku	ks	78,20 Kč	20	1 564,00 Kč
Instalace datové zásuvky	ks	36,80 Kč	3	110,40 Kč
Instalace a nastavení akt.prvku (switch)	ks	460,00 Kč	1	460,00 Kč
Měření přípojného bodu strukturované kabeláže včetně protokolu	ks	73,60 Kč	44	3 238,40 Kč
Instalace trubky korugované 75 a 110mm	m	41,40 Kč	58	2 401,20 Kč
Instalace trubky ohebné 32mm	m	32,20 Kč	35	1 127,00 Kč
Instalace parapetního kanálu	m	55,20 Kč	8	441,60 Kč
Instalace lišty vkladací	m	32,20 Kč	16	515,20 Kč
Instalace datového rozvaděče	ks	552,00 Kč	1	552,00 Kč
Stavební připomoci (průrazy, sekání, atd)	kpl	4 416,00 Kč	1	4 416,00 Kč
Spolupráce s ostatními profesemi stavby	hod	276,00 Kč	12	3 312,00 Kč
Vedlejší náklady - cestovné + dopravné	sada	11 500,00 Kč	1	11 500,00 Kč
Cena celkem bez DPH:				210 037,10 Kč

Krycí list výkazu výměr - ZTI

Stavba:	VŠPJ - REKONSTRUKCE AULY				
Objekt:	ZTI - VNITŘNÍ ROZVOD VODY A KANALIZACE				
			IČ	DIČ	
Objednatel:	Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16				
Projektant:	Jaroslav Caha				
HIP:	Dr.ing.arch.Jaroslav Huňáček				
Subdodavatel:					
Zpracovatel PD:	FORTIS spol. s r.o.			IČ : 181 984 14	
Adresa:	Husova 46, Jihlava				
Jiné údaje:					
Název MJ:		Počet MJ:		Náklady na MJ:	
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	
Reg. Číslo:		Zakázka:			
Rozpočtové náklady v korunách					
Základní rozpočtové náklady			Vedlejší rozpočtové náklady		
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	
2		Montáž	0	14	
3	ZRN prací stavebních	HSV	0	15	
4		PSV	53 598	16	
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		53 598	17	
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	
7	Jiné náklady		0	19	
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		53 598	20	
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	
11	Rezerva		0	23	
12	Součet (ř. 8-11)		53 598	24	
				25	
				VRN celkem (ř. 13-24)	
					100
			Celkové náklady		
			26	Celkem (ř. 12+25)	
					53 698
			27	DPH 21%	
					11 277
			28		
			29		
			30	Celkem (ř. 26-29)	
					64 974
Caha Jaroslav				Název stavby v evid.	VNITŘNÍ ZTI
				Název objektu v evid.	
				Číslo záznamu v evid.	
					19.12.2013
Podpis	Razítko	Datum			

Rekapitulace rozpočtu						
Název stavby :		VŠPJ - REKONSTRUKCE AULY				
Číslo stavby :		0		Datum: 19.12.2013		
Název SO :		ZTI - VNITŘNÍ ROZVOD VODY A KANALIZACE				
Číslo SO :		0				
Oddíl	Název	CENA (Kč)		Celkem	Tonáž	
		Dodávka	Montáž			
721	ZTI - kanalizace	0,00	13 427,53	13 427,53		0,276
722	ZTI - vodovod	0,00	33 470,75	33 470,75		0,734
1	Zemní práce v 1.PP pro kanalizaci	0,00	6 699,42	6 699,42		3,145
Celkem		0,00	53 597,69	53 597,69		4,16

Název stavby:		VŠPJ - REKONSTRUKCE AULY		Číslo stavby:		Číslo SO:		Datum aktualizace :		19.12.2013		CENA	
Název SO:		ZTI - VNITŘNÍ ROZVOD VODY A KANALIZACE		Měrná jednotka		Množství		Jednotková hmotnost		Celková hmotnost		CENA	
Datum zpracování :		19.12.2013		Měrná jednotka		Množství		Jednotková hmotnost		Celková hmotnost		CENA	
číslo pol.	Číslo položky	Název položky		3	4	5	6	7	8	9	10		
ZTI - kanalizace													
1	721 17-1803	Demontáž potrubí z PVC do D 75		m	5,000	0,002	0,011			7,00	35,00		
2	721 14-0802	Demontáž potrubí odpadních - litinové do DN 100		m	10,000	0,015	0,149			18,00	180,00		
3	721 14-0915	Propojení dosavadního potrubí - litinové DN 100		kus	1,000	0,016	0,016			508,00	508,00		
4	721 17-0962	Propojení dosavadního potrubí - plastové do DN 63		kus	2,000	0,016	0,031			229,00	458,00		
5	721 17-3401	Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 systém KG (SN 4)		m	10,000	0,001	0,013			274,00	2 740,00		
6	721 17-4042	Potrubí kanalizační z PP hrdlové přípojovací odpadní DN 40 - systém HT		m	3,500	0,001	0,003			252,00	882,00		
7	721 17-4043	Potrubí kanalizační z PP hrdlové přípojovací odpadní DN 50 - systém HT		m	1,500	0,001	0,001			276,00	414,00		
8	721 17-6101	Potrubí kanalizační 32 x 1,8		m	10,000	0,001	0,010			275,00	2 750,00		
9	721 17-4024	Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 70 - systém HT		m	2,000	0,001	0,002			341,00	682,00		
10	721 17-4025	Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 100 - systém HT		m	1,500	0,011	0,017			445,00	667,50		
11	721 19-4104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40		kus	1,000	0,000	0,000			46,00	46,00		
12	721 29-0111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125		m	28,500	0,000	0,000			16,00	456,00		
13	721 29-0822	Přemístění vnitrostavební demont. hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m		t	0,160	0,000	0,000			1 300,00	208,00		
14	998 72-1102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m		t	0,116	0,000	0,000			483,00	56,03		
15	spc	Vodní západ užavěrka pro odvod kondenzátu (sifon) + MTZ		kus	1,000	0,001	0,001			735,00	735,00		
16	spc	Upínáky pro upevnění zavěšeného a stoupacího potrubí DN do 100 + MTZ		kus	20,000	0,001	0,020			50,00	1 000,00		
17	hzs	Dopojení na stávající potrubí kanalizace po průzkumu v 1 PP		hod	3,000	0,001	0,003			230,00	690,00		
18	hzs	Drobné sekání do průměru polr 50 mm (vedení stěnou)		hod	4,000	0,000	0,000			230,00	920,00		
721 celkem											0,276	0,00	
ZTI - vodovod													
1	722 13-0801	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných do DN 25		m	5,000	0,000	0,001			42,00	210,00		
2	722 13-0802	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových pozinkovaných do DN 40		m	14,000	0,000	0,004			50,00	700,00		
3	722 18-1812	Demontáž pístových pásů do pr. potrubí 50mm		m	19,000	0,000	0,006			17,00	323,00		
4	722 17-0804	Demontáž potrubí z plastů do pr. 50 mm		m	24,500	0,000	0,007			18,00	441,00		
5	722 13-1934	Propojení dosavadního potrubí - ocelové závitové pozinkované DN 32		kus	2,000	0,016	0,031			359,00	718,00		
6	722 13-0233	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25		m	6,000	0,016	0,094			341,00	2 046,00		
7	722 13-0234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32		m	22,500	0,016	0,353			394,00	8 885,00		
8	722 18-1114	Ochrana vodovodního potrubí pístovými pásy do DN 40 mm		m	28,500	0,000	0,007			40,50	1 154,25		
9	722 17-6114	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzní do D 32 mm		m	26,500	0,001	0,030			197,00	5 220,50		
10	722 17-6115	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzní do D 40 mm		m	11,000	0,001	0,016			260,00	2 860,00		
11	722 18-1212	Ochrana vodovodního potrubí z plastů izolacími trubkami z PE tl.6mm do D 32 mm		m	26,500	0,000	0,001			54,00	1 431,00		
12	722 18-1213	Ochrana vodovodního potrubí z plastů izolacími trubkami z PE tl.6mm přes D 32 mm		m	11,000	0,000	0,000			59,00	649,00		
13	722 19-0402	Vyvedení a upevnění výpustku DN 25		kus	1,000	0,000	0,000			115,00	115,00		
14	722 25-4110	Demontáž hydrantových skříní		soubor	1,000	0,030	0,030			350,00	350,00		
15	722 25-4110	Montáž hydrantového systému D 25		kus	1,000	0,030	0,030			550,00	550,00		
16	722 23-2045	Kohout kulový přímý chromovaný DN 25 s páčkou 1"		kus	2,000	0,001	0,001			255,00	510,00		
17	722 29-0226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50		m	66,000	0,000	0,013			20,00	1 320,00		
18	722 29-0234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80		m	66,000	0,000	0,001			18,00	1 188,00		
19	722 29-0822	Přesun vybouraných hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m		t	0,018	0,000	0,000			1 300,00	23,40		
20	998 72-2102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m		t	0,716	0,000	0,000			431,00	308,60		
21	spc	Potrubí z trub PPR pr. 32*4,4		m	26,500	0,004	0,106			30,00	795,00		

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
22	spc	Potrubí z trub PPR pr. 40	m	11,000	0,000	0,000			40,00	440,00
23	spc	Žlab pozink. pro pr. 32 - l = 2m + MTZ	kus	14,000	0,000	0,000			82,00	1 148,00
24	spc	Žlab pozink. pro pr. 40 - l = 2m + MTZ	kus	6,000	0,000	0,000			90,00	540,00
25	spc	Objímky pro upevnění (zavěšení) DN 25 - DN 40 + MTZ	kus	35,000	0,000	0,000			25,00	875,00
26	hzs	Doplnění na stávající potrubí vody pitné plastové po průřezu	hod	3,000	0,001	0,003			230,00	680,00
		722 celkem			0,734		0,00			33 470,75
1		Zemní práce v 1.pp pro kanalizaci								
1	132 20-2201	Rýha ručně š. do 2000 mm v hornině tř. 3 (0,6x 9,0 x 0,8 m)	m3	4,320	0,000	0,000			782,00	3 378,24
2	161 10-1101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	4,320	0,000	0,000			76,00	328,32
3	162 20-1102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1,300	0,000	0,000			36,00	46,80
4	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1,300	0,000	0,000			280,00	364,00
5	167 10-1101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,300	0,000	0,000			169,00	219,70
6	171 00-0000	Poplatek za skládku zeminy	m3	1,300	0,000	0,000			450,00	585,00
7	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládku	m3	1,300	0,000	0,000			18,00	23,40
8	174 10-1103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhuštěním	m3	3,020	0,000	0,000			88,00	265,76
9	175 10-1101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny šterkopiskem	m3	0,800	0,000	0,000			355,00	284,00
10	583 37- 306	Šterkopisek frakce 0-8 třída B (1,7 tuny na 1 m3)	t	2,200	1,000	2,200			386,00	849,20
11	451 57-3111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	0,500	1,891	0,945			710,00	355,00
		1 celkem			3,145		0,00			6 699,42

REKONSTRUKCE AULY
VŠ POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

DATUM: 12.2013

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 162-13-JP

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

potrubí:

Potrubí ocelové závitivé

d 15	m	25	157,00	3 925,00
d 20	m	2	173,00	346,00
d25	m	90	219,00	19 710,00

potrubí ocelové, bezešvé, mat. 11375

d 57/2,9	m	44	431,00	18 964,00
d 76/3,2	m	44	581,00	25 564,00

přechod 25/50

ks 2 340,00 680,00

přechod 65/100

ks 2 555,00 1 110,00

tlakové zkoušky potrubí

m 205 7,58 1 553,00

demontáž potrubí

d25	m	40	15,00	600,00
d 65	m	40	35,00	1 400,00
d 100	m	40	70,00	2 800,00

armatury

kohouty kulové uzavírací,

G 1/2" ks 4 131,00 524,00

G 1" ks 5 255,00 1 275,00

zpětná klapka závitová G 1/2" ks 1 174,00 174,00

vypouštěcí kohouty G 1/2" ks 12 71,00 852,00

automatický odvzdušňovací ventil G1/2" ks 2 183,00 366,00

teploměr technický 0-120°C, včetně návarku a jímky ks 2 690,00 1 380,00

šroubení přímé G1/2" ks 2 98,00 196,00

otopné těleso v provedení ventil kompak

VK 10/6120 ks 1 1 815,00 1 815,00

demontáž těles v aule

2x ŽTR 108/4/158-3 m ks 4 147,00 588,00

přesun hmot % 6% 16,67 1,00

STROJNÍ ČÁST CELKEM

83 823,00

**IZOLACE TEPELNÉ-POTRUBÍ A OHYBŮ
Z MINERÁLNÍCH POUZDER S Al polepem**

potrubí d XX/tloušťka izolace:

d 15-25	m	25	53,92	1 348,00
d 20-25	m	2	58,00	116,00
d 25-30	m	90	69,30	6 237,00
d 57/2,9-50	m	44	129,00	5 676,00
d 76/3,2-60	m	44	177,00	7 788,00
montáž tepelné izolace	m	205	57,80	11 849,00
přesun hmot	%	6%	16,67	1,00

demontáž izolace tepelné potrubí

ze skelné vaty s povrchovou úpravou /ISOMA M/ d25-0,3 m2/m -40 m- 12 m2	m2	62	105,00	6 510,00
d 65 -0,5 m2/m-40 m-20 m2				
d 100-0,75 m2/m-40 m30 m2				

IZOLACE TEPELNÁ CELKEM**39 525,00****OCELOVÉ KONSTRUKCE**

POMOCNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE PRO POTRUBÍ	KG	75	32,49	2 437,00
MONTÁŽ OCELOVÝCH KCÍ	KG	75	32,51	2 438,00

OCELOVÉ KONSTRUKCE CELKEM**4 875,00****NÁTĚRY POTRUBÍ****NÁTĚRY SINTETICKÉ POTRUBÍ****DVOJNÁSOBNÉ-ZÁKLADNÍ**

DO dn 50	m	117	36,00	4 212,00
Do dn 100	m	88	50,00	4 400,00

NÁTĚRY CELKEM**8 612,00****hodinové sazby:**

vypuštění části rozvodů	hod	4	230,00	920,00
napuštění a odvzdušnění rozvodu	hod	8	185,00	1 480,00
napojení uzlu VZD	hod	3	230,00	690,00
napojení na stávající rozvody	hod	16	230,00	3 680,00
stavební výpomoc	hod	8	230,00	1 840,00
práce mimo ceník-rezerva	hod	16	230,00	3 680,00
dokumentace skutečného provedení	hod	10	230,00	2 300,00
HODINOVÉ SAZBY CELKEM				14 590,00

**REKONSTRUKCE AULY
VŠ POLYTECHNICKÁ JIHLAVA**

**DATUM: 12.2013
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 162-13-JP**

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

REKAPITULACE NÁKLADŮ

STROJNÍ ČÁST	83 823,00
IZOLACE TEPELNÉ	39 525,00
OCELOVÉ KONSTRUKCE	4 875,00
NÁTĚRY	8 612,00
HODINOVÉ SAZBY	14 590,00
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ CELKEM	151 425,00
DPH 21%	31 799,25

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
	Elektromontáže						
	<i>Krabice a svorkovnice</i>						
	KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	31,00	4,95	153,30	26,00	806,00
	KU 68-1903 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	12,00	29,10	349,20	56,00	672,00
	KR 97 ROZVODKA KRABICOVÁ	ks	4,00	81,00	324,00	91,00	364,00
	Krabice pro pospojení OBO A10	ks	2,00	115,00	230,00	235,00	470,00
	KO 125 E KRABICE ODBOČNÁ	ks	3,00	57,60	172,80	115,00	345,00
	<i>KRABICOVÁ ROZV.Z LIS.ISOLANTU</i>						
	na povrch 4 mm2 IP66	ks	25,00	81,00	2 025,00	91,00	2 275,00
	<i>Trubky</i>						
	16 TRUBKA OHEBNÁ (100m)	m	60,00	5,04	302,40	21,00	1 260,00
	23 TRUBKA OHEBNÁ (100m)	m	55,00	7,20	396,00	23,00	1 265,00
	23 TRUBKA TUHÁ (3m), pevně	m	75,00	16,26	1 219,50	23,00	1 725,00
	25 TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECH. NAMÁHÁNÍ (100m)	m	70,00	16,40	1 148,14	26,00	1 820,00
	063 TRUBKA chránička 63	m	165,00	19,20	3 168,00	27,00	4 455,00
	<i>Lišty</i>						
	L 40X15 LIŠTA VKLÁDACÍ (3m)	m	20,00	29,79	595,70	34,00	680,00
	L 40X40 LIŠTA VKLÁDACÍ (3m)	m	20,00	35,38	707,60	42,00	840,00
	<i>KABELOVÝ ŽLAB-zinkovaný plech 62/50 mm</i>						
	1 Žlab 2m	ks	48,00	67,00	3 216,02	115,00	5 520,00
	1 Víko žlabu	ks	48,00	33,65	1 615,15	18,00	864,00
	<i>KABELOVÝ ŽLAB- zinkovaný plech 125/50 mm</i>						
	3 Žlab 2m	ks	50,00	89,68	4 484,00	135,00	6 750,00
	3 Víko žlabu	ks	50,00	49,88	2 494,00	27,00	1 350,00
	<i>PŘÍSLUŠENSTVÍ KABELOVÝCH ŽLABŮ</i>						
	Nosník žlabu šíře 62mm	ks	50,00	36,23	1 811,25	36,00	1 800,00
	Nosník žlabu šíře 125mm	ks	100,00	50,46	5 046,00	36,00	3 600,00
	<i>ÚHELNIK ROVNORAMENNÝ-11373</i>						
	L 25x25x3mm (1,12 kg/m)	kg	35,00	36,00	1 260,00	26,00	910,00
	<i>OCEL.NOSNÉ KONSTR.PRO PŘÍSTR.</i>						
	do 20kg	ks	40,00	115,00	4 600,00	115,00	4 600,00
	závitová tyč prům-8mm	m	40,00	13,50	540,00	15,00	600,00
	Samosvorný lankový závěs (3,0 m) (2 ks)	ks	10,00	218,00	2 180,00	35,00	350,00
	<i>VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC</i>						
	CY 4 mm2,zelenožlutý, pevně	m	25,00	8,36	209,01	13,50	337,50
	CY 25 mm2,zelenožlutý, pevně	m	40,00	59,39	2 375,68	15,60	624,00
	<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</i>						
	CYKY-O 3x1.5 mm2, pevně	m	265,00	9,16	2 426,34	18,50	4 902,50
	CYKY-J 3x1.5 mm2, pevně	m	610,00	9,16	5 585,16	18,50	11 285,00
	CYKY-J 3x2.5 mm2, pevně	m	450,00	14,86	6 685,20	18,50	8 325,00
	CYKY-J 5x1.5 mm2, pevně	m	305,00	15,04	4 585,98	18,50	5 642,50
	CYKY-J 5x4 mm2, pevně	m	95,00	40,28	3 826,98	18,50	1 757,50
	CYKY 5x6 mm2, pevně	m	35,00	48,24	1 688,40	21,00	735,00
	CYKY-J 5x16 , pevně	m	60,00	147,20	8 832,00	23,00	1 380,00
	<i>ŠNŮRA STŘEDNÍ</i>						
	H05VV-F-G 5x1.5 , pevně	m	10,00	22,89	228,92	18,50	185,00
	<i>KABEL STÍNĚNÝ</i>						
	J-Y(ST)Y - 2x2x0,6	m	105,00	7,06	740,88	13,50	1 417,50
	<i>STROJEK SPÍNAČE</i>						
	Sériov.přep.(5)	ks	1,00	94,27	94,27	45,00	45,00
	Tlač.1/0 s.dout.	ks	2,00	72,68	145,36	45,00	90,00
	<i>DOPLŇKY SPÍNAČŮ</i>						
	Dout.orient.	ks	2,00	19,00	38,00	0,00	0,00
	<i>KRYT SPÍNAČE</i>						
	<i>BARVA BÍLÁ</i>						
	2 páčky	ks	1,00	31,05	31,05	0,00	0,00
	1 páčka s průzorem	ks	2,00	35,71	71,42	0,00	0,00
	<i>BARVA BÍLÁ</i>						
	rámeček jednoduchý	ks	19,00	15,93	302,62	0,00	0,00
	<i>SPÍNAČ DO VLHKA V IZOL. IP44</i>						
	pól.vypínač (1)	ks	1,00	128,80	128,80	65,00	65,00
	střídavý přep. (6)	ks	2,00	128,80	257,60	65,00	130,00
	<i>ZÁSUVKA DOMOVNÍ</i>						
	<i>BARVA BÍLÁ</i>						
	2p+PE, bez víčka-bílá	ks	12,00	83,08	996,91	56,00	672,00
	2p+PE, bez víčka-rudá	ks	2,00	87,01	174,02	56,00	112,00
	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím	KS	2,00	621,60	1 243,20	56,00	112,00
	<i>UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ</i>						
	<i>ZÁKLOPKOU</i>						

5x10 mm2	ks	60,00	56,00	3 360,00	40,00	2 400,00
5x25 mm2	ks	2,00	66,00	132,00	40,00	80,00
INTERIÉROVÁ SVÍTIDLA						
A_Zarvkove svitidlo 1x80W-listove, Svitidlo lze pomoci protilovych spojek radit do souvislych řad. IP 20, elektronický předřadník. Počáteční -koncový díl.	ks	4,00	1 156,00	4 624,00	230,00	920,00
A_Zarvkove svitidlo 1x80W-listove, Svitidlo lze pomoci protilovych spojek radit do souvislych řad. IP 20, elektronický předřadník. Průběžný díl.	ks	14,00	1 627,00	22 778,00	230,00	3 220,00
dodává v sadě „vše v jednom“ obsahuje světelný zdroj 3xkompaktní výbojku 70W, optiku a předřadník, spojuje nákladově efektivní a vysoce kvalitní akcentní osvětlení s maximální snadností a pohodlím. Se svým vysokým výkonem, nenápadným designem s plochým rámečkem a vysoce kvalitní povrchovou úpravou. Kód barvy zdroje 830 [830 Teple bílá]						
Patice G12 [G12]	ks	6,00	9 860,00	59 160,00	315,00	1 890,00
C_Karakteristickou vlastností svítidel této řady, je inovativní kruhová zářivka TL5.Středový prvek z hliníku ve středně vysokém lesku je obklopen čířým krytem zářivky s vnitřní prizmatickou strukturou. Dále od středu se nachází hliníkový reflektor ve středně lesklém provedení. U verze určené k přisazené montáži je část světla směřována na strop,což vytváří plynulý přechod mezi stropem a svítidlem. Svitidlo má všesměrové omezení oslnění pomocí technologie OLC (Omnidirectional Luminance Control). Výkon zdroje 60 W [60 W], Kód barvy zdroje 830 [830 Teple bílá] IP20						
D_Nástěnné svitidlo dvouramenné. Rozměr: šířka 44cm,výška 28cm (musí být dodrženo z důvodu stávajícího ostění). Materiál: bronz, povrchová úprava 032. Ramena vycházejí ze středové konzoly a jsou zdobena dekorem č.507 včetně konzoly. Každé z ramen je na konci osazeno objímkami E14, kryty objímek jsou také zdobena dekorem č.507. Svitidlo: 44 x 28 cm, 2x E14 42W. Zdroj: Halogenová žárovka. Barva světla :2800K. Světelný tok (lm):630. Příkon (W):42. Napětí:230V.Délka (mm):99.5.Průměr (mm):35.Patice:E14 IP20	ks	2,00	15 200,00	30 400,00	315,00	630,00
E_Kulaté zemní svitidlo. Technická specifikace: světelný zdroj: halogenová žárovka PAR 50W, patice E27,úhel vyzařování 30°, hliníkový rámeček, barva antracitově šedá, tvrzené krycí sklo, Tmax 175° C, IK09, vlastní tělo je vyrobeno z technopolymeru, technopolymerový montážní box, silikonové těsnění s úpravou proti stárnutí, kabelová průchodka M20x1,5 pro kabel Ø7-12 mm, IP 67, CLASS II, Svitidlo je dodáváno včetně světelného zdroje. Další výhodou je snadná instalace a možnost dodatečného seřízení svítidla. Svitidlo je možné otočit až o 360° a tím "nasměrovat" úhel vyzařování jak	ks	8,00	8 214,00	65 712,00	315,00	2 520,00
plech RAL 9003. Mřížka: BAP – parabolická mřížka z vysoce leštěného hliníkového plechu. Uchytení: Přímé upevnění na strop osvětlovaného prostoru. Připojení: Bezšroubová třípólová svorkovnice, max. průřez vodičů 2,5mm2, svitidlo je připraveno pro smyčkování (možnost připojení dvou kabelů). IP20	ks	1,00	3 394,00	3 394,00	315,00	315,00
G_Zářivkové svitidlo. Zdroj: 1x26W, Patice: G24d3 s košem	ks	4,00	1 325,00	5 300,00	315,00	1 260,00
H_Předřadník: EP – elektronický 220-240V/50-60Hz AC, 220-240V UL-2X35W, 1ieso:	ks	2,00	713,00	1 426,00	230,00	460,00
Plastový materiál PS (polystyrén), barva šedá RAL 7035. Kryt: Plastový materiál PS (polystyrén),barva transparentní. Reflektor: Lakovaný ocelový plech RAL 9003. Uchytení: Přímé upevnění na strop či stěnu osvětlovaného prostoru pomocí dvou samosvorných úchytných per (standardní výbava).Připojení: Bezšroubová třípólová svorkovnice, max. průřez vodičů 2,5mm2, svitidlo je připraveno pro smyčkování (možnost připojení dvou kabelů, nutné objednat ucpávkovou vývodku). Standardní výbava: 1x ucpávková vývodka, 2x úchytné pero, dvojité příchytka napájecích kabelů. IP65						
OSVĚTLENÍ NOUZOVÉ	ks	4,00	722,00	2 888,00	230,00	920,00
Kryt: Plastový materiál PC (polykarbonát), čířý. Uchytení: Přímé upevnění na strop či stěnu osvětlovaného prostoru. Připojení: Svorkovnice. Standardní výbava: Světelný zdroj 8W/840 IP20						
ZDROJE	ks	1,00	2 239,00	2 239,00	215,00	215,00
Žárovka halogenová 42W/E14	ks	16,00	51,20	819,20	0,00	0,00
Zářivky						
26W;G24d3	ks	2,00	106,00	212,00	0,00	0,00
Lineární zářivka 36/84	ks	16,00	54,66	874,56	0,00	0,00
TL5 HO 80W/840	ks	18,00	78,65	1 415,70	0,00	0,00
Podružný materiál						
Elektromontáže - celkem				283 440,32		95 968,50
Dodávky-rozvaděče						
Rozvaděč RAU1						
OCEP P 600 x 600 x 250/P-IP43	ks	1,00	3 450,00	3 450,00	1 250,00	1 250,00
zakryt z plechu IP 20	ks	1,00	185,00	185,00	0,00	0,00
oznacovací lista	ks	8,00	230,00	1 840,00	0,00	0,00
popisný stítek	ks	15,00	7,00	105,00	0,00	0,00
obal na vykresy	ks	1,00	35,00	35,00	0,00	0,00
napis barvou /za jedno písmeno/	ks	3,00	15,00	45,00	0,00	0,00
vystrazna tab. c.0101,6131	ks	2,00	36,00	72,00	0,00	0,00
lišta-1000-10C	ks	3,00	75,00	225,00	0,00	0,00
přípojnice CU 32/5	ks	3,00	230,00	690,00	0,00	0,00
nulove přípojnice CU 25/3	ks	2,00	230,00	460,00	0,00	0,00
vypínač-63-3	ks	1,00	470,00	470,00	0,00	0,00
jistič /1 do 25A	ks	4,00	145,00	580,00	0,00	0,00
jistič B,D/3 do 25A	ks	2,00	560,00	1 120,00	0,00	0,00
jistič 32D/3	ks	1,00	630,00	630,00	0,00	0,00
jistič+chránič-16B/1N/0,03 chranič+nadproud. ochr.	ks	1,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00

svorka zapojena RS 6	ks	13,00	17,00	221,00	0,00	0,00
vyvodka do P42	ks	10,00	43,00	430,00	0,00	0,00
Rozvaděč RAU1 - celkem				11 708,00		1 250,00
Rozvaděč RAU2						
OCEP P 600 x 900/Z-IP30	ks	1,00	3 820,00	3 820,00	2 150,00	2 150,00
zakryt z plechu IP 20	ks	1,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00
oznacovací lista	ks	8,00	230,00	1 840,00	0,00	0,00
popisný stítek	ks	15,00	7,00	105,00	0,00	0,00
obal na vykresy	ks	1,00	35,00	35,00	0,00	0,00
napis barvou /za jedno písmeno/	ks	3,00	15,00	45,00	0,00	0,00
vystrazna tab. c.0101,6131	ks	2,00	36,00	72,00	0,00	0,00
lišta-1000-10C	ks	3,00	75,00	225,00	0,00	0,00
přípojnice CU 32/5	ks	3,00	230,00	690,00	0,00	0,00
nulové přípojnice CU 25/3	ks	2,00	230,00	460,00	0,00	0,00
vypínač-63-3	ks	1,00	470,00	470,00	0,00	0,00
jistič /1 do 25A	ks	27,00	145,00	3 915,00	0,00	0,00
jistič B/3 do 25A	ks	3,00	560,00	1 680,00	0,00	0,00
jistič+chránič-16B/1N/0,03 chránic+nadproud. ochr.	ks	1,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00
chránic 25-4p/0.03	ks	1,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00
přepínač (na DIN)-001-102	ks	1,00	370,00	370,00	0,00	0,00
stykač výkonový -3pol-12A	ks	8,00	450,00	3 600,00	0,00	0,00
impulzní relé 16-001	ks	7,00	440,00	3 080,00	0,00	0,00
svorka zapojena RS 6	ks	92,00	17,00	1 564,00	0,00	0,00
Rozvaděč RAU2 - celkem				25 691,00		2 150,00
Rozvaděč RAU3						
OCEP P 600 x 900/Z-IP30	ks	1,00	4 600,00	4 600,00	1 500,00	1 500,00
zakryt z plechu IP 20	ks	1,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00
oznacovací lista	ks	8,00	230,00	1 840,00	0,00	0,00
popisný stítek	ks	15,00	7,00	105,00	0,00	0,00
obal na vykresy	ks	1,00	35,00	35,00	0,00	0,00
napis barvou /za jedno písmeno/	ks	3,00	15,00	45,00	0,00	0,00
vystrazna tab. c.0101,6131	ks	2,00	36,00	72,00	0,00	0,00
lišta-1000-10C	ks	3,00	75,00	225,00	0,00	0,00
přípojnice CU 32/5	ks	3,00	420,00	1 260,00	0,00	0,00
nulové přípojnice CU 25/3	ks	2,00	420,00	840,00	0,00	0,00
vypínač-32-3	ks	1,00	470,00	470,00	0,00	0,00
jistič /1 do 25A	ks	15,00	145,00	2 175,00	0,00	0,00
jistič B/3 do 25A	ks	1,00	560,00	560,00	0,00	0,00
jistič+chránič-16B/1N/0,03 chránic+nadproud. ochr.	ks	1,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00
stykač výkonový -3pol-25A	ks	1,00	450,00	450,00	0,00	0,00
impulzní relé 16-001	ks	1,00	440,00	440,00	0,00	0,00
svorka zapojena RS 6	ks	17,00	17,00	289,00	0,00	0,00
Rozvaděč RAU3 - celkem				16 606,00		1 500,00
Doplnění rozvaděče RB3,2						
zakryt z plechu IP 20	ks	1,00	516,00	516,00	256,00	256,00
oznacovací lista	ks	1,00	320,00	320,00	70,00	70,00
popisný stítek	ks	1,00	35,00	35,00	15,00	15,00
jistič /1 do 25A	ks	3,00	203,00	609,00	320,00	960,00
Doplnění rozvaděče RB3,2 - celkem				1 480,00		1 301,00
Doplnění rozvaděče RB						
zakryt z plechu IP 20	ks	1,00	480,00	480,00	256,00	256,00
popisný stítek	ks	1,00	35,00	35,00	15,00	15,00
LPN 50B/3	ks	1,00	1 215,00	1 215,00	320,00	320,00
Doplnění rozvaděče RB - celkem				1 730,00		591,00
Dodávky-rozvaděče - celkem				57 215,00		6 792,00
Dodávky						
AL_kanály						
1kom žlab AL-výška 100mm,hloubka 53mm-eloxovaný hliník	m	23,00	1 255,80	28 883,40	0,00	0,00
Koncový díl levý	ks	4,00	61,53	246,10	0,00	0,00
Koncový díl pravý	ks	7,00	61,53	430,68	0,00	0,00
Plochý roh klesající-eloxovaný hliník	ks	3,00	1 656,00	4 968,00	0,00	0,00
Vrchní díl kanálu	m	6,00	443,90	2 663,40	0,00	0,00
2kom žlab AL-výška 180mm,hloubka 60mm-eloxovaný hliník	m	0,50	2 615,00	1 307,50	0,00	0,00
Koncový díl levý	ks	1,00	75,00	75,00	0,00	0,00
Koncový díl pravý	ks	1,00	75,00	75,00	0,00	0,00
spojka	ks	12,00	9,00	108,00	0,00	0,00
AL_kanály - celkem				38 757,08		0,00
Přístroje do AL kanálů 22,5x45 /45x45mm						
tlačítko 22,5x45mm	ks	8,00	79,00	632,00	0,00	0,00
žal. tlač. 45x45mm	ks	2,00	535,00	1 070,00	0,00	0,00
kontrolka zelená 22,5x45mm	ks	1,00	185,00	185,00	0,00	0,00

zás. 45x45 - bílá	ks	6,00	63,00	378,00	0,00	0,00
zás. 45x45 - červená	ks	6,00	63,00	378,00	0,00	0,00
zás. 45x45 - zelená	ks	4,00	78,00	312,00	0,00	0,00
zás. 45x45 - červená-s ochranou před přepětím	ks	6,00	860,00	5 160,00	0,00	0,00
Přístroje do AL kanálů 22,5x45 /45x45mm - celkem				8 115,00		0,00
Hygrostaty						
Hygrostat kanálový 15...95% relativní vlhkosti, beznapetový prepínací kontakt 250V, nastavení uvnitř - IP55	ks	1,00	6 120,00	6 120,00	260,00	260,00
Hygrostaty - celkem				6 120,00		260,00
Dodávky - celkem				52 992,08		260,00
Zemní práce						
VYTÝČENÍ TRATI KABEL.VEDENÍ						
V zastaveném prostoru	km	0,10	0,00	0,00	3 560,00	356,00
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY						
V ZEMINĚ TŘÍDY 3						
Šíře 350mm, hloubka 700mm	m	25,00	0,00	0,00	145,00	3 625,00
ZŘÍZENÍ KABEL.OŽE Z KOPANÉHO PÍSKU BEZ ZAKRYTÍ						
Šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	25,00	0,00	0,00	36,00	900,00
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC						
Šířka 33cm	m	25,00	0,00	0,00	7,00	175,00
ZÁHOZ KABEL.RÝHY-ZEMINA TŘ.3						
Šíře 350mm, hloubka 700mm	m	25,00	0,00	0,00	37,00	925,00
PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU						
V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ						
Zemina třídy 3	m2	13,00	0,00	0,00	27,00	351,00
Zemní práce - celkem				0,00		6 332,00
HZS						
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY						
Zkušební provoz	hod	24,00	0,00	0,00	230,00	5 520,00
Zařízení obsluhy	hod	4,00	0,00	0,00	230,00	920,00
Montáž AL kanálů	hod	40,00	0,00	0,00	260,00	10 400,00
Demontáže stávajícího zařízení	hod	24,00	0,00	0,00	230,00	5 520,00
Práce spojené s montáží	hod	24,00	0,00	0,00	230,00	5 520,00
Vyhledání přípojovacího místa	hod	3,00	0,00	0,00	230,00	690,00
Úprava stávajícího rozvaděče	hod	16,00	0,00	0,00	250,00	4 000,00
Úprava kabelové trasy nad schodištěm do 1.P.P.	hod	16,00	0,00	0,00	250,00	4 000,00
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ						
S ostatními profesemi	hod	16,00	0,00	0,00	230,00	3 680,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK						
DLE ČSN 331500						
Revizní technik	hod	24,00	0,00	0,00	250,00	6 000,00
HZS - celkem				0,00		46 250,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	VŠPJ - REKONSTRUKCE AULY
Projekt	Elektroinstalace silnoprůdů
Investor	Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, Jihlava
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	B.Holec
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	
CÚ	2014
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	
Kompletační činnost - k2	

REKONSTRUKCE AULY
VŠ POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

DATUM: 12.2013
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 162-13-JP

VZDUCHOTECHNIKA

Kompaktní VZD jednotka, vzduchový výkon 8000 m³/h
externí tlak 300 Pa pro přívod i odtah
rekuperace tepla 68% /70 kW/ zima
krytí tepelných ztrát 17 kW
tepelný příkon 42 kW
přímý chladič 20 kW
dodaná v dílech
včetně regulace, regulačního uzlu, čidel, klapek
a montáže na místě
předpokládaná hmotnost 740 kg

ks

1

476 900,00

476 900,00

blíže specifikace

A102122 Me.019.AC3 (10000)
A103100 Mi.018.AC3 (10000)
A104101 K750.G_rekupační výměník (10000)
A105112 provedení 12 (parapetní)
A105000 konfigurace 0
A105200 dveře bez pantů
A106104 Fe.4_filtr přívod třída G4 (10000, RVX 1400)
A106304 Fi.4_filtr odtah třída G4 (10000, RVX 1400)
A130401 B.x_by-pass (10000, RVX 1400)
A111101 C.x_cirkulace (10000, RVX 1400)
A110103 T.3_teplovodní ohřívač (10000, RVX 1400)

A113105 CHF.4_přímý chladič (10000, RVX 1400)			
A119000 pořadí registrů: 1. topení - 2. chlazení			
A131045 H.500/710_obdélníkové hrdlo			
A130046 Ke.500/710.x_uz. klapka obd. přívod			
A130246 Ki.500/710.x_uz. klapka obd. odtah			
A131145 H.500/710.P_příplatek pružná manžeta obd.			
A139590 dodávka v dílech (10000)			
A139591 sestavení jednotky - paušál (10000,8000M,10100B)			
Příslušenství (měření a regulace, regulační prvky)			
A140314 LM 24A-SR (by-passová klapka)			
A140314 LM 24A-SR (cirkulační klapka)			
A140303 LF 24-SR (uzavírací klapka e1)			
A140310 LM 230A (uzavírací klapka i1)			
A131400 vývod kondenzátu pr. 32 (plast) - mimo podstropních			
A139401 RE-TPO3.x 11			
A140314 LM 24A-SR (regulační uzel RE-TPO3)			
A143087 DC 400V-14,5A / 400V-9,3A			
A143300 DC-EXPA-1 - expandér typ 1 (sestava)			
A143301 DC-EXPA-2 - expandér typ 2 (sestava)			
A142053 externí rozv. 400 V / 400 V - délka 3 m (vnitřní jednotky)			
A142054 příplatek za každý další 1 m (pro délky od 4 do 6 m - vnitřní jednotky)			
A140001 manostat filtru e1 (PFe, 0-500 Pa)			
A140002 manostat filtru i1 (PFi, 0-500 Pa)			
A140104 SW_hlavní vypínač (všechny velikosti jednotek, všechny regulace			
A143100 DC-p1 - digitální ovladač s grafickým displejem, montáž na stěnu			
A143110 DC-p2 - doplňkový digitální ovladač			
A142330 ADS CO2 D - čidlo CO2, kanálové			
A143210 DC-TT Te1 - čidlo teploty (vestavěné)			
A143211 DC-TT Ti1 - čidlo teploty (vestavěné)			
ostatní náklady-dopravné, uvedení do provozu, vyzkoušení	sb	1	24 200,00
transport na místo			24 200,00

Venkovní chladicí jednotka pro chladicí výkon 20 kW/RAV-SM2244 AT8-E/ PŘÍSLUŠENSTVÍ: OVLADAČ-RBC-AMT323-E, DX kit-RAV-DXC010 upřesnění regulace	sb	1	95 850,00	95 850,00
- AHU box vč. analogového modulu a dálkového ovladače RBC budou umístěny u vzt jednotky - komunikační propojení mezi AHU a kondenzační jednotkou – kabel 2x 0,5 (0,75), UTP - propojení mezi AHU a vzt jednotkou – potřebné povely –				
vstup 1 - nastavení teploty 0-10V – VZT jednotka				
vstup 2 - zapnutí ON=10V, OFF=0V – zdroj 10VDC dodán s chladicí jednotkou				
vstup 3 - nastavení na režim chlazení 6,25V - použit výše uvedený zdroj s úpravou napětí na požadovanou hodnotu – řešeno v části chlazení				
Požadovaná teplota řídí teplotními čidly teplotu vzduchu za chladicím výparníkem (čidla jsou součástí AHU boxu).				
rozvod chladu.				
délka přívodu 35 m, přavýšení 2 m		1	37 350,00	37 350,00
rozvod veden v délce cca 21 m v zemi v chrániče				
předpokládaná DN propojení chladiwa 3/8"/1"		1	18 450,00	18 450,00
potřebná regulace pro komunikaci ze VZD jednotkou/oládání 0-10V/ON-OFF/				
cena montáže chladicí jednotky obsahuje :				
naplnění chladiwem,výkop cca 21 m včetně rozebrání zámkové dlažby,		1	60 000,00	60 000,00
chráničku, potrubí chladiwa, tepelnou izolaci, zásyp, hutnění				
a uložení dlažby včetně komunikačního a napájecí kabelu-viz elektro				
Rozvody VZD, plastové, čtyřhranné,převážně uloženy v zemi				
rozvody ukončeny s vnitřní hranou obvodových stěn v aule				
dodávka potrubí				
ronvné kusy	m2	155	1 795,81	278 350,55
tvarovky	m2	201	2 563,19	515 200,19
montáž potrubí	%	18%	244 444,44	44 000,00
Izolace tepelné-potrubí osazené v zemi, upevněné páskou				
izolace styro perimetr, tepelná vodovost 0,034, tl 30 mm	m2	320	253,13	81 000,00
montáž izolace	m2	320	88,13	28 200,00

Izolace potrubí vedená v prostoru suterenu
s vysokým odporem proti vodní páře, celoplošně lepená
desky samolepící, tl.13 mm
montáž

m2 100 495,00 49 500,00

protidešťová žaluzie 500x1200, včetně rámu, sítě
kulisové tlumiče hluku-495x100x1000 včetně náběh plechů
kulisové tlumiče hluku-495x200x1000 včetně náběh plechů

m2 100 110,00 11 000,00

ks 2 3 250,00 6 500,00
ks 40 432,50 17 300,00
ks 10 580,00 5 800,00

montáž
% 18% 15 277,78 2 750,00

rozvody vedené v prostorách auly pod lavicemi a podiem:

podlahová mřížka 250x135, barva dle požadavků architekta
včetně boxu pro napojení hadice d 75

sb 86 1 378,49 118 550,14

sb 4 1 375,00 5 500,00

sb 20 125,00 2 500,00

stěnový rovný box pro napojení mřížky 250x90 /mřížka dodávka stavby/
pro napojení na hadici d75
montáž elementu

% 18% 36 666,67 6 600,00

VZD potrubí

VZD hadice 75/63

potrubí čtyřhranné

m 225 90,67 20 400,75

200x100-včetně tvarovek

m2 5,5 172,73 950,02

200x50-včetně tvarovek

m2 5,2 153,85 800,02

montáž potrubí

% 18% 67 777,78 12 200,00

Osazení klapek na stávající větrací potrubí v půdním prostoru
uzavírací klapka 600x300 včetně přípravy na osazení el pohonu
montáž klapky do stávajícího rozvodu, stížená montáž v půdním prostoru
včetně protipřírub

sb 4 962,50 3 850,00
sb 50% 3 600,00 1 800,00

přesun hmot

% 5% 1 811 000,00 90 550,00

VZDUCHOTECHNIKA CELKEM

2 016 051,66

HODINOVÉ SAZBY:

okončení potrubí v rámci interieru				
zaškolení obsluhy	hod	50	220,00	11 000,00
zakreslení dokumentace skutečného provedení	hod	4	225,00	900,00
nepředvídané práce-rekonstrukce objektu	hod	20	330,00	6 600,00
	hod	50	220,00	11 000,00

HODINOVÉ SAZBY CELKEM

29 500,00

REKONSTRUKCE AULY
VŠ POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

DATUM: 12.2013
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 162-13-JP

REKAPITULACE NÁKLADŮ

VZDUCHOTECHNIKA
HODINOVÉ SAZBY

2 016 051,66
29 500,00

CELKEM
DPH 21%

% 21%
2 045 551,66
429 565,85